IBP GROUP

2024

BOIS EXTERIEUR
CLÔTURE ET OCCULTATION
PARQUET

NOS PRODUITS

IBP GROUP
BOIS DE POLOGNE

BOIS EXTERIEUR

- bois raboté
- gamme jardin
- accessoires

p.5-30

Jardisys

CLÔTURE ET OCCULTATION

- panneau rigide
- kit occultation
- clôtures en rouleaux
- accessoires

p.31-51

France Parquet Conception

PARQUET

- parquet contrecollé chêne

p.52-63

IBP GROUP

IBP GROUP (www.boisdepologne.com, www.grillagedepologne.com) est un bureau d'achats localisé en Pologne, constitué d'une équipe 100% francophone, offrant une gamme de solutions et de produits destinés à la construction, la rénovation et l'aménagement du cadre de vie.
Notre offre s'adresse aux distributeurs professionnels.
Notre expérience cumulée dans ces secteurs et notre structure adaptée, nous permettent d'apporter des réponses précises à vos attentes en vous garantissant un contact de proximité.
Nous sommes à votre disposition pour la fourniture de tout autre produit, il vous suffit de nous demander et nous vous garantissons une réponse rapide, qu'elle soit positive ou négative!

Notre valeur ajoutée

En matière de gestion forestière, les règles FSC® sont les plus strictes et les exigences sociales et environnementales FSC® sont les plus élevées. Les « principes et critères » décrivent des règles de gestion à suivre afin que les forêts répondent aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. Ils incluent à la fois des contraintes de gestion et des exigences sociales et environnementales.

Pour compléter cela, nous avons mis en place une certification du processus de gestion et de suivi de la commande ainsi que de sa livraison. Cette certification unique permet de garantir le bon déroulement du processus d'approvisionnement dans notre contexte direct ; le contexte franco-polonais.
Cette certification est le fruit de longues réflexions, échanges et formations continues des ressources clés des scieries que nous représentons et intervenant tout au long des commandes qui nous sont confiées. Les principes qui sont les nôtres, se basent sur un dialogue et un échange documentaire clairs, systématiques de manière à s'assurer que tous les intervenants disposent des bonnes informations dans le but de garantir les délais, les quantités ainsi que la tarification sur lesquels nous nous sommes engagés.

Notre engagement qualité

BOIS DE POLOGNE n'assure pas la garantie d'évolution de la teinte de bois ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformation liés à l'évolution du matériau dans le temps. Nos bois traités par autoclave sont garantis 10 ans* suivant la classe d'emploi. Durant cette période, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement.
Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Elle est applicable quand les bois traités n'ont pas été recoupés ou usinés; dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été retraités par badigeonnage ou avec un produit de traitement complémentaire. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions selon le DTU terrasse 51.4 et le DTU bardage 41.2.

* sauf les bois ronds en contact avec la terre

PEFC
www.pefc.com

FSC
www.fsc.org
FSC® C136136
La marque de la gestion forestière responsable

INDEX

BOIS EXTERIEUR..... 5-30

BOIS PROFILÉ TRAITÉ AUTOCLAVE..... 5-13
Lame terrasse, bois de construction..... 6-9
Ancres en composite PET écologieque..... 10-11
Rondins et demi-rondins en pin..... 12
Ganivelle (par palette)..... 13
GAMME JARDIN..... 14-22
ACACIA..... 26
NOISETIER, OSIER, ROSEAU..... 27-29
KIT D'OCCULTATION BOIS..... 30

CLÔTURE ET OCCULTATION..... 31-51

PANNEAUX RIGIDES PRO..... 32-33
PORTILLONS..... 34-36
Portillon occultable..... 35
Portillon standard large (PMR)..... 36
KIT OCCULTATION (PVC)..... 37-39
CLÔTURES EN ROULEAUX..... 40-45
Grillage Noué..... 40
Grillage Simple Torsion..... 41
Grillage Triple Torsion..... 42
Grillage Maille Carrée..... 43
Grillage Soudé 100 x 75..... 44
Grillage Soudé 100 x 100..... 45
ACCESSOIRES de POSE..... 46-50
ANCRES MÉTALLIQUES 49
BARRIÈRE ANGLAISE..... 50
GANIVELLE NOISETIER..... 51

PARQUET..... 52-63

Parquet contrecollé chêne selection..... 55
Parquet contrecollé chêne campagne..... 56
Parquet contrecollé chêne rustique..... 57
Parquet contrecollé chêne bâton rompu campagne... 58

PHOTOGRAPHIES ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES

NOS ESSENCES DE BOIS

PIN SYLVESTRE: Pinus sylvestris, choix A/B

Traitement: autoclave(*) classe 4, vert ou marron

Caractéristiques: label FSC, CTB+ sur demande

Traitement autoclave: Le traitement classe 4 protège le bois des insectes et des champignons.
Nos produits sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. L'utilisation d'une lame sèche évite les trop fortes déformations après la pose.

Traitement vert

Traitement marron

MELEZE DE POLOGNE: Larix decidua ou mélèze d'Europe, choix A/B

Traitement: hygrométrie 25%, traité anti-bleu

Caractéristiques: label FSC

Avantages: Les avantages du mélèze sont nombreux:
- naturellement classe 3 hors aubier
- bel aspect, avec des teintes colorées (jaune, orange et brun)
- grande résistance aux chocs et à l'usure due à sa densité

Mélèze

Conseils: Le nettoyage est très facile. En effet, de l'eau et un peu de savon suffiront pour redonner de l'éclat à votre terrasse et à votre bardage. Vous pouvez également appliquer des produits de finition, car cette essence de bois n'est pas acide.

*photographies et illustrations non contractuelles

(*)traitement autoclave: voir page 23

LAMES TERRASSES

Dimensions:

19mm x 95mm, longueur de 2m à 5m
21mm x 98mm, longueur de 2m à 5m
21mm x 120mm, longueur de 2m à 5m
21mm x 145mm, longueur de 2m à 5m
27mm x 145mm, longueur de 2m à 5m
27mm x 155mm, longueur de 2m à 5m (lame Z)
27mm x 165mm, longueur de 2m à 5m (lame XXL)
Différentes finitions possibles : strié/lisse ou 2 faces lisses. Autres sections sur demande.

Traitement vert

Traitement marron

Mélèze

Conditionnement: 104 pcs./colis

Application: La pose du bois de terrasse en pin et mélèze se fait sur des lambourdes ou des chevrons en pin classe 4. Les lames de terrasse sont vissées à l'aide de vis inox spéciales pour terrasse en bois. DTU 51.4 (extrait disponible sur notre site).

Profils:

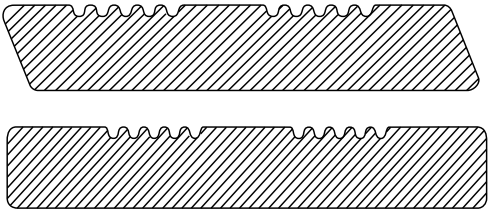

LAMBOURDES - BOIS D'OSSATURE

Dimensions:

60mm x 40mm, longueur de 2m à 6m
45mm x 70/95/120/145/170mm, longueur de 2m à 6m
70mm x 145/170/195/220mm, longueur de 2m à 6m
95mm x 190/195mm, longueur de 2m à 6m
Autres longueurs et sections sur demande

Application: Grâce à un sciage et un rabotage de qualité, vous pourrez utiliser ces lambourdes ou bois d'ossature pour de multiples usages (charpente, bardage, terrasse, pergola...).

Profil: Raboté 4 faces arêtes cassées, choix A/B

*photographies et illustrations non contractuelles

BARDAGE

Dimensions:
21mm x 132mm utile (147mm hors tout), longueur de 2,4m à 4m
27mm x 125mm utile (147mm hors tout), longueur de 2,4m à 4m
Rainurage en bout jusqu'à 4m



Conditionnement:
104 pcs. /colis

Rappel du DTU:
Les lames de bardage doivent être posées à une hygrométrie de 20% environ selon le DTU 41.2 (extrait disponible sur notre site)



Application:
Plusieurs types de poses sont possibles pour votre bardage: la pose horizontale dite à l'américaine, la pose à la verticale dite scandinave ou la pose oblique.

Quel que soit le type de pose envisagé, il faut veiller à ce que le bardage soit bien ventilé (ventilation basse et haute).

Pour ce faire, il est nécessaire de placer son bardage à une distance suffisante du mur, à 20 cm du sol pour éviter toute remontée d'humidité qui le dégraderait et avec une ventilation haute de 2 à 4 cm pour l'évacuation de l'air humide.

Choix A/B

Traitement vert

Traitement marron

Mélèze

TRAVERSES DE JARDIN

Traitement:
autoclave(*) classe 4, vert ou marron certifié

Dimensions:
épaisseur: 100/120/140mm
largeur: 200/220/240mm
longueur: 2000/2400 /2600mm

Caractéristiques:
Label FSC. Nous proposons des traverses arêtes vives.

Conditionnement:
12 ou 15 traverses par colis.

Profils:
Brut, possibilité de rabotage.

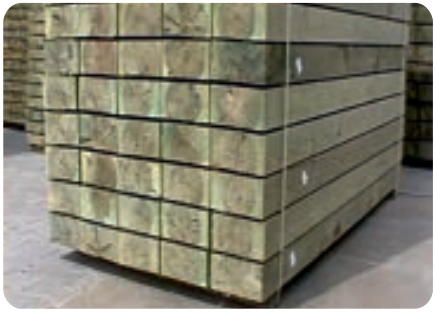

*photographies et illustrations non contractuelles

(*)traitement autoclave: voir page 23

KIT CLOTURE ''LUXE"

Dimensions:



Poteau hors cœur jusqu'à 3m (A), (B) et (C):

70mm x 70mm
90mm x 90mm
90mm x 45mm
longueur de 1,5m à 3m

Possibilité de rainurage à la demande: 22mm, 28mm, 32mm, 36mm



Lame emboîtable (D): 21mm x 135mm utile (147mm réel), 104pcs./colis
27mm x 135mm utile (147mm réel), 104 pcs./colis
31mm x 135mm utile (147mm réel), 104 pcs./colis
34mm x 135mm utile (147mm réel), 104 pcs./colis
longueur 2m, autres sur demande

Lame de finition droite (E):

21mm x 120mm, 104 pcs./colis
27mm x 120mm, 104 pcs./colis
31mm x 120mm, 104 pcs./colis
34mm x 120mm, 104 pcs./colis
longueur 2m, autres sur demande

Lame de finition bombée (F):

21mm x 60/120mm, 104 pcs./colis
27mm x 60/120mm, 104 pcs./colis
longueur 2m, autres sur demande

Visualisations

A

B

C

D

E

F

Conditionnement:

Nos produits sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. L'utilisation d'une lame sèche évite les trop fortes déformations après la pose.

Voir pages 10-11 nos systèmes d'ancrage écologiques PET

*photographies et illustrations non contractuelles

CLÔTURE PERSIENNE

Matière: Pin traité autoclave
Poteaux avec rainures ép. 22 mm, largeur 22 mm
à 45 degrés: 90x90 mm ou/et 45x90 mm

CLÔTURE ALTERNÉE

Matière: Pin traité autoclave
Poteaux avec double rainures : 45x90 mm ou/et 90x90 mm «H»
Rainures: épaisseur. 22 mm, largeur 22 mm

ANCRES EN COMPOSITE PET ÉCOLOGIQUE

Application:

La fixation de poteaux, communément appelée pied de poteau, est extrêmement importante car de celle-ci dépendra la rigidité de toute la structure. Ancrer un poteau est devenu facile grâce aux diverses fixations de poteaux. On y rencontre plusieurs types selon la section du poteau, le sol d'ancrage, la hauteur voulue par rapport au sol, etc...

Toute la charge d'une structure est rapportée au sol via les poteaux et ses connecteurs, il est donc très important de s'assurer de leur fixation sur le socle de support. Une fixation de poteau permet non seulement la stabilité et la fiabilité de la structure mais aussi le transfert de charge au sol par le socle. Il est souhaitable d'utiliser des jambes de force pour assurer une meilleure stabilité.

Le choix des fixations dépend a priori de la nature du socle. Celui-ci peut être fixé dans du béton ou simplement dans le sol.

Première ancre en composite au monde, produite avec des bouteilles PET recyclées. La technologie de production des pièces composites en PET est modifiée avec quelques composants chimiques et renforcée avec la fibre de verre.

Caractéristiques:

· Matériau 100% recyclable PET/PC*, couleur graphite
· Qualité supérieure à celle des ancrages en tôle d'acier galvanisée
· Installation sécurisée (pas de bords tranchants)
· Meilleure résistance mécanique que les bases galvanisées en tôle d'acier
· Résistant à la pluie, la neige, la glace
· Ils ne nécessitent pas d'entretien ni de protection contre les effets néfastes de l'environnement extérieur (corrosion, champignons d'imprégnation, etc.),
· En choisissant l'éco-ancre , nous privilégions la protection de l'environnement naturel.
· Producteur européen

* PET/PC: Polytéréphtalate d'éthylène/Polycarbonate

Pour l'environnement:

· Le recyclage des bouteilles PET réduit l'impact sur l'environnement!
· La réutilisation des produits PET réduit l' émission de Co^2
· Le produit ne libère ni composants de peinture ni zinc dans le sol.
· Ne rouille jamais!

Garantie de résistance: 10 ans

Composite unique renforcé avec la fibre de verre afin d'améliorer la fléxibilité et la durabilité. 100% résistant à la pluie, la neige, la glace.

Eléments de construction permettant de supprimer et d'absorber l'énergie du marteau.

Parois et trous de vis renforcés.

Fraisages et renforts.

Rainure d'évacuation de l'eau.

DIFFÉRENTS TYPES D'ANCRES

ANCRES À ENFONCER

Pour poteaux carrés
71x71x750 mm (50pcs./carton)
91x91x750 mm (32pcs./carton)
101x101x750 mm (20pcs/carton)
code art. 90.71710.7500.0.00
code art. 90.91910.7500.0.00
code art. 90.10110.7500.0.00

Avec rainures de 37mm pour poteaux renforcés carrés
71x71x750 mm (50pcs./carton)
91x91x750 mm (32pcs./carton)
code art. 90.71710.7500.0.99
code art. 90.91910.7500.0.99

MINIMUM DE COMMANDE 4 CARTONS!

Pour poteaux ronds
71x610 mm (50pcs./carton)
81x610 mm (40pcs./carton)
101x610 mm (35pcs./carton)
code art. 90.71000.6100.0.00
code art. 90.81000.6100.0.00
code art. 90.10100.6100.0.00

ANCRES À VISSER

Ancre à visser
71x71x170 mm (54pcs./carton)
91x91x170 mm (35pcs./carton)
101x101x170 mm (21pcs./carton)
code art. 90.71710.1700.0.00
code art. 90.91910.1700.0.00
code art. 90.10110.1700.0.00

ANCRES À CIMENTER

Ancre à cimenter
71x71x330 mm (72pcs./carton)
91x91x310 mm (36pcs./carton)
101x101x310 mm (21pcs./carton)
code art. 90.71710.3300.0.00
code art. 90.91910.3300.0.00
code art. 90.10110.3300.0.00

ACCESSOIRES

MINIMUM DE COMMANDE 1 sachet de 100 pcs.

Chapeaux pour poteaux
71x71 mm code art. 90.71000.0000.0.00
91x91 mm code art. 90.91000.0000.0.00

Enfonce-pieux réversible
pour ancres 71x71 mm ou 91x91 mm
code art. 90.91910.2100.0.00

Résistance mécanique des ancres en PET

Comportement Mécanique des Ancres
Type d'analyse: pression selon les critères de plasticité de von Mises

Ancre à enfoncer en acier

Ancre à enfoncer PET

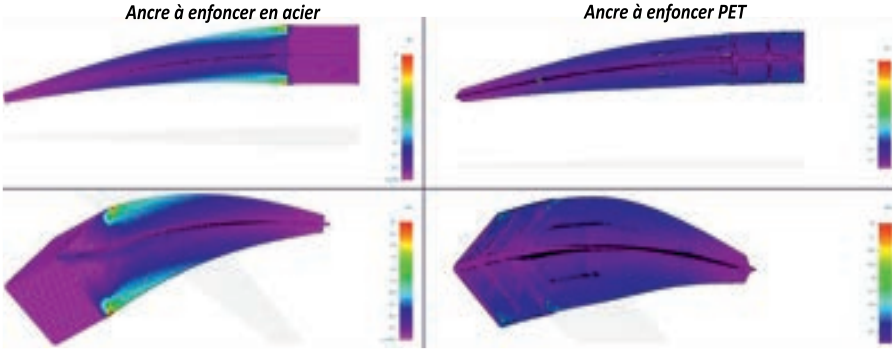

L'ancre en acier contient de larges zones de concentration de pression (couleur violette).
Ceci peut provoquer des fissures au niveau des soudures.

Il n'y a pas de tels risques pour l'ancre en PET car grâce à sa forme unique, les zones de tension sont réparties sur toute la longueur, ce qui permet d'obtenir la meilleure résistance mécanique

RONDINS ET DEMI-RONDINS CHANFREINÉS – ÉPOINTÉS

Dimensions:

cm	5	6	7	8	10	12	14	16	18	22	24
100	V	V	V	V	V	V	V	SUR DEMANDE			
125	V	V	V	V	V	V	V				
150	V	V	V	V	V	V	V				
175	V	V	V	V	V	V	V				
200	V	V	V	V	V	V	V				
225	X	X	X	X	V	V	V				
250	V	V	V	V	V	V	V				
275	V	V	V	V	V	V	V				
300	V	V	V	V	V	V	V				
350	X	X	V	V	V	V	V				
400	X	X	V	V	V	V	V				
450											
500											
550											
600											

Traitement vert

Traitement marron

Possibilités de perçages à la demande

Conditionnement:

Diamètres	5	6	7	8	10	12	14
Nbr de pièces/colis	360	240	182	132	90	56	42

Donné à titre indicatif

Applications:

Comment fixer des poteaux et rondins de bois au sol ?
Poteaux et rondins de bois sont essentiels pour grand nombre d'aménagements dans le jardin. Ils servent de support à des panneaux, lisses, et divers éléments pour réaliser clôtures, barrières, pergolas et autres assemblages. Pour assurer solidité et longévité à chaque ouvrage, un bon ancrage est incontournable.
Quel ancrage au sol pour un poteau ou rondin de bois ?
Il existe plusieurs façons de fixer un poteau, piquet ou rondin de bois au sol. Le choix est fonction de l'assemblage à faire. Voici les principaux moyens d'ancrer un poteau ou rondin au sol :
- Enterrer le poteau ou le rondin directement dans le sol : il convient de renforcer sa protection. Pour cela, il faut prévoir un produit hydrofuge adapté ou un film protecteur.
Voici comment procéder : Creuser au louchet ou percer à la barre à mine un avant trou, afin de faciliter la fixation de la pièce en bois. Poser un lit de quelques centimètres de gravillon, pour limiter les remontées d'humidité par capillarité. Positionner le poteau, piquet ou rondin dans celui-ci. Un film de protection ou du goudron doit être appliqués au bois.
-Sceller le rondin ou le poteau à l'aide d'un béton adapté
- Fixer le poteau ou le rondin dans un support enterré

- Emboîter la pièce en bois dans un connecteur ancré à une dalle

(*) traitement autoclave: voir page 20

*photographies et illustrations non contractuelles

PALISSAGE DES VERGERS ET DES VIGNES

Dimensions: **4/6mm, 5/7mm, 6/8mm, 7/9mm, 8/10mm, 10/12mm, 12/14mm, 14/16mm**

Avantages: Nos piquets sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. Un piquet sec au moment de l'utilisation augmente sa durée de vie.

GANIVELLES NOISETIER*

*en complément de bois raboté

MINIMUM DE COMMANDE 4 PALETTES!

POSSIBILITÉ DE PANACHER AVEC LE BOIS RABOTÉ

La ganivelle, Acacia ou Noisetier (clôture Girondine), est une clôture fréquemment utilisée en bord de mer, mais qui s'intègre aussi parfaitement aux parcs et jardins afin de délimiter des allées ou protéger des plantations. La ganivelle est à la fois utile et esthétique.

Disponible en rouleaux de 5 ou 10 mètres avec des espacements entre échalas de 3-5 ou 7-9 cm, en 3 hauteurs différentes, avec son portillon assorti.

Ganivelles en noisetier

Ganivelle en noisetier
dimensions: 5 x H0,60 m
espacement: 4-5 cm ou 7-8
2 fils à chaque lien
périmètre de piquet: 9-13 cm
42 pcs/palette
code art. 80.10500.3008.0.00 (4-5)
code art. 80.10500.3001.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 5 x H1,00 m
espacement: 4-5 cm ou 7-8
2 fils à chaque lien
périmètre de piquet: 9-13 cm
21 pcs/palette
code art. 80.10500.3014.0.00 (4-5)
code art. 80.10500.3013.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 5 x H1,20 m
espacement: 4-5 cm ou 7-8
2 fils à chaque lien
périmètre de piquet: 9-13 cm
21 pcs/palette
code art. 80.10500.3010.0.00 (4-5)
code art. 80.10500.3005.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 5 x H1,50 m
espacement: 4-5 cm ou 7-8
2 fils à chaque lien
périmètre de piquet: 9-13 cm
21 pcs/palette
code art. 80.10500.3011.0.00 (4-5)
code art. 80.10500.3007.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 10 x H0,60 m
espacement: 4-5 cm ou 7-8
2 fils à chaque lien
périmètre de piquet: 9-13 cm
20 pcs/palette
code art. 80.10500.4007.0.00 (4-5)
code art. 80.10500.4002.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 10 x H0,80 m
espacement: 4-5 cm ou 7-8
2 fils à chaque lien
périmètre de piquet: 9-13 cm
20 pcs/palette
code art. 80.10500.4070.0.00 (4-5)
code art. 80.10500.4080.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 10 x H0,90m
espacement: 4-5 cm ou 7-8
2 fils à chaque lien
périmètre de piquet: 9-13 cm
10 pcs/palette
code art. 80.10500.4090.0.00 (4-5)
code art. 80.10500.4040.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 10 x H1,00m
espacement: 4-5 cm ou 7-8
2 fils à chaque lien
périmètre de piquet: 9-13 cm
10 pcs/palette
code art. 80.10500.4060.0.00 (4-5)
code art. 80.10500.4050.0.00 (7-8)

AMENAGEMENT JARDIN

Portillon

Portillon mixte ERIC
dimensions 3,2x100xH86-100 cm
lames 15x90mm
assemblage par clous galvanisés
10 pcs./palette
code art.: 60.10806.0749.0.00

Portillon droit
dimensions 100x80cm
lames 15x90mm
renforts 2*16x100x60mm
assemblage par clous galvanisés
10 pcs./palette
code art.: 60.10806.0740.0.00

Portillon droit
dimensions 100x100cm
lames 15x90mm
renforts 2*16x100x60mm
assemblage par clous galvanisés
10 pcs./palette
code art.: 60.10806.0741.0.00

Portillon droit
dimensions 100x120cm
lames 15x90mm
renforts 2*16x100x60mm
assemblage par clous galvanisés
10 pcs./palette
code art.: 60.10806.0742.0.00



Portillon droit ALICE
dimensions 4,4x100xH90 cm
lames 15x85mm
assemblage par vis
et agrafes galvanisées
10 pcs./palette
code art.: 60.10806.0747.0.00

Clôture

Clôture mixte ERIC
dimensions 3,2x180xH86-100cm
lames 15x90mm
assemblage par clous galvanisés
40 pcs./palette
code art.: 60.10805.0729.0.00

Palissade ajourée mixte
dimensions 180x90cm
cadre 40x45mm
lames 15x85mm
assemblages par vis et
agrafes galvanisées
24 pcs./palette
code art.: 60.10822.8000.0.00

Clôture droite
dimensions 180x60cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette
code art.: 60.10805.0711.0.00

Clôture droite
dimensions 180x80cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette
code art.: 60.10005.0713.0.00

Clôture droite
dimensions 180x100cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette
code art.: 60.10805.0714.0.00

Clôture droite
dimensions 180x120cm
lames 14x90mm
renforts 2*16x180x60mm
assemblage par clous galvanisés
32 pcs./palette
code art.: 60.10805.0712.0.00

Barrière anglaise

Barrière anglaise avec ou sans charnières
Dimensions: 120x120, 180x120, 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120cm
Montants verticaux: 70x70cm et 70x120cm
Lisses: 20x90cm
Conditionnement: 10 pcs. par palette

Sans charnières:
120x120, code art.: 60.10831.5001.0.00
180x120, code art.: 60.10831.5002.0.00
210x120, code art.: 60.10831.5003.0.00
240x120, code art.: 60.10831.5004.0.00
300x120, code art.: 60.10831.5005.0.00
360x120, code art.: 60.10831.5006.0.00
400x120, code art.: 60.10831.5007.0.00

Dimensions: 120x120

Dimensions: 180x120, 210x120

Dimensions: 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120

Clôture avec poteaux

Clôture avec poteaux
Dimensions: poteaux à tête de diamant 120x120x2000mm avec 2 ou 3 trous, lame horizontale 40x120x2500mm ou 3000mm

Traitement: autoclave classe 4
Conditionnement: sur demande

encoche arrondie

Ecran lamelle

Ecran lamelle droit ECO
dimensions 180x180cm
cadre 18x45mm
lame 5x60mm
renforts 2*9x35mm
assemblage par agrafes galvanisées
60 pcs./palette
code art.: 60.10808.2006.0.00

Ecran lamelle droit
dimensions 90x180cm
cadre 44x44mm
lame 8x90mm
assemblage par agrafes galvanisées
24pcs./palette
code art.: 60.10808.2010.0.00

Ecran lamelle droit
dimensions 180x180cm
cadre 44x44mm
lame 8x90mm
assemblage par agrafes galvanisées
24pcs./palette
code art.: 60.10808.2011.0.00

Ecran vertical

Ecran vertical droit
dimensions 180x180cm, ép. 45mm
lames 15*140mm
renforts 3*15x68mm
assemblage par vis inox
20 pcs./palette
code art.: 60.10807.2136.0.00

Ecran vertical arrondi
dimensions 180x165-180cm, ép. 45mm
lames 15*140mm
renforts 3*15x68mm
assemblage par vis inox
20 pcs./palette
code art.: 60.10807.2137.0.00

Ecran ajouré

Ecran ajouré droit
dimensions 180x180cm
cadre 44x44mm
lamelles 8x90mm
treillis 8x30mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette
code art.: 60.10809.2201.0.00

Ecran ajouré arrondi
dimensions 180x160-180cm
cadre 44x44mm
lamelle 8x90mm
treillis 8x30mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette
code art.: 60.10809.2221.0.00

Ecran treillis diagonal

Ecran treillis diagonal
dimensions 60x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette
code art.: 60.10810.2305.0.00

Ecran treillis diagonal
dimensions 90x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette
code art.: 60.10810.2304.0.00

Ecran treillis diagonal
dimensions 120x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette
code art.: 60.10810.2303.0.00

Ecran treillis diagonal
dimensions 180x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette
code art.: 60.10810.2301.0.00

Ecran treillis diagonal
dimensions 150x180cm
cadre 44x44mm
assemblage par vis inox
et agrafes galvanisées
24 pcs./palette
code art.: 60.10810.2302.0.00

Treillis

Treillis V droit
dimensions 30/65x195cm
section 1x3cm
assemblage par agrafes galvanisées
20 pcs./palette
code art.: 60.10812.2442.0.00

Bac à fleurs

Bac à fleurs
dimensions l50xL100xh44
section 40x50
assemblage par clous galvanisé
4 pcs./palette
code art.: 60.10811.3406.0.00

Bac à fleurs MALTE
dimensions l50xL50xh40cm
section cadre 45x45mm
section remplissage 15x90mm
assemblage par vis galvanisées
8 pcs./palette
code art.: 60.10811.3422.0.00

Bac à fleurs MALTE
dimensions l40xL40xh40cm
section cadre 45x45mm
section remplissage 15x90mm
assemblage par vis galvanisées
18 pcs./palette
code art.: 60.10811.3420.0.00

Bac à fleurs MALTE
dimensions l40xL80xh40cm
section cadre 45x45mm
section remplissage 15x90mm
assemblage par vis galvanisées
6 pcs./palette
code art.: 60.10811.3421.0.00

Ensemble de 3 bacs à fleurs carrés
30x30x24cm
40x40x34cm
50x50x44cm
section cadre 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
4 pcs./palette
code art.: 60.10811.3424.0.00

Ensemble de 3 bacs à fleurs rectangulaires
30x60x24cm
40x80x34cm
50x100x44cm
section cadre 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
4 pcs./palette
code art.: 60.10811.3425.0.00

Bac à fleurs
dimensions l40xL40xh34cm
section 40x50mm
assemblage par clous galvanisé
8 pcs./palette
code art.: 60.10811.3401.0.00

Bac à fleurs
dimensions l40xL80xh34cm
section 40x50mm
assemblage par clous galvanisés
6 pcs./palette
code art.: 60.10811.3402.0.00

Bac à fleurs rectangulaire
avec tige filetée inox
dimensions 100x50x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
4 pcs./palette
code art.: 60.10811.3432.0.00

Bac à fleurs rectangulaire
avec tige filetée inox
dimensions 150x50x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
4 pcs./palette
code art.: 60.10811.3433.0.00

Bac à fleurs rectangulaire
avec tige filetée inox
dimensions 180x50x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
4 pcs./palette
code art.: 60.10811.3434.0.00

Bac à fleurs carré avec tige filetée inox
dimensions 50x50x50cm
section base 45x130mm
section cadre 45x90mm
geotextile inclus
tige filetée inox
8 pcs./palette
code art.: 60.10811.3430.0.00

Bac à fleurs

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 32,5x32,5xH45cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
18 pcs./palette
code art.: 60.10811.3435.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 32,5x32,5xH65cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3436.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 32,5x32,5xH85cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3437.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x62xH45cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
18 pcs./palette
code art.: 60.10811.3441.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x62xH65cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3442.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x62xH85cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3443.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x91xH45cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
18 pcs./palette
code art.: 60.10811.3438.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x91xH65cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3439.0.00

Bac à fleurs LAMELLE
dimensions 33x91xH85cm
insert en plastique 25x25x26 cm
capacité 11 L
9 pcs./palette
code art.: 60.10811.3440.0.00

Bordure à dérouler demi rondin

Bordure à dérouler demi-rondin:
dimensions: 200x20cm
diamètre ½ rondins: 7 cm
assemblage par agrafes et fil galvanisés
36 pc. par palette
cod. art.: 60.10802.0560.0.00

Table de pique-nique

Table de pique-nique LUXE
avec bancs pliables
dimensions 180x165x72cm
section 38x130mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
5 pcs./palette
code art.: 60.10814.3211.0.00

Table de pique-nique enfant
dimensions 90x90x56cm
section 25x73mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
6 pcs./palette
code art.: 60.10814.3201.0.00

Table de pique-nique LEO
dimensions 200x148x70cm
section 40x120mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
5 pcs./palette
code art.: 60.10814.3212.0.00

Table carrée avec 4 bancs
rectangulaires
dimension totale 230x230xH70cm
tablier 120x120cm
section 45x120mm
5 pcs./palette
Code art.: 60.10814.3219.0.00

Table ronde avec tabourets
diamètre table: 134cm
hauteur table: 71cm
diamètre tabourets: 40cm
section: 45x145mm
diamètre total: 209cm
4 pcs./palette
code art.: 60.10814.3215.0.00

Pergola

Pergola arc
dimensions 180x60xH220cm
section poteaux 45x60mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisées
18 pcs./palette
code art.: 60.10813.5001.0.00

Pergola droite
dimensions 180x60xH210cm
section poteaux 45x60mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisées
18 pcs./palette
code art.: 60.10813.5002.0.00

Pergola arc
dimensions 180x70xH220cm
section poteaux 70x70mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisées
8 pcs./palette
code art.: 60.10813.5003.0.00

Pergola pyramide
dimensions 180x70xH220cm
section poteaux 70x70mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisées
8 pcs./palette
code art.: 60.10813.5005.0.00

Pergola droite
dimensions 180x70xH210cm
section poteaux 70x70mm
assemblage par vis
et agrafes galvanisées
8 pcs./palette
code art.: 60.10813.5004.0.00

Pergola arc avec banc
dimensions 160x70xH190cm
section poteaux 70x70mm
assemblage par vis et
agrafes galvanisées
4 pcs./palette
code art.: 60.10813.5006.0.00

Carport

Carport
dimensions 314x522xH260cm
poteaux 90x90mm
traverses 45x90mm
sans couverture
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
6 pcs./palette
code art.: 60.10819.6796.0.00

Carport XXL
dimensions 640x540xH350cm
poteaux 140x140mm
toiture lames 20x120mm
couverture bardeau (vert, rouge ou noir)
livré sans panneaux
1 pcs./palette
code art.: 60.10819.6797.0.00

Carport
dimensions 304x512xH229cm
poteaux 120x120mm
sans couverture
assemblage par vis galvanisées et écrous inox
3 pcs./palette
code art.: 60.10819.6798.0.00

Cabane à outils

Cabane à outils
83x175xH216cm
plancher lames 15x90mm
cadre 35x35mm
toiture OSB épaisseur 10mm
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnieres galvanisés
2 pcs./palette
code art.: 60.10818.6510.0.00

Cabane à outils
240x233xH216cm
plancher lames 15x90mm
toiture OSB épaisseur 10mm
cadre 35x35mm
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnieres galvanisés
1 pcs./palette
code art.: 60.10818.6511.0.00

Cabane à outils
240x304xH227cm
plancher lames 15x90mm
cadre 35x35mm
toiture OSB épaisseur 10mm
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnières galvanisés
1 pcs./palette
code art.: 60.10818.6512.0.00

Cabane à outils
203x153xH222cm
plancher lames 15x90mm
cadre 35x35mm
toiture OSB épaisseur 10mm
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnières galvanisés
1 pcs./palette
code art.: 60.10818.6514.0.00

Cabane à outils
350x336xH248cm
plancher lames 15x90mm
cadre 35x35mm
toiture OSB épaisseur 10mm
couverture bande bitumineuse
assemblage par vis, clous,
agrafes et charnières galvanisés
1 pcs./palette
code art.: 60.10818.6515.0.00

Dalle

Dalle
dimensions 40x40x2,4cm
lames 5*12x68mm
renforts 2*12x35mm
assemblage par
agrafes galvanisées
246 pcs./palette
code art.: 60.10821.3310.0.00

Dalle LUXE
dimensions 50x50x3,2mm
lames 7*16x68mm
renforts 3*16x35mm
assemblage par
agrafes galvanisées
100pcs./palette
code art.: 60.10821.3301.0.00

Grande dalle LUXE
dimensions 100x100x3,2cm
lames 12*16x68mm
renforts 4*16x35mm
assemblage par
agrafes galvanisées
40pcs./palette
code art.: 60.10821.3303.0.00

Gloriette

Gloriette carrée
dimensions 345x345xH295cm
toiture lames 15*90mm
couverture bardeau (vert, rouge ou noir)
assemblage par vis, clous et
agrafes galvanisés
1 pcs./palette
code art.: 60.10817.7002.0.00

Gloriette hexagonale dia. 340
dimensions diam. 340xH340cm
avec mobilier: 3 bancs 1 table
plancher et toiture lames 15*90mm
couverture bardeau (vert, rouge ou noir)
assemblage par vis, clous et
agrafes galvanisés
1 pcs./palette
code art.: 60.10817.7001.0.00

Potager

Potager 3 niveaux
dimensions 88x113cm
hauteurs 20/30/40cm
lames 16x100mm
géotextile inclus
12 pcs./palette
code art.: 60.10824.9002.0.00

Potager
dimension 100x100xH20cm int.80x80cm
lames 15x100mm
géotextile inclus
10 pcs./palette
code art.: 60.10824.9001.0.00

Potager sur pieds 8 cadres
dimensions 120x60x87cm
carrés 28,8x28,8x20mm
lames 15x90mm
géotextile inclus
8 pcs./palette
code art.: 60.10824.9006.0.00

Produits complémentaires

Balustrade croix de St. André double
dimensions 210x100cm
sections 70x70mm
assemblages par vis galvanisées
15 pcs./palette
code art.: 60.10822.8001.0.00

Balustrade croix de St. André simple
dimensions 110x100cm
sections 70x70mm
assemblages par vis galvanisées
15 pcs./palette
code art.: 60.10822.8002.0.00

Composteur ouvrable
dimension 80x80xH106
lames 68x15, poteaux 6,8x6,8
5 pcs./palette
code art.: 60.10822.8010.0.00

Composteur
dimension 100x100xH69
lames 19x69
20 pcs./palette
code art.: 60.10822.8003.0.00

Balancelle
200x140x170cm
poteaux 40x90mm
lames 19x68mm
assemblages par vis
galvanisées et écrous inox
6 pcs./palette
code art.: 60.10822.7007.0.00

Bac à sable avec couvercle/banc
dimensions 120x120x30cm
épaisseur lames 16mm
assemblage par vis, agrafes
et charnieres galvanisées
10 pcs./palette
code art.: 60.10815.6106.0.00

Niche pour chien S
dimensions 60x60xH68 cm avec
plancher et toiture lames 15x90cm
couverture bande bitumineuse
6 pcs./palette
code art.: 60.10816.6612.0.00

Niche pour chien M
dimensions 70x85xH77 cm avec
plancher et toiture lames 15x90cm
couverture bande bitumineuse
6 pcs./palette
code art.: 60.10816.6613.0.00

Niche pour chien L
dimensions 85x135xH94 cm avec
plancher et toiture lames 15x90cm
couverture bande bitumineuse
6 pcs./palette
code art.: 60.10816.6614.0.00

Abri-bûches

Abri-bûches
dimensions 217x80xH180 cm
lames 15x90mm
Capacité: 2 stères
assemblage par clous et
agrafes galvanisés
6 pcs./palette
code art.: 60.10825.2000.0.00

Abri-bûches double
dimensions 280x111xH185 cm
lames 15x90mm
Capacité: 5 stères
assemblage par clous et
agrafes galvanisés
4 pcs./palette
code art.: 60.10825.2002.0.00

Abri-bûches XXL
Dimensions 500x200xH200 cm
Lames 15x90mm
Capacité: 16 stères
Assemblage par clous et
agrafes galvanisés
1 pcs./palette
code art.: 60.10825.2001.0.00

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Définition: Le produit de préservation (inodore et aqueux) est injecté sous pression (environ 8 bars) dans le bois. Ce dernier est ainsi protègé de manière durable contre la pourriture et l'atteinte par des insectes xylophages

Domaine d'utilisation: Ce procédé est conseillé pour les résineux indigènes (sapin, épicéa, pin, etc., ...), qui ne sont pas suffisamment résistants contre les attaques par la pourriture, les champignons et les insectes lignivores pour un emploi à l'extérieur.
Classe 4 : *en contact avec la terre ou de l'eau douce*, par exemple poteaux et palissades, terrasses, paravalanches, ouvrages de stabilisation, poteaux électriques, places de jeux, pontons ou constructions sur les rivages
Classe 3 : *sans contact avec le sol*, par exemple façades, parois antibruit, parois de protection visuelle, balcons

Effets de protection: Le bois autoclave a une durée de vie trois à cinq fois supérieure à celle d'un bois résineux non traité.

Couleur: Après oxydation et fixation, le bois prend une couleur légèrement verte ou marron. La teinte marron s'obtient par l'adjonction d'une pâte colorante. Il ne s'agit pas d'une couche couvrante, mais d'une teinte à durée limitée.
La couleur après l'imprégnation dépend du sel, de la structure de la surface, de la profondeur de pénétration du produit ainsi que de la qualité du bois. Il n'y a pas de garantie sur la stabilité de la couleur à long terme ou sur l'uniformité de la couleur.

Produits utilisés: Tanalith E (Lonza Group Ltd.)
Korasit CC (Kurt Obermeider GmbH & Co. KG)
Wolmanit CX-10 (Dr. Wolman GmbH, BASF Group)

Stockage: Le bois imprégné doit être stocké sous toit à l'abri de la poussière et des salissures et bien être ventilé.

LE CYCLE DE TRAITEMENT

Etape 1 :
Convenablement préparés et séchés, les bois sont chargés dans le cylindre de traitement. Application d'un vide initial, les cellules du bois sont vidées d'air. Le vide est maintenu.

Etape 2 :
Remplissage du cylindre sous vide avec le produit de traitement du bois, un additif de couleur brune est ajouté si nécessaire.

Etape 3 :
Une pression hydraulique est appliquée, forçant l'imprégnation profonde du produit de préservation dans les cellules du bois.

Etape 4 :
Le vide final extrait la solution de produit en excès, qui retourne vers la cuve de stockage.

Etape 5 :
L'air pénètre dans le cylindre pour clôturer le cycle de traitement.

CLASSES D'ASPECT DU BOIS (CTB)

IBP commercialise uniquement du choix A/B

Aspect du bois	A	B	A/B
Fentes	Légères gerces non-traversantes admises	Gerces non-traversantes admises	Le choix A/B comprend au minimum 50% de choix A et 50% de choix B
Nœuds sains	Admis	Admis	
Nœuds noirs	Diamètres max. 1/4 de la largeur vue	Diamètres max. 1/3 de la largeur vue	
Nœuds sautés	Non admis	Diamètre 15mm admis distance min. entre nœuds de 1,5m	
Trace de cœur	Légères admises en parement	Cœur sain admis en parement	
Poche de résine	Petites poches admises long. max. 20mm	Petites poches admises long. max. 40mm	
Piqûres d'insectes	Non acceptées	Petites piqûres noires acceptées	
Manque de rabotage	Admis en contre-parement uniquement	Accepté en contre-parement	
Aspect de rabotage	Légère pluche admise (contre fil)	Légère pluche admise (contre fil)	
Tolérances des côtés d'usinage	8/10^{e} de l'épaisseur admise. Autres cotes: dans les tolérances d'une bonne qualité technique		

L'aspect esthétique et la couleur des bois ne sont pas des caractères de défauts.
Ne pas stocker dans un lieu non ventilé au risque de voir apparaître des moisissures de surface.

LATTAGE

Tous nos produits traités autoclave ou non sont conditionnés en colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. Un retour rapide à 20% d'hygrométrie des bois, correspondant au DTU pour la pose de bois raboté autoclave, évite l'apparition de champignons blancs sur les bois ainsi que l'échauffement des bois. Les bois traités par autoclave doivent être stockés dans un lieu ventilé.



COEFFICIENTS DE RETRACTABILITE

Coefficients de rétractabilité linéaire:

Essence de bois	Coefficient - sens tangentiel
Frêne	0,360
Peuplier	0,243
Hêtre	0,340
Sapin	0,310
Chêne	0,300
PIN SYLVESTRE	**0,340**

Extrait de l'œuvre de M. Petipas. Technologie comparée des Industries du bois.

Exemple:
Lame terrasse rabotée à 25% d'hygrométrie 27x147

1. L'hygrométrie descend régulièrement à 11% durant l'été ou l'hiver:
0,147 - ((25-11)*0,147*0,34/100) = 0,140
La lame ne fera donc plus que 140 mm de large.

2. L'hygrométrie peut monter jusqu'à 30% en automne et au printemps:
0,147 - ((25-30)*0,147*0,34/100) = 0,150
La lame fera, dans ce cas, 150 mm de large, d'où la nécessité de bien respecter la distance entre lames.

LE BOIS, UN MATERIAU VIVANT

REMONTEES DE SELS: Lors du traitement par imprégnation en autoclave, les “sels” de traitement peuvent faire apparaître des petites tâches vertes à la surface du bois. Ce sont des remontées de résines qui ont été colorées par le produit de traitement. Ceci est absolument sans conséquence pour le bois.

GRISAILLEMENT: Le grisaillement est un phénomène naturel. Il découle du “délavement“ du produit sous l'action des rayons UV du soleil. On peut l'éviter en recouvrant le produit, avant la pose, d'une lasure, d'une peinture à bois, d'un vernis. Le but : obtenir une filtration des UV.

FISSURES ET FENTES: Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement...) sont des éléments qui font varier le séchage. Ce qui se manifeste par des fissures. Celles-ci n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

DIFFÉRENCE DE TEINTE, DE COLORATION: Chaque arbre est unique et chaque arbre possède des différences de formes, et de veinages. Le traitement va pénétrer différemment les couches de densités du bois, entraînant des effets de colorations différentes. Elles s'estompent rapidement à l'exposition extérieure.

MOISISSURE: Lors de fortes chaleurs, on peut voir apparaître sur les parties du bois plus rugueuses, des tâches foncées appelées “bleuissement“. Ce sont des champignons microscopiques qui ne détruisent pas le bois et n'altèrent pas la résistance de celui-ci. Ce phénomène qui apparaît spécialement lors du stockage avec une ventilation insuffisante peut disparaître de lui-même (sous l'action de la pluie, du soleil et du vent) ou être essuyé avec un chiffon.

LA RÉSINE: Lors du traitement autoclave des bois résineux (sapin, pin sylvestre, épicéa, ...) la pression peut amener à la surface un peu de résine. Il suffit de l'enlever avec une spatule ou de l'essence de térébenthine.

LES NŒUDS: Les articles sont faits à partir de bois qui, bien évidemment, possèdent des branches. Le nombre de nœuds varie. Ils ne constituent pas un défaut de qualité dans le domaine du bois de jardin.

LE CONTRE FIL: Le contre-fil apparaît lors du rabotage dans des zones où le fil du bois présente une inclinaison différente de celle des parties avoisinantes, souvent autour des nœuds. L'apparition du contre-fil n'est pas liée à la qualité du rabotage mais à la structure même du bois.

FRAISAGE: On parle de fraisage lorsqu'une pièce de bois ronde irrégulière est passée dans une fraiseuse afin de lui donner un diamètre constant sur toute sa longueur. L'épointage (le fait de lui faire une pointe pour la mettre en terre plus facilement) n'est pas systématique et dépend de la possibilité technique de réalisation.

LE CŒUR: Le cœur est la région axiale du cylindre formé par le tronc. On l'appelle aussi la « moelle ». C'est un ensemble de tissus spongieux plus tendre que les autres partie internes du bois (le duramen et l'aubier). Le cœur n'empêche pas la bonne tenue du bois.

GAMME ACACIA

L'acacia est un bois aux qualités naturelles exceptionnelles qui rendent son utilisation très intéressante. C'est pour cela que nous avons décidé de vous proposer toute la gamme des produits de cette essence de bois robuste.

Essence: Acacia (en réalité robinier ou „faux acacia")

Caractéristiques: bois de couleur jaune-vert au brun doré, prenant une teinte ocre sous l'action des intempéries et des UV. Alternative aux bois tropicaux, l'acacia est le seul feuillu européen utilisé en classe de risque 4 sans aucun traitement - durée de vie de 20 ans en contact avec le sol.
Caractéristiques techniques (sec à +/- 14%):
- Densité: 770 kg/m3
- Résistance aux chocs, à la flexion: 7,4 J/cm2

Origine: Hongrie, 1ère forêt d'acacia en Europe, sol pauvre, très sablonneux, climat extrême (30° l'été et jusqu'à -20° l'hiver) -> cela confère à cette essence spécifique une grande résistance et durabilité.

Application: C'est une essence idéale pour tous les ouvrages extérieurs grâce à sa solidité naturelle et sa stabilité dans le temps. Lames terrasses, 1/2 piquets et piquets écorcés, tuteurs et poteaux carrés, poteaux polygonaux, ganivelles...l'acacia s'adapte à tous les terrains avec un aspect naturel et une intégration parfaite dans le paysage.

Piquets et demi-piquets en acacia

Commentaires: Vente uniquement par camion complet panaché avec d'autres produits acacia
Vendu à la palette
Epointé ou non-épointé
Possibilité de fabrication des demi-rondins sciés
Disponible en non-écorcés également

cm	6/8	8/10	10/12	12/14	14/16
160	v	v	v	v	v
180	v	v	v	v	v
200	v	v	v	v	v
250	v	v	v	v	v
300	v	v	v	v	v
350	x	v	v	v	v
400	x	v	v	v	v

Diamètre	6/8	8/10	10/12	12/14
Nbr de pièces/palette	150	100	75	50

*si demi-piquets le double de cette quantité

*photographies et illustrations non contractuelles

NOISETIER

Ganivelle en noisetier

Ganivelle en noisetier
dimensions: 5 x H0,60 m
espacement: 3-4, 4-5 ou 7-8 cm
2 fils à chaque lien
périmètre des piquets: 9 - 13 cm
code art.: 80.10500.3000.0.00 (3-4) 36 pcs./pal
code art.: 80.10500.3008.0.00 (4-5) 42 pcs./pal
code art.: 80.10500.3001.0.00 (7-8) 42 pcs./pal

Ganivelle en noisetier
dimensions: 5 x 1,00 m
espacement: 3-4 cm, 4-5 cm ou 7-8 cm
2 fils à chaque lien
périmètre des piquets: 9 - 13 cm
21 pcs./palette
code art.: 80.10500.3012.0.00 (3-4)
code art.: 80.10500.3014.0.00 (4-5)
code art.: 80.10500.3013.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions : 10 x 0,60 m
espacement : 3-4 cm, 4-5 cm ou 7-8 cm
2 fils à chaque lien
périmètre des piquets: 9 - 13 cm
20 pcs./palette
code art.: 80.10500.4001.0.00 (3-4)
code art.: 80.10500.4007.0.00 (4-5)
code art.: 80.10500.4002.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 5 x 1,20 m
espacement: 3-4 cm, 4-5 cm ou 7-8 cm
2 fils à chaque lien
périmètre des piquets: 9 - 13 cm
21 pcs./palette
code art.: 80.10500.3004.0.00 (3-4)
code art.: 80.10500.3010.0.00 (4-5)
code art.: 80.10500.3005.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions : 10 x 1,00 m
espacement : 3-4 cm, 4-5 cm ou 7-8 cm
2 fils à chaque lien
périmètre des piquets: 9 - 13 cm
10 pcs./palette
code art.: 80.10500.4040.0.00 (3-4)
code art.: 80.10500.4060.0.00 (4-5)
code art.: 80.10500.4050.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions: 5 x 1,50 m
espacement: 3-4 cm, 4-5 cm ou 7-8 cm
2 fils à chaque lien
périmètre des piquets: 9 - 13 cm
21 pcs./palette
code art.: 80.10500.3006.0.00 (3-4)
code art.: 80.10500.3011.0.00 (4-5)
code art.: 80.10500.3007.0.00 (7-8)

Ganivelle en noisetier
dimensions : 10 x 1,20 m
espacement : 3-4 cm, 4-5 cm ou 7-8 cm
2 fils à chaque lien
périmètre des piquets: 9 - 13 cm
10 pcs./palette
code art.: 80.10500.4005.0.00 (3-4)
code art.: 80.10500.4009.0.00 (4-5)
code art.: 80.10500.4006.0.00 (7-8)

Portillon en noisetier



Portillon en noisetier avec quincaillerie
Dimensions: 1.00 x H0,60 m
30 pcs./palette
code art.: 80.10501.4016.0.00

Portillon en noisetier avec quincaillerie
Dimensions: 1.00 x H1,20 m
30 pcs./palette
code art.: 80.10501.4020.0.00

Portillon en noisetier avec quincaillerie
Dimensions: 1.00 x H0,90 m
30 pcs./palette
code art.: 80.10501.4018.0.00

Portillon en noisetier avec quincaillerie
Dimensions: 1.00 x H1,50 m
30 pcs./palette
code art.: 80.10501.4022.0.00

Écran en noisetier tressé

Ecran en noisetier tressé
Tressage Horizontal
Dimensions: 180xH90 cm
Conditionnement: 40 pc. par palette
Code art.: 80.10902.3001.0.00

Ecran en noisetier tressé
Tressage Horizontal
Dimensions: 180xH120 cm
Conditionnement: 40 pc. par palette
Code art.: 80.10902.3002.0.00

Ecran en noisetier tressé
Tressage Horizontal
Dimensions: 180xH150 cm
Conditionnement: 40 pc. par palette
Code art.: 80.10902.3003.0.00

Ecran en noisetier tressé
Tressage Horizontal
Dimensions: 180xH180 cm
Conditionnement: 40 pc. par palette
Code art.: 80.10902.3004.0.00

ROSEAU

Le roseau, de par son milieu naturel, est extrêmement résistant à l'humidité. Sa principale qualité est donc d'être un très bon capteur et régulateur d'humidité. Ainsi, il ne nécessite pas de poser un pare-vapeur, à l'inverse de beaucoup d'autres isolants écologiques. En cela, il joue aussi très bien le rôle d'un isolant extérieur. Sa conductivité thermique n'est pas très importante, de l'ordre de 0,056 W/m².K.

Avantages : confection responsable, aspect naturel, prix réduit, bonne résistance aux UV du soleil.

Les nattes de roseaux épinglées sur un rouleau sont bon marché, respectueuses de l'environnement et conviennent parfaitement comme clôture de jardin ou pour donner un aspect naturel à votre jardin, balcon ou terrasse. Les tapis de roseaux sont également idéaux pour protéger les plantes d'extérieur contre le gel (un tapis de roseaux résiste au gel d'environ 3 degrés), comme décoration ou pour y faire pousser des plantes grimpantes.

Roseau en rouleau

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,00 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
26 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,20 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
22 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,40 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
18 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,50 M.
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
26 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1,80 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
14 pal/camion

Roseau en rouleau
Dimensions: 6 x H1200 m
Épaisseur: ± 12 mm
50 rouleaux/pal
12 pal/camion

OSIER

L'osi**er** est un matériau très souple, fin et léger, qu'il est possible de manipuler aisément. Il est très simple à tresser, ce qui permet de nombreuses possibilités de motifs.
La canisse en osier promet une occultation de 75% pour se protéger des regards extérieurs tout en obtenant un rendu esthétique.
La fibre d'osier est en réalité une jeune pousse de saule, coupée en hiver, que l'on obtient après dessiccation (séchage naturel de deux ou trois mois).

Avantage de l'osier : il laisse passer l'air et évite une trop forte prise au vent.
Rapide à mettre en place, livrée en rouleau de 3m, la canisse en osier s'accroche facilement à un grillage existant.
Fabriquées en osier naturel, les tiges brut, non écorcées sont assemblées avec du fil de fer.

Osier en rouleau

Osier en rouleau
Dimensions: 300×90 cm
Diamètre des branches d'osier: 6 à 8 mm
Conditionnement: 70 pc. par palette

Osier en rouleau
Dimensions: 300×120 cm
Diamètre des branches d'osier: 6 à 8 mm
Conditionnement: 70 pc. par palette

Osier en rouleau
Dimensions: 300×150 cm
Diamètre des branches d'osier: 6 à 8 mm
Conditionnement: 70 pc. par palette

Osier en rouleau
Dimensions: 300×180 cm
Diamètre des branches d'osier: 6 à 8 mm
Conditionnement: 70 pc. par palette

KIT D'OCCULTATION

KIT OPTIMUM Ep 21 mm

Dimensions:
Hauteurs:1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93
Largeur d'un kit: 2m00, 2m50
Maille: 55x200mm
Section: 21x45mm
Finition: Raboté sur les 4 faces
Pin autoclave classe 4

KIT STANDARD + Ep 10 mm

Dimensions:
Hauteurs:1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93
Largeur d'un kit: 2m00, 2m50
Maille: 55mm
Lattes intermédiaires: 10x45mm
Lattes en trapèze:16x39mm
Finition: Raboté sur les 4 faces
Pin autoclave classe 4

CLÔTURE ET OCCULTATION

PANNEAU RIGIDE PRO

RAL 7016

Hauteur	Nbre plis
0m63	2
1m03	2
1m23	2
1m53	3
1m73	3
1m93	3

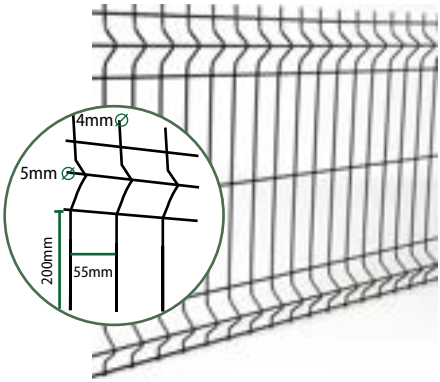

Longueur:	2m50
Maille:	200x55mm
Fil horizontal:	5 mm
Fil vertical:	4 mm

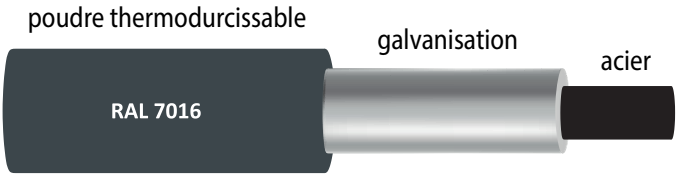

RAL 7016

POTEAUX À CLIPS

Hauteur(s):	1,57m 1,87m 2,07m 2,27m 2,47m
Section:	45x70mm
Épaisseur:	1,2mm

Quantité de clips conseillée par panneau, 2 clips par pli, soit :
Panneaux de 63 à 123 cm : 4 clips / panneau
Panneaux de 153 à 193 cm : 6 clips/ panneau
(NB : Les vis perforantes de sécurisation des clips ne sont pas fournies)

PLATINE POUR POTEAU À CLIPS

RAL 7016

Hauteur:	310mm
Dimensions base:	120x120x75mm
Épaisseur de la base:	9mm
Épaisseur de platine:	2 x 3mm

CLIPS DE FIXATION "JARDICLIPS"

RAL 7016

Acier Galvanisé thermolaqué

PINCE À CLIPS "JARDIFIX"

La pince de pose "JARDIFIX" permet la mise en œuvre des clips.

PORTILLONS

PORTILLON OCCULTABLE

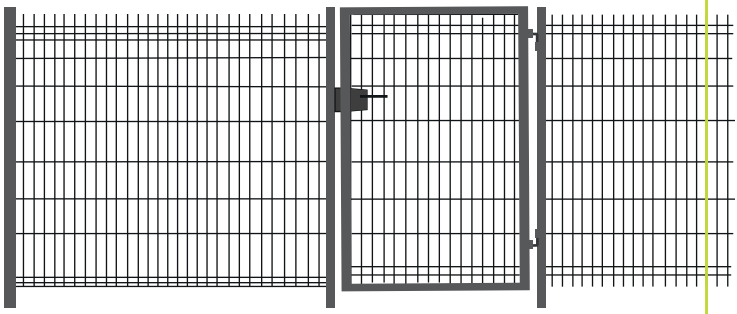

PORTILLON STANDARD LARGE

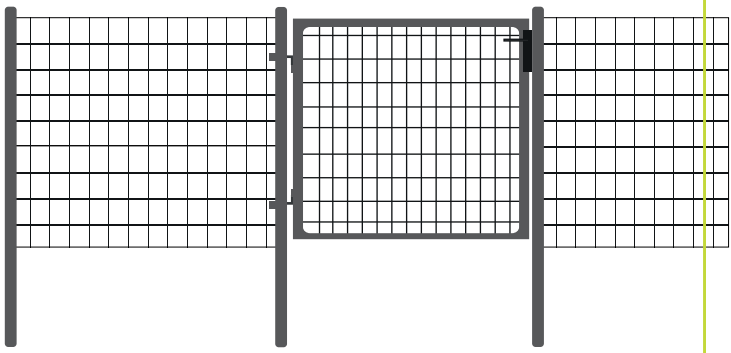

STABILISATEUR PORTAIL 1m

STABILISATEUR PORTAIL 1,25m

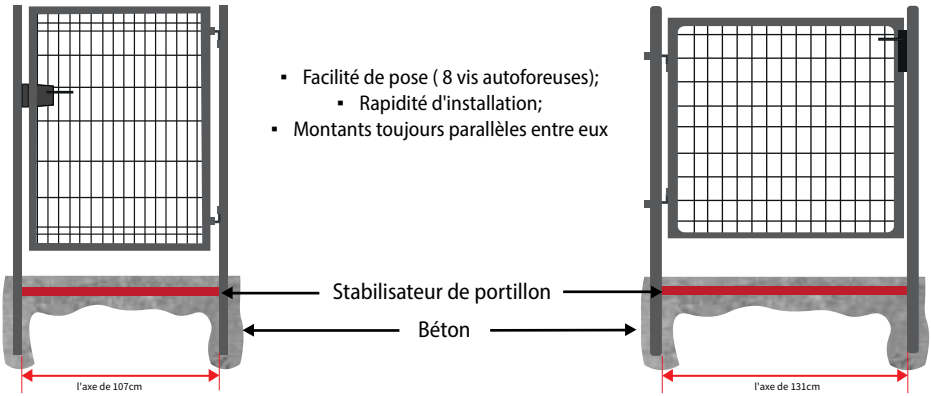

- Facilité de pose (8 vis autoforeuses);
- Rapidité d'installation;
- Montants toujours parallèles entre eux

PORTILLON OCCULTABLE

RAL 7016

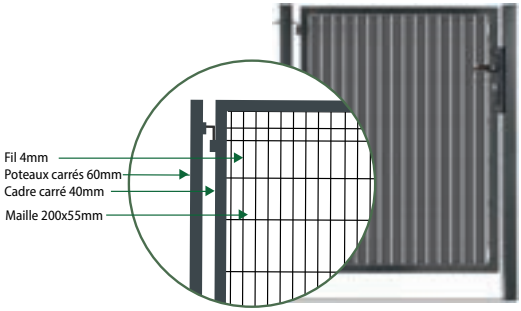

PLATINE POUR PORTILLON OCCULTABLE

Hauteur:	200mm
Dimensions base :	100x150mm
Épaisseur de la base :	5mm

STABILISATEUR PORTAIL 1m

Barre d'écart:	107cm
Section:	40x40mm

Hauteur(s):	1,10m 1,30m 1,60m 1,80m 2,00m
Largeur de passage:	1,00m
Largeur hors tout :	1,15m
Maille:	200x55mm
Fil:	4mm

PORTILLON STANDARD LARGE

RAL 7016

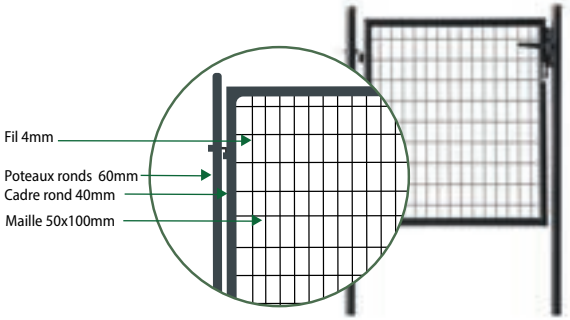

PLATINE POUR PORTILLON LARGE

Hauteur:	200mm
Dimensions base :	100x150mm
Épaisseur de la base :	5mm

STABILISATEUR PORTAIL 1,25m

Barre d'écart:	131 cm
Section:	40x40mm

Hauteur(s):	1,00m 1,20m 1,50m
Largeur de passage:	1,25m
Largeur hors tout :	1,43m
Maille:	50x100mm
Fil:	4mm

conforme à la règlementation PMR

UNIVERSEL

KIT OCCULTATION RIGIDE

RAL 7016

RAL 6005

Profils V

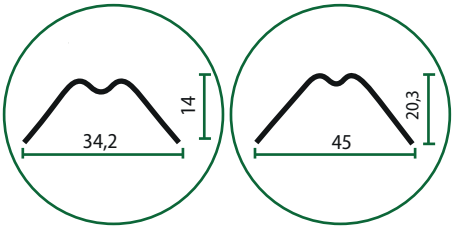

Panneaux compatibles:

MRT	FAMAVI
RIVISA	FERRO BULLONI
TECNOMALLAS	FRIGERIO
PLACE	FILIAC
DIRICKX (Panel DIY)	WISNIOSKI
VAN MERKSTEIN	LIPPI
JARDISYS	.....

x 47

Clips de maintien bas

x 43

Lames principales 49mm

x 2

Lames d'extrémités 44mm

x 2

Lisses de finition haute

Profils V (2 plis différents)

ATTENTION :
La pose d'un système d'occultation sur une clôture fragilise celle-ci.
Certaines conditions climatiques (tempêtes, bourrasques ...) peuvent entrainer de graves dégâts.
En occultant votre clôture, vous engagez votre seule responsabilité.
Aucune réclamation ne sera acceptée et la responsabilité de notre marque ne pourra être engagée.

Hauteur(s):	1,03m 1,23m 1,53m 1,73m 1,93m
Largeur clôture:	Kit pour panneaux 2,50m
Matière:	PVC

KIT OCCULTATION SOUPLE

RAL 7016

RAL 6005

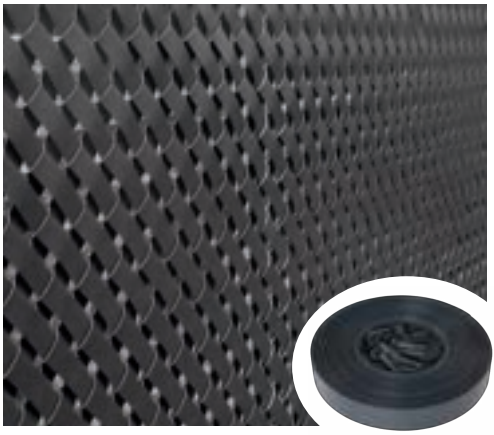

Compatible avec un grillage soudé à mailles de 50 x 100 mm, une clôture simple torsion à mailles de 50 x 50 mm, et un panneau rigide.

x 1 Bande 4,6 cm x 60m

x 100 Clips de fixation

ATTENTION :
La pose d'un système d'occultation sur une clôture fragilise celle-ci.
Certaines conditions climatiques (tempêtes, bourrasques ...) peuvent entrainer de graves dégâts.
En occultant votre clôture, vous engagez votre seule responsabilité.
Aucune réclamation ne sera acceptée et la responsabilité de notre marque ne pourra être engagée.

Longueur:	60m
Largeur:	4,6cm
Clips de fixation:	100
Matière :	PVC

BOIS

KIT OPTIMUM Ep 21 mm

Pin autoclave classe 4



Hauteurs:	1,23m 1,53m 1,73m
Largeur d'un kit:	2,50m
Maille:	55x200mm
Lattes intermédiaires:	21x45mm
Lattes de renfort:	21x45mm

FSC
www.fsc.org

ATTENTION :
La pose d'un système d'occultation sur une clôture fragilise celle-ci.
Certaines conditions climatiques (tempêtes, bourrasques ...) peuvent entrainer de graves dégâts.
En occultant votre clôture, vous engagez votre seule responsabilité.
Aucune réclamation ne sera acceptée et la responsabilité de notre marque ne pourra être engagée.

BOIS

KIT STANDARD + Ep 10 mm

Pin autoclave classe 4



Hauteurs:	1,23m 1,53m 1,73m
Largeur d'un kit:	2,50m
Maille:	55mm
Lattes intermédiaires:	10x45mm
Lattes en trapèze:	16x39mm

FSC
www.fsc.org

CLÔTURES EN ROULEAUX

GRILLAGE NOUÉ

GALVA

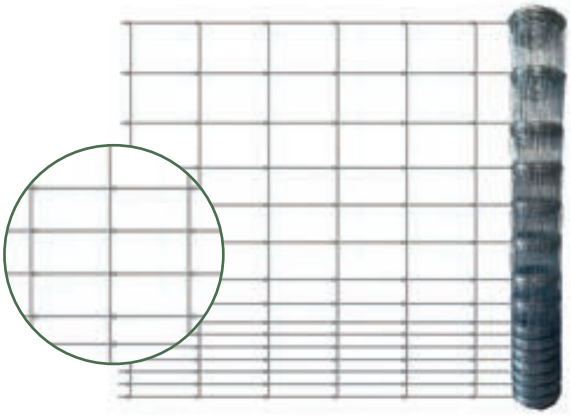

Hauteur(s):	1,00m 1,20m 1,50m 1,80m
Longueur de rouleau:	50m
Maille:	Progressive
Fil de lisière:	2.4mm
Fil intermédiaire:	1.9mm
Écartement des fils verticaux:	15cm

100/08/15
120/10/15
150/12/15
180/16/15

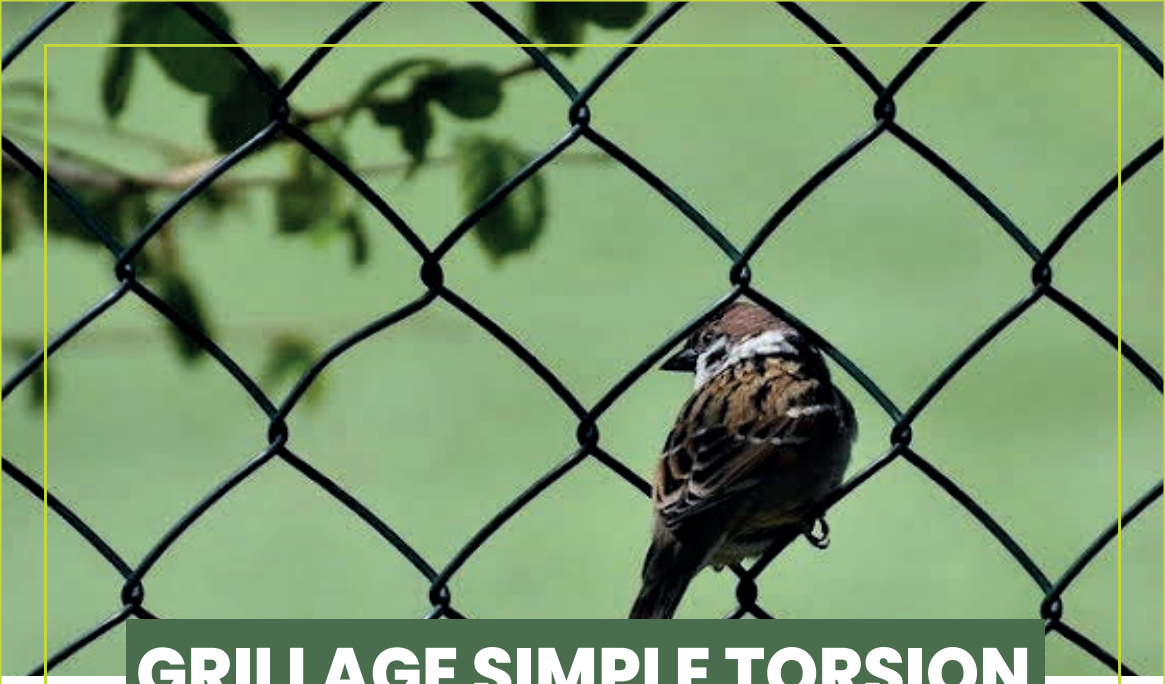

GRILLAGE SIMPLE TORSION

RAL 6005

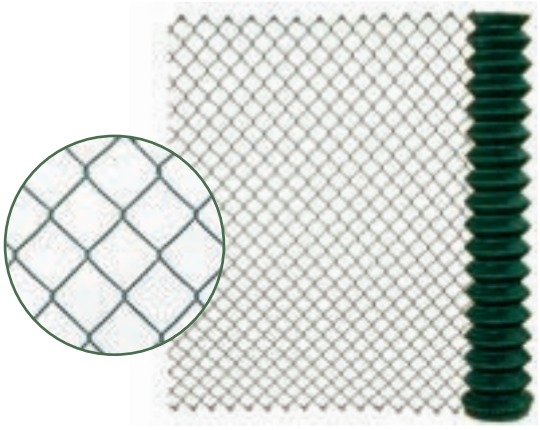

Hauteur(s):	1,00m 1,20m 1,50m
Longueur de rouleau:	25m
Maille:	50x50mm
Fil:	2,4mm

GRILLAGE TRIPLE TORSION

RAL 6005	25x25mm ø 1mm
GALVA	25x25 mm ø 0,8 mm

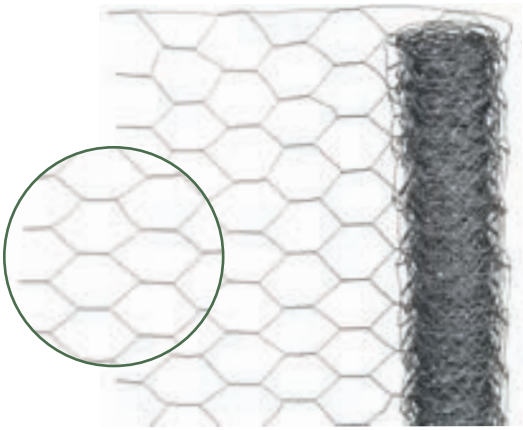

Hauteur(s):	0,50m 1,00m
Longueur de rouleau:	5m 10m
Maille:	25x25mm
Fil:	0,80mm (GALVA) 1,00mm (RAL 6005)

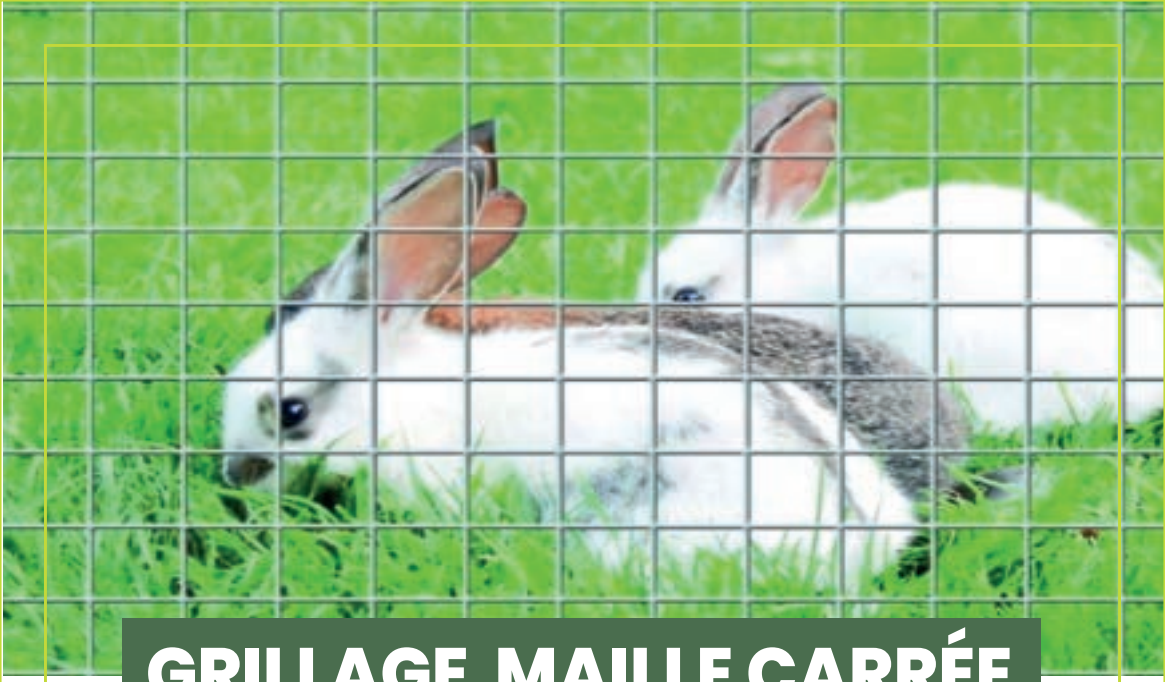

GRILLAGE MAILLE CARRÉE

GALVANISÉ APRÈS SOUDURE

GALVA

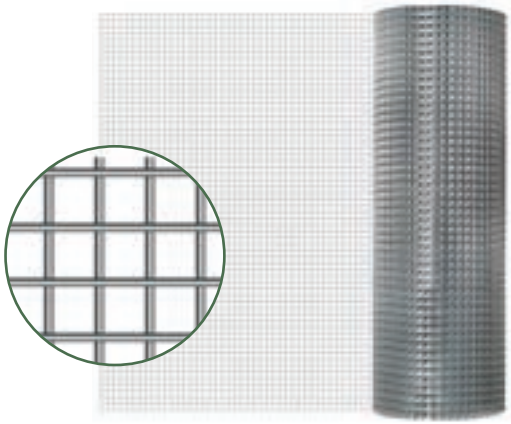

Hauteur(s):	0,50m 1,00m
Longueur de rouleau:	5m 10m
Maille:	13x13mm
Fil:	0,7mm

GRILLAGE SOUDÉ

RAL 6005

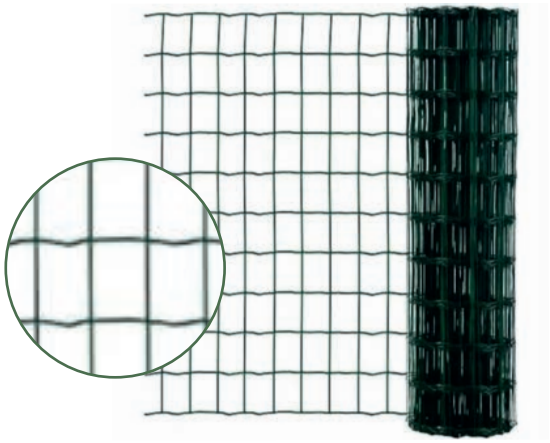

Hauteur(s):	1,00m 1,20m 1,50m
Longueur de rouleau:	25m
Maille:	75x100mm
Fil:	2,1mm

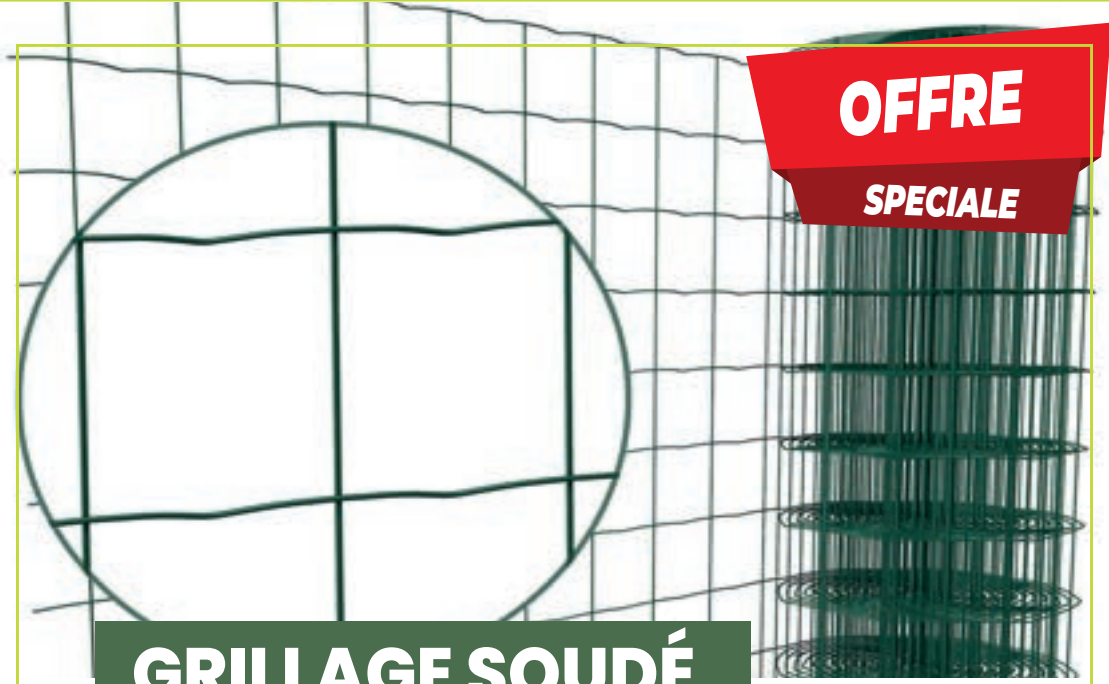

OFFRE SPECIALE

GRILLAGE SOUDÉ

RAL 6005

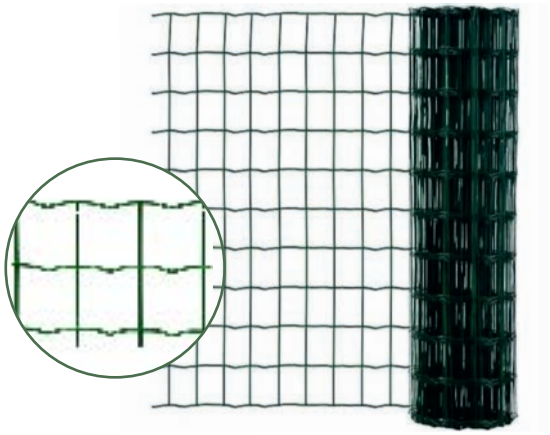

Hauteur(s):	1,00m 1,20m 1,50m
Longueur de rouleau:	20m
Maille:	100x100mm
Fil:	2,1mm

ACCESSOIRES de POSE

FER T

RAL 6005

Hauteur(s): 1,45m 1,75m 2,00m
Section: 30x30 mm

JAMBE DE FORCE

RAL 6005

Hauteur(s): 1,75m 2,00m 2,25m
Section: 25x25mm

BARRE DE TENSION

RAL 6005

Hauteur: 1,00m 1,25m 1,55m
Diamètre: 8mm

FIL DE TENSION GALVANISE

GALVA

Longueur: 100m
Diamètre: 2mm 2,7mm

FIL DE TENSION PLASTIFIE

RAL 6005

Longueur: 100m
Diamètre: 2mm 2,4mm 2,75mm

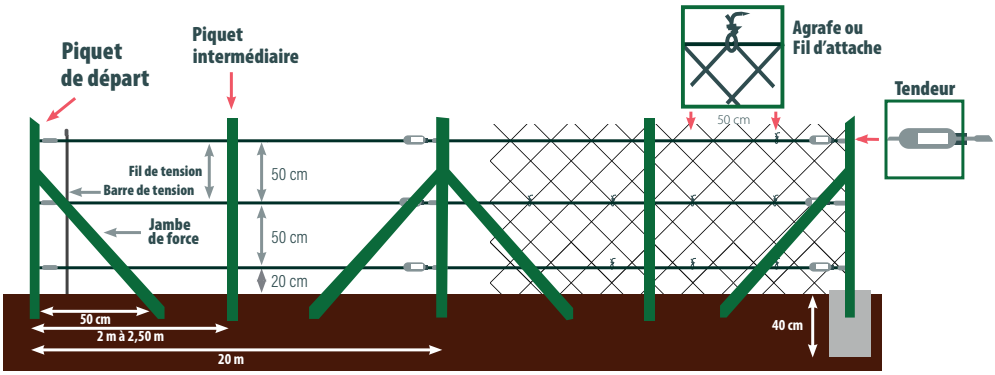

TENDEUR PLASTIFIÉ

RAL 6005

N°2
N°3

TENDEUR GALVANISÉ À CHAUD

GALVA

N°2
N°3

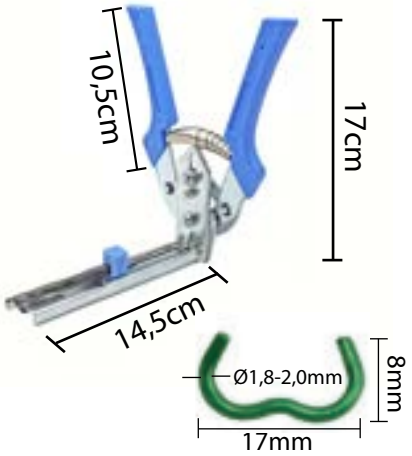

PINCE À AGRAFES

Type : Automatique

AGRAFES PLASTIFIÉES

RAL 7016

RAL 6005

Box de 600 agrafes

AGRAFES GALVANISÉES

GALVA

Box de 600 agrafes

CRAMPILLONS

GALVA

Dimensions: 2,7 x 25mm
Poids : 500 gr

PATTES DE FIXATION POUR PANNEAU RIGIDE

GALVA

Dimensions: 20 x 36mm
Conditionnement: 4 pcs

ANCRE SUR PLATINE

GALVA

Dimensions: 91x91x150mm
71x71x150mm

ANCRE À ENFONCER

GALVA

Dimensions: 91x91x750mm(150+600)
71x71x750mm(150+600)

ANCRE SUR PLATINE POUR KIT CLÔTURE

GALVA

Dimensions: 91x91x150mmx2mm
91x91x150mmx4/6mm



ANCRE À ENFONCER POUR KIT CLÔTURE

GALVA

Dimensions: 91x91x750mm(150+600)x2mm

POTEAU CLÔTURE PROTECTION INTEMPÉRIES

GALVA

Dimensions: 290 x 40 x 645 mm

CAPUCHON PYRAMIDE

GALVA

Dimensions: 70 x 70mm
90 x 90mm

ACCESSOIRES BARRIÈRE ANGLAISE 70 MM

GOND RÉGLABLE

GALVA

Hauteur :	10cm
Largeur :	10cm
Epaisseur :	2mm
Diamètre du gond :	19mm

PENTURE DOUBLE

GALVA

Longueur :	15cm
Largeur :	76mm
Épaisseur :	5,6mm
Diamètre de l'œil de gond :	19mm
Diamètre des trous de boulons :	10mm

GALVA

Longueur :	44cm
Largeur :	76mm
Épaisseur :	5,6mm
Diamètre de l'œil de gond :	19mm
Diamètre des trous de boulons :	10mm

GALVA

Longueur :	60cm
Largeur :	76mm
Épaisseur :	5,6mm
Diamètre de l'œil de gond :	19mm
Diamètre des trous de boulons :	10mm

GANIVELLE EN NOISETIER

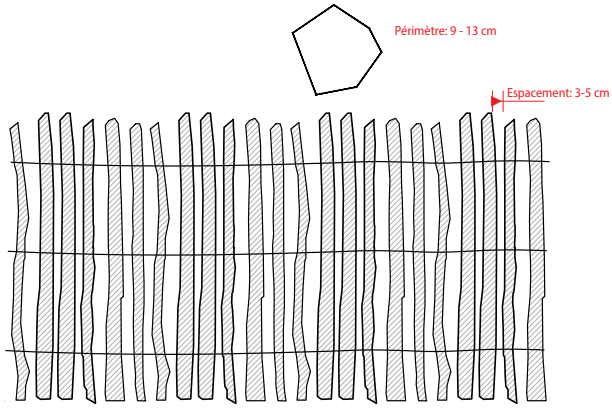

Hauteurs:	1,00m 1,20m 1,50m
Espacement:	3-5cm
Rouleaux:	5m
Périmètre des piquets:	9/13 (+/- 1 cm)
Fil:	Acier galvanisé Ø 1,8, double torsion

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

France Parquet Conception

NOS 3 CHOIX

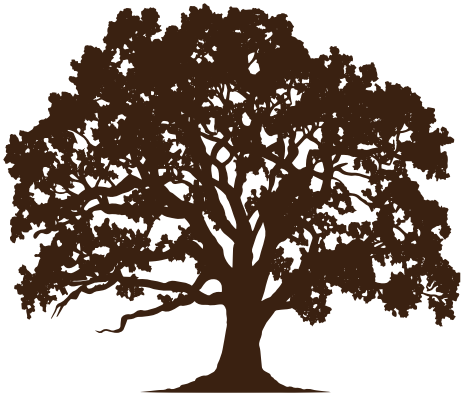

SELECTION

Caracteristiques	légère variation
Aubier	limité
Noeuds sains	<15mm (masticage maron)
Noeuds morts	<8mm
Fissures	non

choix AB

*Photos et illustrations non contractuelles

choix CD

Caractéristiques	très vivante
Aubier	illimité
Nœuds sains	masticage naturel
Nœuds morts	masticage noir
Fissures	limité

CAMPAGNE

*Photos et illustrations non contractuelles

choix EF

Caractéristiques	très vivante
Aubier	illimité
Nœuds sains	masticage naturel
Nœuds morts	masticage noir
Fissures	admises

RUSTIQUE

*Photos et illustrations non contractuelles

Le parquet contrecollé

- Un rendu unique, identique à celui d'un parquet massif.
- Pose accessible aux novices, les parquets contrecollés sont faciles à poser.
- Système d'emboitement intégré, et pour certaines références, un système de clipsage.
- Durabilité et résistance du bois, pour des passages fréquents.

La pose collée

La pose collée est une méthode assez courante pour l'installation d'un parquet. Les planches sont fixées à l'aide d'une colle spéciale appliquée directement sur le sol ou sur l'isolant, lui-même collé précédemment.

La pose flottante

La pose flottante est aussi très courante, elle ne nécessite aucune fixation au sol.
Les lames sont assemblées entre elles, et posées sur l'isolant (liège, mousse ...).
La pose est largement accessible à tout bon bricoleur, elle est simple et rapide si l'on respecte bien les règles de base.

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE
CHOIX SELECTION
14/3 X 190 X 1900 MM

*Photos et illustrations non contractuelles

Chêne légèrement brossé


Clipsable

Huile aspect naturel anti-UV

Couleur: Naturel
Masticage: Couleur chêne



GO4
4 micro chanfreins

pose à l'anglaise

Épaisseur (mm)	14
Épaisseur parement (mm)	3
Largeur (mm)	190
Longueur (mm)	1900
Type d'Installation	Pose Flottante / Collée
Colisage	6 lames dont 1 lame coupée en deux

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE CHOIX CAMPAGNE 14/3 X 190 X 1900 MM 14/3 X 150 X 1900 MM

*Photos et illustrations non contractuelles

Chêne légèrement brossé

Clipsable

Huile aspect naturel anti-UV

Couleur: Naturel
Masticage: Couleur chêne

GO4
4 micro chanfreins

pose à l'anglaise

Épaisseur (mm)	14
Épaisseur parement (mm)	3
Largeur (mm)	190 et 150
Longueur (mm)	1900
Type d'Installation	Pose Flottante / Collée
Colisage	6 lames dont 1 lame coupée en deux

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE CHOIX RUSTIQUE 14/3X 190 X 1900 MM 14/3 X 150 X 1900 MM

*Photos et illustrations non contractuelles

Chêne légèrement brossé

Clipsable

Huile aspect naturel anti-UV

Couleur: Naturel
Masticage: Couleur chêne

GO4
4 micro chanfreins



pose à l'anglaise

Épaisseur (mm)	14
Épaisseur parement (mm)	3
Largeur (mm)	190 et 150
Longueur (mm)	1900
Type d'Installation	Pose Flottante / Collée
Colisage	6 lames dont 1 lame coupée en deux

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE BÂTON ROMPU CHOIX CAMPAGNE 14/3 X 120 X 600 MM

*Photos et illustrations non contractuelles

Chêne légèrement brossé



Rainure et languette

Huile aspect naturel anti-UV

Couleur: Naturel
Masticage: Couleur chêne



GO4
4 micro chanfreins



pose à bâtons rompus

Épaisseur (mm)	14
Epaisseur parement (mm)	3
Largeur (mm)	120
Longueur (mm)	600
Type d'Installation	Collée
Colisage	6 lames gauche + 6 lames droite 0,86m²

LE CLASSEMENT D'USAGE DES PARQUETS

*Photos et illustrations non contractuelles



CE	EN 14342
Réaction au feu	Dfl – S1
Densité minimale moyenne	550 kg/m³
Émission de formaldéhyde	E – 1
Émission de pentachlorophénol	≤5 ppm
Conductivité thermique	0.13 W/mK

CE EN 14342

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

0.13 W/mK

DS

DL PCP

≤5 ppm

E1 HCHO

Dfl-s1



NOTICE DE POSE PARQUET SYSTEME CLIPSABLE

(Selon les règles décrites dans le DTU 51.11 : pose flottante des parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois)

































Les outils, le matériel

Pour poser correctement votre parquet flottant, vous aurez besoin :
-Lames de parquets (prévoyez 10% de perte avec les découpes);
-Plinthes;
-Film pare-vapeur et une sous-couche résiliente
(+ du ruban adhésif aluminium);
-Cales de dilatation;
-Scie à onglets;
-Maillet et/ou un marteau;
-Mètre, équerre, crayon;
-Règle de maçon.

Préparer la pose

Le parquet flottant peut être posé sur une dalle en béton, mais aussi sur un ancien revêtement, tel que du carrelage ou un sol vinyle. Pour garantir sa bonne tenue, assurez-vous que le support soit parfaitement plan, propre et sec.
Utilisez une règle de maçon pour vérifier la planéité du sol. Si vous constatez une différence de niveau de plus de 2mm, il est préférable de faire un ragréage.
Pour éviter qu'elles ne se déforment une fois posées, il est aussi conseillé d'entreposer les lames de parquet au moins 48 heures dans la pièce où elles doivent être posées. Le bois étant un matériau sensible aux variations de températures et d'hygrométrie, il aura ainsi le temps de s'adapter.

Poser la sous-couche

Le parquet flottant nécessite la pose d'une sous-couche. Cela permet d'isoler, notamment contre le bruit. Elle se présente sous forme de dalles ou de rouleau et doit être posée sur toute la surface de la pièce.
Cette sous-couche inclut parfois un film pare-vapeur. Le bois s'accommodant mal de l'humidité, il est indispensable de protéger son parquet d'éventuelles remontées qui pourraient l'endommager. C'est le cas des pièces situées au rez-de-chaussée sans vide sanitaire par exemple, ou équipées d'un plancher chauffant réversible (chauffage/climatisation). Si ce n'est pas le cas, vous devrez installer ce film avant de poser la sous-couche. Pour une bonne étanchéité, prenez soin de le faire légèrement remonter sur les bords du mur et fixez-le au sol à l'aide d'une bande adhésive spéciale en aluminium.

Poser les lames de parquet

Dans quel sens poser les lames de parquet ?

On privilégie généralement une pose dans le sens de la lumière, c'est-à-dire dans le sens de la lumière diffusée par la fenêtre. Dans une grande pièce, le parquet se pose également dans le sens de la longueur pour accentuer l'effet de perspective.

•Poser la première rangée. Commencez dans le fond de la pièce, contre le mur opposé à la sortie. Disposez les lames sur le sol pour avoir un aperçu du rendu et pour en ajuster la disposition si besoin. La dernière lame de la rangée doit en effet mesurer au minimum 30 cm.

Si ce n'est pas le cas, raccourcissez la première pour rééquilibrer la rangée. Prenez les mesures, à l'aide d'une équerre tracez un trait de crayon sur l'envers de la lame et ajustez la longueur en sciant l'extrémité.

Posez une première lame dans l'angle, la languette orientée du côté du mur. Clipsez la seconde lame dans le prolongement en l'inclinant légèrement pour insérer la languette dans la rainure. Abaissez la lame et aidez-vous du maillet si besoin pour assembler correctement les lames les unes dans les autres. En cas de besoin, utilisez un tire-lame et un marteau pour insérer le dernier morceau.

•Poser les cales de dilatation. Au fur et mesure que vous avancez, et avant de poser les rangées suivantes, vous devez placer des cales de dilatation entre les lames de la première rangée et le mur. C'est indispensable car le bois travaille en permanence. Il se dilate ou se rétracte en fonction de l'humidité ou de la température. Pour qu'il puisse le faire, le parquet ne doit jamais toucher le mur. Comptez un espace de 8 mm pour du contrecollé ou du parquet massif. Pensez donc à inclure la cale de dilatation dans vos mesures avant de découper la dernière lame d'une rangée aux dimensions voulues.

•Poser les rangées de lames suivantes. Vous pouvez utiliser la chute pour démarrer sur la deuxième rangée si elle mesure au moins 30 cm. Pour assembler les lames, il suffit d'insérer la languette de la lame à poser dans la rainure de celle déjà en place, en l'inclinant légèrement, de l'abaisser une fois clipsée, et de la faire coulisser pour la placer.

Procédez de la même manière sur toute la longueur de la rangée, puis pour les rangées suivantes, sans oublier d'insérer une cale de dilatation à chaque extrémité.

•Poser la dernière rangée. La dernière rangée nécessite souvent de découper les lames dans le sens de la longueur. Placez d'abord une cale de dilatation contre le mur et mesurez la distance entre la cale et la dernière rangée de lames. Reportez ces mesures sur l'envers de la lame à poser et tracez un trait de coupe. Une fois aux bonnes dimensions, insérez la languette de la lame à poser dans la rainure correspondante. Utilisez un tire-lame et un maillet pour les clipser si besoin.

Réaliser les découpes spéciales

Retour de cloison, tuyaux, pied de chambranle. La pose de votre parquet peut nécessiter plusieurs découpes pour pouvoir insérer correctement les lames. Pour un résultat harmonieux, c'est une étape à ne pas négliger. Il est en effet indispensable de bien calepiner la pièce, de prendre soigneusement les mesures.

Prenez donc les mesures de la découpe à réaliser (les cotes doivent toujours inclure la cale de dilatation) et reportez-les au crayon sur l'envers de la lame. Effectuez la coupe à la scie sauteuse, et poncez légèrement le bord si nécessaire. Apportez un soin particulier aux portes. Si on pose du parquet dans plusieurs pièces, mieux vaut procéder pièce par pièce et, pour éviter les raccords, poser une barre de seuil entre chaque pièce. La dilatation sera ainsi meilleure.

Poser les plinthes

Une fois les dernières lames de parquet posées, retirez toutes les cales de dilatation. A l'aide d'un cutter, retirez les éventuels débords de sous-couche avant de poser les plinthes. Commencez par prendre les dimensions et découpez celles-ci à la bonne longueur. Pour les angles, utilisez une boîte à onglets pour les biseauter correctement. Utilisez ensuite de la colle à bois et posez les plinthes en insérant des cales de dilatation entre la plinthe et le parquet. Laissez sécher avant de les retirer.

Ce produit ne peut être posé ni à l'extérieur ni dans des pièces constamment humides.

NOTICE DE POSE
PARQUET BÂTON ROMPU





































Préparer la pose du parquet à bâtons rompus

Avant de se lancer dans la pose du parquet à bâtons rompus, il y a tout une étape de préparation.

•Le parquet doit s'acclimater avant la pose. Pour cela, placez les lames à plat, sans les déballer et sans qu'elles ne soient directement posées sur le sol, pendant 48 h dans la pièce où le sol sera posé, afin que le bois s'adapte à la température et au taux d'humidité ambiant ;

•Pour garantir une pose parfaite, le sol doit être propre, plan et sec ;

•Séparez les lames droites et gauches du parquet afin de ne pas les mélanger au moment de la pose ;

•Tracez un trait représentant l'axe central de la pièce : pour cela repérez le milieu du mur qui se trouve en face de la porte principale, placez une équerre et marquez la perpendiculaire.

La technique de pose du parquet à bâtons rompus

Pour poser votre parquet à bâtons rompus vous aurez besoin de :

•Parquet à Bâtons rompus;
•Colle parquet;
•Plinthes;
•Sous-couche;
•Cales;
•Mètre ruban, crayon, équerre;
•Scie onglet et circulaire;
•Marteau;
•Tire-lame.

Pour réussir la pose de votre parquet à bâtons rompus, voici la marche à suivre.

•Déroulez la sous-couche isolante avec polyane sur le support plan et sec.
•Scotchez-les lès entre eux bord à bord et faites-les remonter jusqu'au pied des plinthes.
•Déterminez le sens de pose du parquet à bâtons rompus. Généralement, les travées sont placées dans l'axe de la porte d'entrée ou sur la médiane perpendiculaire à la plus grande entrée de lumière. L'axe est matérialisé par une règle métallique bloquée au sol, côté gauche afin de guider la travée de référence. Marquez l'axe central entre la « main gauche » et la « main droite ».
•Ouvrez 2 à 3 colis. Séparez les bâtons droits et gauches de votre parquet à bâtons.
•Assemblez la travée de référence. Emboitez 6 bâtons rompus (3 gauches/3 droits) en encollant la languette en bout afin d'éviter un trop fort glissement lors de l'assemblage des lames.
•Placez la pointe supérieure de la travée de référence en appui sur le mur (avec une cale) et les pointes gauches contre la règle afin de suivre l'axe.
•Continuez la pose des bâtons dans la travée jusqu'à la fin de l'axe, en n'oubliant pas d'encoller les languettes.
•Vérifiez régulièrement l'alignement de l'axe et les jonctions entre les bâtons.
•Une fois la fin de l'axe atteint, reprenez la pose en développant les travées de chaque côté de la travée de référence.

Les réserves le long d'un mur :

•a.Montez 6 bâtons (3 gauches/3 droits) en collant les languette.
•Repérez la base du triangle sur l'envers des lames.
•Tracez les lignes de découpe et sciez sur l'envers du parquet pour obtenir une meilleure finition.
•Encollez la languette de la lame.
•Posez le triangle de manière à combler le manque contre le mur. Emboitez-le aux bâtons adjacents à l'aide d'un tire-lame.
•Insérez les cales de dilatation.

L'angle :

•Montez 6 bâtons (3 gauches/3 droits) en collant les languette.
•Tracez un trait de coupe du sommet au milieu de la base et découpez à la scie circulaire le triangle.
•Encollez la languette et emboitez le triangle à l'aide du tire-lame. Insérez les cales de dilatation.

Combler les fins de rangée :

•Mesurez les deux côtés de l'angle à combler.
•Tracez un trait de coupe sur l'envers d'un bâton et découpez à la scie circulaire le triangle.
•Encollez la languette et emboiter la partie bâton manquante à l'aide du tire-lame. Insérez les cales de dilatation.
•Laissez ainsi la pièce pendant 24h pour y laisser le bois travailler.

Retirez les cales de dilatation.

Terminez la pose en recouvrant les joints de dilatation à l'aide des accessoires appropriés (plinthes, rond de radiateur, barres de seuil…).

A noter : les joints de dilatation sont indispensables lors de la pose d'un parquet. Ils doivent être de 5 mm à 8 mm en collée.

Ce produit ne peut être posé ni à l'extérieur ni dans des pièces constamment humides.

www.boisdepologne.com | info@boisdepologne.com
www.jardisys.com | info@jardisys.com
www.france-parquet.com | info@france-parquet.com
IBP Sp. z o.o. | Spychalskiego28/6 | 61-553 Pozanan | Pologne