

DIFFÉRENTS TYPES D'ANCRÉS

ANCRÉS À ENFONCER



Pour poteaux carrés
71x71x750 mm (50pcs./carton)
91x91x750 mm (32pcs./carton)
code art. 90.71710.7500.0.00
code art. 90.91910.7500.0.00



Avec rainures de 37mm pour
poteaux renforcés carrés
91x91x750 mm (32pcs./carton)
code art. 90.91910.7500.0.99



Pour poteaux ronds
81x610 mm (40pcs./carton)
101x610 mm (35pcs./carton)
code art. 90.81000.6100.0.00
code art. 90.10100.6100.0.00

ANCRÉS À VISSER



Ancre à visser
71x71x170 mm (54pcs./carton)
91x91x170 mm (35pcs./carton)
101x101x170 mm (21pcs./carton)
code art. 90.71710.1700.0.00
code art. 90.91910.1700.0.00
code art. 90.10110.1700.0.00



ANCRÉS À CIMENTER

Ancre à cimenter
71x71x330 mm (72pcs./carton)
91x91x310 mm (36pcs./carton)
101x101x310 mm (21pcs./carton)
code art. 90.71710.3300.0.00
code art. 90.91910.3300.0.00
code art. 90.10110.3300.0.00



ACCESSOIRES




Chapeaux pour poteaux
71x71 mm code art. 90.71000.0000.0.00
91x91 mm code art. 90.91000.0000.0.00

RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES ANCRÉS EN PET

Comportement Mécanique des Ancres


Type d'analyse: pression selon les critères de plasticité de von Mises

Ancre à enfoncer en acier

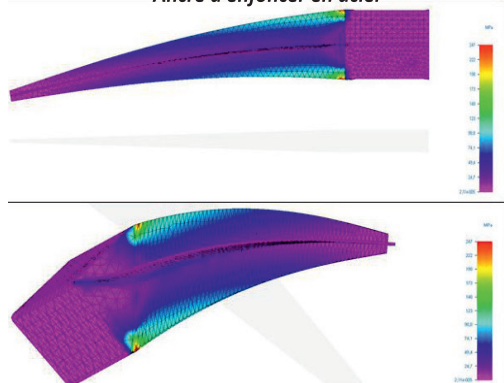

L'ancre en acier contient de larges zones de concentration de pression (couleur violette). Ceci peut provoquer des fissures au niveau des soudures.

Ancre à enfoncer PET

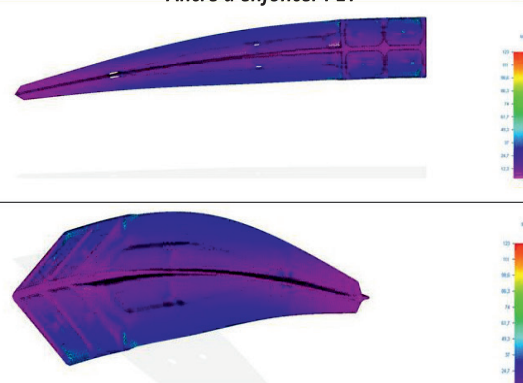

Il n'y a pas de tels risques pour l'ancre en PET car grâce à sa forme unique, les zones de tension sont réparties sur toute la longueur, ce qui permet d'obtenir la meilleure résistance mécanique