










Carrelage de Pologne

Aspect pierre

Aspect béton

Aspect bois

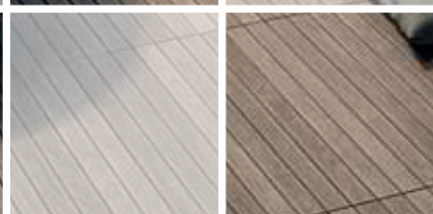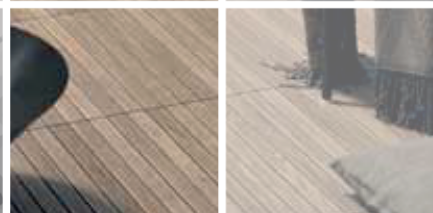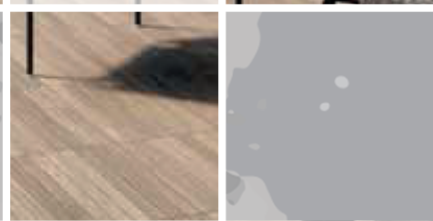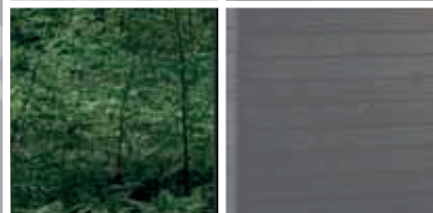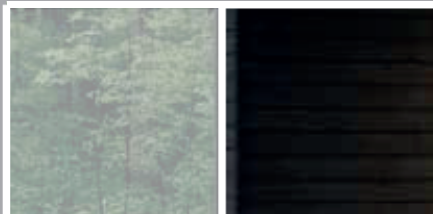

2026



Caractéristiques communes à toute la gamme

Type de produit	Dalle en grès cérame émaillé pour extérieur
Épaisseur	20 mm
Formats	598 × 598 × 20 mm 598 × 1198 × 20 mm
Classement matière	Groupe Bla selon EN 14411
Absorption d'eau	Inférieure à 0,5 %
Résistance à la flexion	50 MPa
Charge de rupture	≈ 13 000 N en 120×60 ≥ 10 000 N en 60×60
Glissance	R11 — classe B pieds nus
Résistance à l'usure	PEI III ou PEI IV selon la référence
Traitement de surface	Finition micro et nano-granilla (surface fermée)
Gel	Matériau annoncé totalement résistant au gel
Origine	Pologne — fabricant certifié ISO 14001



aspect pierre

aspect béton

aspect bois


Ce que le produit apporte:

- Pose sans colle ni joint possible (plots, gravier, gazon)
- Démontable et reposable ailleurs
- Non poreux : pas d'imprégnation, nettoyage courant
- Résistant aux sels de déneigement, au chlore et aux produits d'entretien usuels
- Teinte stable aux UV, sans décoloration annoncée
- Recyclable, matières premières naturelles
- Continuité de décor possible avec les carrelages intérieurs du même fabricant

Domaines d'application:

- Terrasses, balcons, vérandas, entrées
- Espaces verts, parcs et jardins
- Abords de piscines, bassins et fontaines
- Terrasses de restaurants et d'hôtels
- Zones barbecue, tonnelles
- Locaux et espaces commerciaux
- Garages, allées et parkings (pose collée ou sur assise soignée uniquement)







WOOD DECK



PATIO WOOD



WOOD DECK

PORCELAIN TERRACE TILE
598 x 598 x 20 mm




PATIO WOOD

PORCELAIN TERRACE TILE
598 x 1198 x 20 mm



CAFFEINE GREY

PORCELAIN TERRACE TILE
598 x 598 x 20 mm



CAFFEINE GRAPHITE

PORCELAIN TERRACE TILE
598 x 598 x 20 mm




FUSE BEIGE

PORCELAIN TERRACE TILE
598 x 598 x 20 mm



FUSE GREY

PORCELAIN TERRACE TILE
598 x 598 x 20 mm



RECCO BEIGE

PORCELAIN TERRACE TILE
598 x 598 x 20 mm



TRINO BEIGE

PORCELAIN TERRACE TILE
598 x 598 x 20 mm



SUR GAZON


Jardins, cheminements, placettes



Décaisser le sol sur environ 5 à 8 cm, remplir de gravillon 3/6 mm compacté, puis poser la dalle. La dalle ne doit pas dépasser du niveau de la pelouse pour ne pas gêner la tonte. Position et niveau restent réglables.

SUR PLOTS

Terrasses et balcons

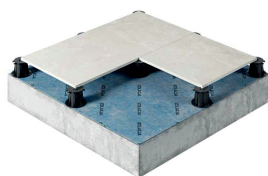

Support porteur, en pente et étanché. Plots fixes ou réglables posés selon le plan du fabricant de plots. Les entretoises maintiennent un écartement constant et assurent le drainage. Le vide technique peut recevoir un réseau d'arrosage ; l'ouvrage reste démontable.

SUR MORTIER DRAINANT

Allées carrossables, garages, sites industriels



Gravier compacté, puis dalle béton drainante de 8 à 10 cm, collage de la dalle sur la forme. Joints pleins possibles, pente de 1,5 à 2 % obligatoire. Joints de fractionnement par surfaces $\leq 16 \text{ m}^2$.

SUR SABLE

Terrasses et jardins, sans charge lourde




Géotextile anti-repousse directement sur le sol, puis couches d'agréats de granulométrie décroissante, avec sable ou 3/6 mm sous la dalle. Joints non remplis pour l'écoulement de l'eau. Contre le déplacement latéral : mortier de contact ou croisillons dédiés.

Scannez



et découvrez

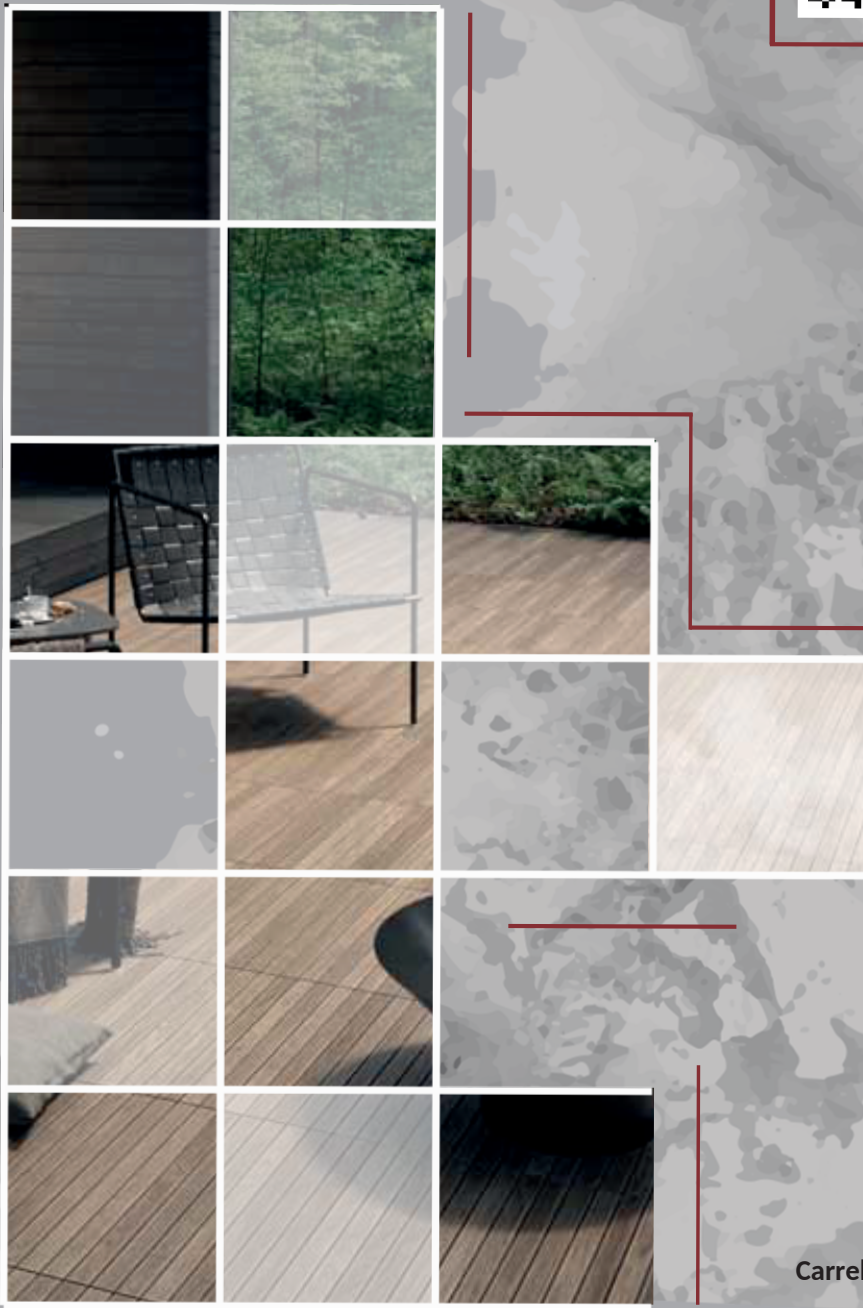

Carrelage de Pologne