
IBP GROUP







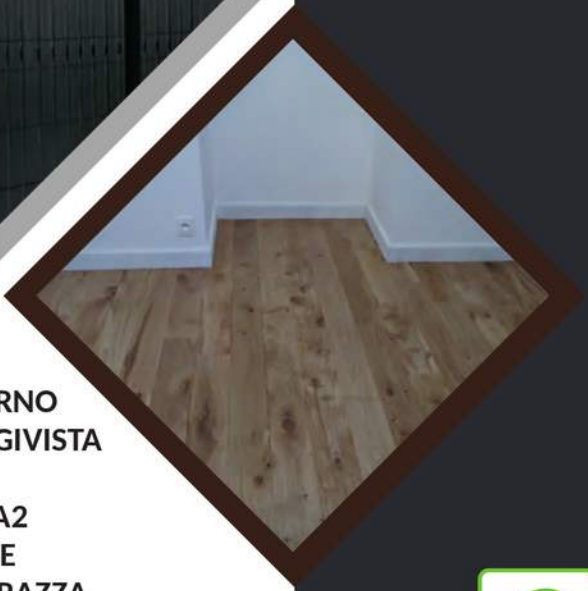

LEGNO PER ESTERNO
RECINZIONI E FRANGIVISTA
PARQUET
VITERIA INOX A2
IMPREGNANTE
SUPPORTI PER TERRAZZA

LUGLIO
2026

PEFC
PEFC/32-31-361
www.pefc.com

FSC
www.fsc.org
FSC® C136138

I NOSTRI PRODOTTI

BOIS DE POLOGNE
IBP GROUP

LEGNO PER ESTERNO

- legno piallato
- gamma per giardino
- accessori

Clicca

Chêne de France
IBP GROUP

SEGATI DI ROVERE FRANCESE

- traversine in rovere – 4 facce
- traversine in rovere – 3 facce
- tavola in rovere – QF3/4XX

Clicca

JardiSys

RECINZIONI E FRANGIVISTA

- pannello rigido
- kit frangivista
- recinzione in rotolo
- accessori

Clicca

France Parquet Conception

PARQUET

- parquet multistrato in rovere

Clicca

SPART

VITERIA INOX A2

- viti per pavimenti esterni
- viti per rivestimento esterno
- viti per recinzioni in legno

Clicca

PloTerrasse.com

SUPPORTI PER TERRAZZA

- supporti regolabili per pavimenti esterni
- accessori

Clicca

LYD FRANCE

IMPREGNANTE/VERNICE

- impregnante
- impregnante colorato (lasur)
- pittura
- vernice bituminosa

Clicca

Garanzie legali: i nostri prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità (2 anni) e della garanzia legale per vizi occulti. Per maggiori informazioni, consultare le Condizioni Generali di Vendita presso l'accoglienza del vostro deposito.

IBP GROUP

IBP GROUP è un ufficio acquisti con sede in Polonia, composto da un team 100% francofono, che offre una gamma di soluzioni e prodotti destinati alla costruzione, alla ristrutturazione e alla sistemazione dell'ambiente di vita.
La nostra offerta è rivolta ai distributori professionali.
L'esperienza maturata in questi settori e la nostra struttura dedicata ci permettono di rispondere con precisione alle vostre esigenze, garantendovi un contatto diretto.
Siamo a vostra disposizione per la fornitura di qualsiasi altro prodotto: è sufficiente farne richiesta e vi garantiamo una risposta rapida, sia essa positiva o negativa!

Il nostro valore aggiunto

In materia di gestione forestale, le regole FSC® e PEFC sono le più rigorose e i requisiti sociali e ambientali FSC® e PEFC sono i più elevati. I «principi e criteri» descrivono le regole di gestione da seguire affinché le foreste rispondano ai bisogni sociali, economici, ecologici, culturali e spirituali delle generazioni attuali e future. Comprendono sia vincoli di gestione sia requisiti sociali e ambientali.



A completamento, abbiamo introdotto una certificazione del processo di gestione e di monitoraggio dell'ordine e della relativa consegna. Questa certificazione unica permette di garantire il corretto svolgimento del processo di approvvigionamento nel nostro contesto diretto: il contesto franco-polacco. Questa certificazione è il frutto di lunghe riflessioni, confronti e della formazione continua delle figure chiave delle segherie che rappresentiamo e che intervengono lungo tutto il processo degli ordini che ci vengono affidati. I nostri principi si basano su un dialogo e uno scambio documentale chiari e sistematici, così da assicurare che tutti gli attori dispongano delle informazioni corrette, allo scopo di garantire i tempi, le quantità e i prezzi sui quali ci siamo impegnati.

Il nostro impegno per la qualità

LEGNO DALLA POLONIA non garantisce l'evoluzione della tonalità del legno né i fenomeni di ritiro, fessurazione o deformazione legati all'evoluzione del materiale nel tempo. I nostri legni trattati in autoclave beneficiano della garanzia legale secondo la classe di utilizzo*. Durante questo periodo, il legno attaccato da funghi distruttori o da insetti potrà essere sostituito gratuitamente.
Questa garanzia riguarda il prodotto ma non copre la manodopera. È applicabile quando i legni trattati non sono stati ritagliati o lavorati; in tutti gli altri casi, i legni ritagliati o lavorati dovranno essere stati ritrattati a pennello o con un prodotto di trattamento complementare. Affinché la garanzia sia applicabile, occorre rispettare le prescrizioni del DTU terrasse 51.4 e del DTU bardage 41.2.
* esclusi i legni tondi a contatto con il terreno

INDICE

L'indice è interattivo
clicca sulle voci per navigare

LEGNO PER ESTERNO..... 5-29

- LEGNO PROFILATO TRATTATO IN AUTOCLAVE.... 5-13
- Listoni per pavimento esterno, legno da costruzione. 6-7
- Ancoraggi in composito PET ecologico..... 10-11
- Pali e mezzi pali tondi in pino..... 12
- Trattamento t2 – doppio trattamento marrone. 13
- GAMMA PER GIARDINO..... 14-22
- ACACIA..... 26
- SEGATI DI ROVERE FRANCESE..... 27
- NOCCIOLO, VIMINI, CANNA..... 28-29

RECINZIONI E FRANGIVISTA..... 30-45

PANNELLI RIGIDI PRO..... 31-32
CANCELLETTI..... 33-35
Cancelletto oscurabile..... 34
Cancelletto standard largo (PMR)..... 35
KIT FRANGIVISTA (PVC)..... 36-37
RECINZIONI IN ROTOLO..... 38-41
Rete annodata..... 38
Rete a maglia quadrata..... 39
Rete a tripla torsione..... 40
Rete elettrosaldata 100 x 75..... 41
Rete elettrosaldata 100 x 100..... 41
ACCESSORI di POSA..... 42-43
ANCORAGGI METALLICI..... 44
ACCESSORI CANCELLO SCOZZESE..... 45

PARQUET..... 46-52

Parquet multistrato in rovere selection..... 48
Parquet multistrato in rovere campagne..... 49
Parquet multistrato in rovere rustico..... 50
Parquet multistrato in rovere a spina di pesce campagne..... 51

VITERIA INOX A2..... 53

Viti per pavimenti esterni..... 53
Viti per rivestimento esterno.... 53
Viti per kit recinzione in legno.. 53

SUPPORTI PER TERRAZZA... 54-57

Supporti regolabili per terrazza... 56
Accessori per pavimenti esterni.. 57

IMPREGNANTE/VERNICE... 58-63

Protezione del legno..... 60
Deco, Multi-supporto..... 61
Superfici difficili..... 62
Tecnica..... 63









I NOSTRI LEGNI

PINO SILVESTRE: Pinus sylvestris, scelta A/B

Trattamento: autoclave(*) classe 4, verde o marrone

Caratteristiche: label FSC, CTB+ su richiesta, PEFC

Trattamento in autoclave: Il trattamento classe 4 protegge il legno da insetti e funghi. I nostri prodotti sono confezionati in pacchi con listelli distanziatori tra ogni fila: lo spazio così creato permette una distribuzione omogenea dell'impregnante e garantisce una durata significativamente maggiore. L'utilizzo di un listone asciutto evita deformazioni eccessive dopo la posa.


Trattamento verde


Trattamento marrone

LARICE DALLA POLONIA: Larix decidua o larice europeo, scelta A/B

Trattamento: umidità 25%, trattato antiazzurramento

Caratteristiche: label FSC, PEFC

Vantaggi: I vantaggi del larice sono numerosi:
- naturalmente classe 3 escluso l'alburno
- aspetto gradevole, con tonalità calde (giallo, arancio e bruno)
- elevata resistenza agli urti e all'usura grazie alla sua densità


Larice

Consigli: La pulizia è molto semplice: acqua e un po' di sapone sono sufficienti per ridare brillantezza al vostro pavimento esterno e al vostro rivestimento. È inoltre possibile applicare prodotti di finitura, poiché questa specie legnosa non è acida.



(*)trattamento in autoclave: vedere pagina 23
*foto e illustrazioni non contrattuali

LISTONI PER PAVIMENTO ESTERNO


Trattamento verde


Trattamento marrone



Larice

Dimensioni:
19mm x 95mm, lunghezza da 2m a 4m
21mm x 98mm, lunghezza da 2m a 4m
21mm x 120mm, lunghezza da 2m a 4m
21mm x 145mm, lunghezza da 2m a 4m
27mm x 145mm, lunghezza da 2m a 4m
27mm x 155mm, lunghezza da 2m a 4m (listone Z)
27mm x 165mm, lunghezza da 2m a 4m (listone XXL)
Diverse finiture disponibili: striato/liscio o 2 facce lisce.
Altre sezioni e lunghezze su richiesta.

Confezionamento: 104 pz./pacco

Uso: La posa del pavimento esterno in pino e larice si effettua su travetti o morali in pino classe 4. I listoni vengono avvitati con viti inox specifiche per pavimenti esterni in legno. DTU 51.4 (estratto disponibile sul nostro sito).

Profili:

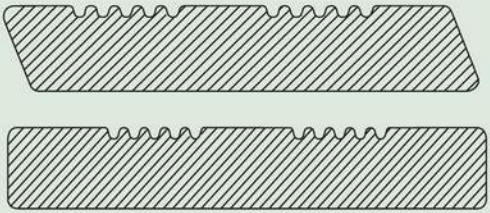

TRAVETTI - LEGNO DA COSTRUZIONE

Dimensioni:
60mm x 40mm, lunghezza da 2m a 4m
45mm x 70/95/120/145/170mm, lunghezza da 2m a 6m
70mm x 145/170/195/220mm, lunghezza da 2m a 6m
95mm x 190/195mm, lunghezza da 2m a 6m
Altre lunghezze e sezioni su richiesta

C24



Uso: Grazie a una segagione e a una piallatura di qualità, potrete utilizzare questi travetti o legno da costruzione per molteplici impieghi (carpenteria, rivestimento esterno, pavimento esterno, pergola...).




Profilo: Piallato su 4 facce, bordi smussati, scelta A/B



*foto e illustrazioni non contrattuali

RIVESTIMENTO ESTERNO

Dimensioni: 21mm x 132mm utili (147mm fuori tutto), lunghezza da 2,4m a 4m
27mm x 125mm utili (147mm fuori tutto), lunghezza da 2,4m a 4m
Scanalatura di testa fino a 4m



Confezionamento: 104 pz./pacco

Promemoria DTU: I listoni da rivestimento devono essere posati con un'umidità di circa il 20% secondo il DTU 41.2 (estratto disponibile sul nostro sito)

Uso: Per il rivestimento esterno sono possibili diversi tipi di posa: la posa orizzontale detta all'americana, la posa verticale detta scandinava o la posa obliqua.
Qualunque sia il tipo di posa scelto, occorre assicurarsi che il rivestimento sia ben ventilato (ventilazione bassa e alta).
A tal fine è necessario posizionare il rivestimento a una distanza sufficiente dal muro, a 20 cm dal suolo per evitare qualsiasi risalita di umidità che lo danneggerebbe, e con una ventilazione alta da 2 a 4 cm per l'evacuazione dell'aria umida.
Scelta A/B


Trattamento verde


Trattamento marrone


Larice

TRAVERSINE DA GIARDINO

Trattamento: autoclave(*) classe 4, verde o marrone certificato

Dimensioni: spessore: 100/120/140mm
larghezza: 200/220/240mm
lunghezza: 2000/2400 /2600mm

Caratteristiche: Label FSC, PEFC. Proponiamo traversine a spigoli vivi.

Confezionamento: 12 o 15 traversine per pacco.

Profili: Grezzo, possibilità di piallatura.





*foto e illustrazioni non contrattuali

(*)trattamento in autoclave: vedere pagina 22

KIT PER RECINZIONI "LUXE"


Dimensioni:

Montante senza cuore (fuori cuore) fino a 3m (A), (B) e (C):

70mm x 70mm
90mm x 90mm
90mm x 45mm
lunghezza da 1,5m a 3m


Trattamento verde

Possibilità di scanalatura su richiesta: 22mm, 28mm, 32mm, 36mm




Trattamento marrone

Listone impilabile (D): 21mm x 135mm utili (147mm reali), 104 pz./pacco
27mm x 135mm utili (147mm reali), 104 pz./pacco
31mm x 135mm utili (147mm reali), 104 pz./pacco
34mm x 135mm utili (147mm reali), 104 pz./pacco
lunghezza 2m, altre su richiesta

Listone terminale diritto (E):

21mm x 120mm, 104 pz./pacco
27mm x 120mm, 104 pz./pacco
31mm x 120mm, 104 pz./pacco
34mm x 120mm, 104 pz./pacco
lunghezza 2m, altre su richiesta

Visualizzazioni


A


B


C


D


E

Confezionamento: I nostri prodotti sono confezionati in pacchi con listelli distanziatori tra ogni fila: lo spazio così creato permette una distribuzione omogenea dell'impregnante e garantisce una durata significativamente maggiore. L'utilizzo di un listone asciutto evita deformazioni eccessive dopo la posa.


Vedere pagina 44: Ancoraggio GALVA
Vedere pagine 10-11 i nostri sistemi di ancoraggio ecologici in PET

*foto e illustrazioni non contrattuali

RECINZIONE A PERSIANA



Materiale: Pino trattato in autoclave
Montanti con scanalature sp. 22 mm,
larghezza 22 mm a 45 gradi:
90x90 mm o/e 45x90 mm destro e/o sinistro
Listone di tamponamento 21x100 mm lunghezza 2m





*foto e illustrazioni non contrattuali

RECINZIONE ALTERNATA



Materiale: Pino trattato in autoclave
Montanti con doppia scanalatura:
45x90 mm o/e 90x90 mm «H»
Scanalature: spessore 22 mm, larghezza 22 mm






*foto e illustrazioni non contrattuali

ANCORAGGI IN COMPOSITO PET ECOLOGICO

Uso:

Il fissaggio dei pali, comunemente chiamato piede del palo, è estremamente importante perché da esso dipende la rigidità dell'intera struttura. Ancorare un palo è diventato semplice grazie ai diversi sistemi di fissaggio disponibili. Ne esistono vari tipi a seconda della sezione del palo, del terreno di ancoraggio, dell'altezza desiderata rispetto al suolo, ecc.

L'intero carico di una struttura viene trasferito al suolo tramite i pali e i relativi connettori: è quindi molto importante assicurarsi del loro fissaggio alla base di supporto. Un fissaggio del palo garantisce non solo la stabilità e l'affidabilità della struttura, ma anche il trasferimento del carico al suolo attraverso la base. È consigliabile utilizzare dei puntoni per assicurare una maggiore stabilità.
La scelta dei fissaggi dipende in primo luogo dalla natura della base, che può essere fissata nel calcestruzzo o semplicemente nel terreno.
Primo ancoraggio in composito al mondo, prodotto con bottiglie PET riciclate. La tecnologia di produzione dei componenti compositi in PET è modificata con alcuni componenti chimici e rinforzata con fibra di vetro.

Caratteristiche:

· Materiale 100% riciclabile PET/PC*, colore grafite
· Qualità superiore rispetto agli ancoraggi in lamiera d'acciaio zincata
· Installazione sicura (senza bordi taglienti)
· Resistenza meccanica superiore rispetto alle basi in lamiera d'acciaio zincata
· Resistente a pioggia, neve e ghiaccio
· Non richiedono manutenzione né protezione dagli effetti nocivi dell'ambiente esterno (corrosione, funghi, impregnazione, ecc.)
· Scegliendo l'eco-ancoraggio privilegiamo la protezione dell'ambiente naturale.
· Produttore europeo

* PET/PC: Polietilene tereftalato/Policarbonato

Per l'ambiente:

· Il riciclo delle bottiglie in PET riduce l'impatto sull'ambiente!
· Il riutilizzo dei prodotti in PET riduce le emissioni di CO_2
· Il prodotto non rilascia né componenti di vernice né zinco nel terreno.
· Non arrugginisce mai!

Garanzia di resistenza: 10 anni



Composito unico rinforzato con fibra di vetro per migliorare la flessibilità e la durata. 100% resistente a pioggia, neve e ghiaccio.

Elementi costruttivi che permettono di smorzare e assorbire l'energia del martello.





Pareti e fori per viti rinforzati.

Fresature e rinforzi.





Scanalatura per lo scarico dell'acqua.

DIVERSI TIPI DI ANCORAGGI

ANCORAGGI DA AFFONDARE



Per pali quadrati
71x71x750 mm (50 pz./cartone)
91x91x750 mm (32 pz./cartone)
cod. art. 90.71710.7500.0.00
cod. art. 90.91910.7500.0.00



Con scanalature da 37mm per pali quadrati rinforzati
91x91x750 mm (32 pz./cartone)
cod. art. 90.91910.7500.0.99

ORDINE MINIMO 4 CARTONI!



Per pali tondi
81x610 mm (40 pz./cartone)
101x610 mm (35 pz./cartone)
cod. art. 90.81000.6100.0.00
cod. art. 90.10100.6100.0.00

ANCORAGGI DA AVVITARE



Ancoraggio da avvitare
71x71x170 mm (54 pz./cartone)
91x91x170 mm (35 pz./cartone)
101x101x170 mm (21 pz./cartone)
cod. art. 90.71710.1700.0.00
cod. art. 90.91910.1700.0.00
cod. art. 90.10110.1700.0.00

ANCORAGGI PER CEMENTO



Ancoraggio per cemento
71x71x330 mm (72 pz./cartone)
91x91x310 mm (36 pz./cartone)
101x101x310 mm (21 pz./cartone)
cod. art. 90.71710.3300.0.00
cod. art. 90.91910.3300.0.00
cod. art. 90.10110.3300.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

ORDINE MINIMO 1 sacchetto da 100 pz.

ACCESSORI




Cappelli per pali
71x71 mm cod. art. 90.71000.0000.0.00
91x91 mm cod. art. 90.91000.0000.0.00

*Vedere la gamma Jardisys p.44

Resistenza meccanica degli ancoraggi in PET


Comportamento meccanico degli ancoraggi
Tipo di analisi: pressione secondo i criteri di plasticità di von Mises

Ancoraggio da affondare in acciaio

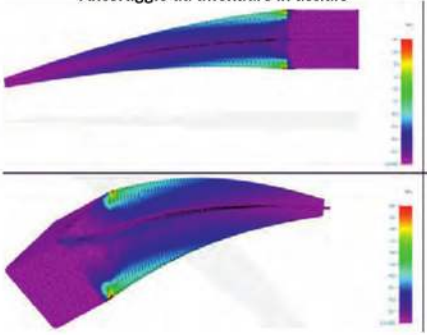

L'ancoraggio in acciaio presenta ampie zone di concentrazione della pressione (colore viola). Ciò può provocare fessurazioni in corrispondenza delle saldature.

Ancoraggio da affondare in PET

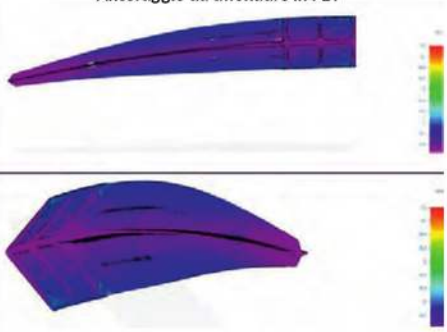

Per l'ancoraggio in PET non esistono tali rischi: grazie alla sua forma unica, le zone di tensione sono distribuite su tutta la lunghezza, il che permette di ottenere la migliore resistenza meccanica

PALI E MEZZI PALI TONDI SMUSSATI - APPUNTITI

Dimensioni:

cm	5	6	7	8	10	12	14	16	18	22	24
100	V	V	V	V	V	V	V				
125	V	V	V	V	V	V	V				
150	V	V	V	V	V	V	V				
175	V	V	V	V	V	V	V				
200	V	V	V	V	V	V	V				
225	X	X	X	X	V	V	V				
250	V	V	V	V	V	V	V				
275	V	V	V	V	V	V	V				
300	V	V	V	V	V	V	V				
350	X	X	V	V	V	V	V				
400	X	X	V	V	V	V	V				
450											
500											
550											
600											

SU RICHIESTA

Possibilità di foratura su richiesta







Diametri	5	6	7	8	10	12	14
N. di pezzi/pacco	360	240	182	132	90	56	42

Dati a titolo indicativo

Come fissare al suolo pali e tronchetti in legno?
I pali e i tronchetti in legno sono essenziali per numerose sistemazioni del giardino. Servono da supporto a pannelli, correnti e diversi elementi per realizzare recinzioni, staccionate, pergole e altre strutture. Per assicurare solidità e durata a ogni opera, un buon ancoraggio è indispensabile.
Quale ancoraggio al suolo per un palo o tronchetto in legno?
Esistono diversi modi per fissare al suolo un palo, un picchetto o un tronchetto in legno. La scelta dipende dalla struttura da realizzare. Ecco i principali metodi per ancorare al suolo un palo o un tronchetto:
• Interrare il palo o il tronchetto direttamente nel terreno: è opportuno rafforzarne la protezione. A tal fine occorre prevedere un prodotto idrorepellente adeguato o una pellicola protettiva.
Procedura: scavare con una vanga o forare con una barra da mina un prefero per facilitare il fissaggio dell'elemento in legno. Stendere uno strato di qualche centimetro di ghiaietto per limitare la risalita capillare dell'umidità. Posizionare il palo, il picchetto o il tronchetto nel foro. Applicare sul legno una pellicola protettiva o del catrame.
• Fissare il tronchetto o il palo con un calcestruzzo adeguato
• Fissare il palo o il tronchetto in un supporto interrato
• Inserire l'elemento in legno in un connettore ancorato a una soletta
• Se il metodo di fissaggio scelto consiste nel piantare l'elemento in legno direttamente nel terreno, è opportuno rafforzarne la protezione. A tal fine occorre prevedere un prodotto idrorepellente adeguato o una pellicola protettiva (ad esempio catrame) applicato da 10 a 15 cm sopra e sotto il livello del suolo.





(*) trattamento in autoclave: vedere pagina 20

*foto e illustrazioni non contrattuali

PALI PER FRUTTETI E VIGNETI

Dimensioni: **4/6mm, 5/7mm, 6/8mm, 7/9mm, 8/10mm, 10/12mm, 12/14mm, 14/16mm**

Vantaggi: I nostri pali sono confezionati in pacchi con listelli distanziatori tra ogni fila: lo spazio così creato permette una distribuzione omogenea dell'impregnante e garantisce una durata significativamente maggiore. Un palo asciutto al momento dell'utilizzo ha una durata di vita più lunga.





TUTORI PER POMODORI

Dimensioni: **28x28xH1500 mm**
28x28xH1800 mm







TRATTAMENTO T² – DOPPIO TRATTAMENTO MARRONE

- Il Doppio Trattamento Marrone, Classe 4 rinforzata, è un metodo di protezione e di finitura studiato appositamente per prolungare la durabilità dei pali tondi, conferendo loro un aspetto naturale
- La finitura tinta marrone dona al legno una tonalità calda e uniforme, rafforzandone al tempo stesso la protezione contro i raggi UV e gli agenti atmosferici.
- Possibilità di foratura (2 o 3 fori)

Vantaggi del Doppio Trattamento Marrone:
Lunga durata: doppio trattamento Cl4 con ciclo di essiccazione tra i due.
Ecologico (senza creosoto)
Alternativa ideale al legno trattato con creosoto, ai legni esotici ...
Innocuo per l'uomo e per gli animali / Nessun odore sgradevole

T²

Trattamento Classe 4 SP

FASI DEL TRATTAMENTO T²



1ª FASE
Trattamento classico in autoclave sottovuoto e a pressione con sali marroni.



2ª FASE
Dopo il trattamento, il legno viene messo ad essiccare per ottenere una buona distribuzione del prodotto.



3ª FASE
Completate le fasi precedenti, si applica un secondo trattamento marrone in autoclave.

Altri prodotti disponibili

Cancello scozzese: 120x120, 180x120, 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120cm



I 5 PILASTRI DEL TRATTAMENTO T²

1. Longevità funzionale
2. Trattamento di qualità eccezionale
3. Colore duraturo
4. Sano per l'uomo e la natura
5. Sostituto del creosoto

ALLESTIMENTO DEL GIARDINO

Cancello

Cancello diritto
dimensioni 100x80cm
listelli 15x90mm
rinforzi 2*16x100x60mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
10 pz./pallet
cod. art.: 60.10806.0740.0.00

Cancello diritto
dimensioni 100x100cm
listelli 15x90mm
rinforzi 2*16x100x60mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
10 pz./pallet
cod. art.: 60.10806.0741.0.00

Cancello diritto
dimensioni 100x120cm
listelli 15x90mm
rinforzi 2*16x100x60mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
10 pz./pallet
cod. art.: 60.10806.0742.0.00



*foto e illustrazioni non contrattuali

Recinzione



Recinzione diritta
dimensioni 180x60cm
listelli 14x90mm
rinforzi 2*16x180x60mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
32 pz./pallet
cod. art.: 60.10805.0711.0.00

Recinzione diritta
dimensioni 180x80cm
listelli 14x90mm
rinforzi 2*16x180x60mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
32 pz./pallet
cod. art.: 60.10005.0713.0.00

Recinzione diritta
dimensioni 180x100cm
listelli 14x90mm
rinforzi 2*16x180x60mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
32 pz./pallet
cod. art.: 60.10805.0714.0.00

Recinzione diritta
dimensioni 180x120cm
listelli 14x90mm
rinforzi 2*16x180x60mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
32 pz./pallet
cod. art.: 60.10805.0712.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Bordura fissa a piantare orizzontale

Bordure fisse a piantare in mezzi pali tondi
Dimensioni: L100×H20-35
Diametro mezzi pali tondi: 5 cm
Confezionamento: 60 pz. per pallet





Bordure fisse a piantare in mezzi pali tondi
Dimensioni: L100×H20-40
Diametro mezzi pali tondi: 7 cm
Confezionamento: 60 pz. per pallet

Bordure fisse a piantare in mezzi pali tondi
Dimensioni: L100×H30-50
Diametro mezzi pali tondi: 7 cm
Confezionamento: 60 pz. per pallet



Bordura in mezzi pali tondi orizzontali
Dimensioni: L100×H40/21
Diametro mezzi pali tondi: 7 cm
Confezionamento: 50 pz. per pallet

Bordura da giardino in tavole
Dimensioni: L110×H30/50
Confezionamento: 80 pz. per pallet

Bordura in mezzi pali tondi orizzontali
Dimensioni: L110×H20/40
Confezionamento: 120 pz. per pallet



*foto e illustrazioni non contrattuali

Cancello scozzese

Dimensioni: 120x120, 180x120, 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120cm
Montanti verticali: 70x70cm e 70x120cm
Listelli: 20x90cm
Confezionamento: 10 pz. per pallet

Senza cerniere:
120x120, cod. art.: 60.10831.5001.0.00
180x120, cod. art.: 60.10831.5002.0.00
210x120, cod. art.: 60.10831.5003.0.00
240x120, cod. art.: 60.10831.5004.0.00
300x120, cod. art.: 60.10831.5005.0.00
360x120, cod. art.: 60.10831.5006.0.00
400x120, cod. art.: 60.10831.5007.0.00

*Ferramenta non inclusa,
*Vedere la gamma Jardisys p.45
*Vedere pagina 56: Bandella

*foto e illustrazioni non contrattuali



Dimensioni: 120x120



Dimensioni: 180x120, 210x120



Dimensioni: 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120



Recinzione con tacca ad arco



Recinzione con pali
Dimensioni: pali a punta di diamante 120x120x2000mm con 2 o 3 fori, listello orizzontale 40x120x2500mm o 3000mm

Trattamento: autoclave classe 4
Confezionamento: su richiesta



tacca ad arco

*foto e illustrazioni non contrattuali

Frangivista a lamelle



Frangivista a lamelle diritta ECO
dimensioni 180x180cm
cornice 18x45mm
listello 5x60mm
rinforzi 2*9x35mm
assemblaggio con clip galvanizzate
60 pz./pallet
cod. art.: 60.10808.2006.0.00



Frangivista a lamelle diritta
dimensioni 90x180cm
cornice 44x44mm
listello 8x90mm
assemblaggio con clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10808.2010.0.00



Frangivista a lamelle diritta
dimensioni 180x180cm
cornice 44x44mm
listello 8x90mm
assemblaggio con clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10808.2011.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Frangivista verticale

Frangivista verticale diritta
dimensioni 180x180cm, spess. 45mm
listelli 15*140mm
rinforzi 3*15x68mm
assemblaggio con viti inox
20 pz./pallet
cod. art.: 60.10807.2136.0.00

Frangivista verticale ad arco
dimensioni 180x165-180cm, spess. 45mm
listelli 15*140mm
rinforzi 3*15x68mm
assemblaggio con viti inox
20 pz./pallet
cod. art.: 60.10807.2137.0.00



*foto e illustrazioni non contrattuali

Frangivista con grigliato



Frangivista con grigliato diritta
dimensioni 180x180cm
cornice 44x44mm
lamelle 8x90mm
grigliato 8x30mm
assemblaggio con viti inox
e clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10809.2201.0.00



Frangivista con grigliato ad arco
dimensioni 180x160-180cm
cornice 44x44mm
lamelle 8x90mm
grigliato 8x30mm
assemblaggio con viti inox
e clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10809.2221.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Frangivista con grigliato diagonale

Frangivista con grigliato diagonale
dimensioni 60x180cm
cornice 44x44mm
assemblaggio con viti inox
e clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10810.2305.0.00

Frangivista con grigliato diagonale
dimensioni 90x180cm
cornice 44x44mm
assemblaggio con viti inox
e clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10810.2304.0.00



Frangivista con grigliato diagonale
dimensioni 120x180cm
cornice 44x44mm
assemblaggio con viti inox
e clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10810.2303.0.00

Frangivista con grigliato diagonale
dimensioni 180x180cm
cornice 44x44mm
assemblaggio con viti inox
e clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10810.2301.0.00

Frangivista con grigliato diagonale
dimensioni 150x180cm
cornice 44x44mm
assemblaggio con viti inox
e clip galvanizzate
24 pz./pallet
cod. art.: 60.10810.2302.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Fioriera



Fioriera
dimensioni l50xL100xh44
sezione 40x50
assemblaggio con chiodi galvanizzati
4 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3406.0.00

Fioriera
dimensioni l40xL40xh34cm
sezione 40x50mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
8 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3401.0.00



Fioriera
dimensioni l46xL46xH43 cm
sezione cornice 45×45 mm
sezione riempimento 15×90mm
assemblaggio con viti galvanizzate
8 pz. / pallet

Fioriera
dimensioni l60xL60xH65 cm
sezione cornice 45×45 mm
sezione riempimento 15×90mm
assemblaggio con viti galvanizzate
4 pz. / pallet

Fioriera
dimensioni l70xL70xH75 cm
sezione cornice 45×45 mm
sezione riempimento 15×90mm
assemblaggio con viti galvanizzate
2 pz. / pallet




Fioriera
dimensioni l86xL46xH43 cm
sezione cornice 45×45 mm
sezione riempimento 15×90mm
assemblaggio con viti galvanizzate
4 pz. / pallet



Fioriera
dimensioni l120xL60xH50 cm
sezione cornice 45×45 mm
assemblaggio con viti galvanizzate
4 pz. / pallet


Fioriera
dimensioni l140xL70xH50 cm
sezione cornice 45×45 mm
assemblaggio con viti galvanizzate
2 pz. / pallet



Fioriera rettangolare
con barra filettata inox
dimensioni 100x50x50cm
sezione base 45x130mm
sezione cornice 45x90mm
geotessile incluso
barra filettata inox
4 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3432.0.00

Fioriera rettangolare
con barra filettata inox
dimensioni 150x50x50cm
sezione base 45x130mm
sezione cornice 45x90mm
geotessile incluso
barra filettata inox
4 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3433.0.00

Fioriera rettangolare
con barra filettata inox
dimensioni 180x50x50cm
sezione base 45x130mm
sezione cornice 45x90mm
geotessile incluso
barra filettata inox
4 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3434.0.00



Fioriera quadrata
con barra filettata inox
dimensioni 50x50x50cm
sezione base 45x130mm
sezione cornice 45x90mm
geotessile incluso
barra filettata inox
8 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3430.0.00



Fioriera
dimensioni l40xL80xh34cm
sezione 40x50mm
assemblaggio con chiodi galvanizzati
6 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3402.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Fioriera



Fioriera LAMELLE
dimensioni 32,5x32,5xH45cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
18 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3435.0.00

Fioriera LAMELLE
dimensioni 32,5x32,5xH65cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
9 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3436.0.00

Fioriera LAMELLE
dimensioni 32,5x32,5xH85cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
9 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3437.0.00



Fioriera LAMELLE
dimensioni 33x62xH45cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
18 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3441.0.00

Fioriera LAMELLE
dimensioni 33x62xH65cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
9 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3442.0.00

Fioriera LAMELLE
dimensioni 33x62xH85cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
9 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3443.0.00



Fioriera LAMELLE
dimensioni 33x91xH45cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
18 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3438.0.00

Fioriera LAMELLE
dimensioni 33x91xH65cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
9 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3439.0.00

Fioriera LAMELLE
dimensioni 33x91xH85cm
inserto in plastica 25x25x26 cm
capacità 11 L
9 pz./pallet
cod. art.: 60.10811.3440.0.00



*foto e illustrazioni non contrattuali

Bordura in rotolo in mezzi pali tondi

Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:
dimensioni: 200x20cm
diametro mezzi pali tondi: 7 cm
assemblaggio con clip e filo galvanizzati
48 pz. per pallet
cod. art.: 60.10802.0560.0.00

Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:
dimensioni: 200x30cm
diametro mezzi pali tondi: 7 cm
assemblaggio con clip e filo galvanizzati
36 pz. per pallet
cod. art.: 60.10802.0561.0.00



Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:
dimensioni: 200x20cm
diametro mezzi pali tondi: 5 cm
assemblaggio con clip e filo galvanizzati
60 pz. per pallet
cod. art.: 60.10802.0562.0.00

Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:
dimensioni: 200x40cm
diametro mezzi pali tondi: 5 cm
assemblaggio con clip e filo galvanizzati
24 pz. per pallet
cod. art.: 60.10802.0563.0.00

Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:
dimensioni: 250x40cm
diametro mezzi pali tondi: 5 cm
assemblaggio con clip e filo galvanizzati
24 pz. per pallet
cod. art.: 60.10802.0564.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Tavolo da picnic



Tavolo da picnic con panche pieghevoli
dimensioni 177x150x71cm
sezione 38x130mm
assemblaggio con viti galvanizzate e dadi inox
5 pz./pallet



Tavolo da picnic per bambini
dimensioni 90x90x56cm
sezione 25x73mm
assemblaggio con viti galvanizzate e dadi inox
5 pz./pallet



Tavolo da picnic con panche fisse
dimensioni 200x148x70cm
sezione 40x120mm
assemblaggio con viti galvanizzate e dadi inox
5 pz./pallet



Tavolo da picnic con panche fisse
dimensioni 177x150x71cm
sezione 40x120mm
assemblaggio con viti galvanizzate e dadi inox
5 pz./pallet



Tavolo rotondo con sgabelli
diametro tavolo: 134cm
altezza tavolo: 71cm
diametro sgabelli: 40cm
sezione: 45x145mm
diametro totale: 209cm
4 pz./pallet



Tavolo da picnic accessibile
dimensioni: 240x170xH80cm
2 panche 240x30x50cm
4 pz./pallet

Tavolo da picnic accessibile
dimensioni: 260x150xH75cm
2 panche 240x30x50cm
4 pz./pallet



Tavolo da giardino
dimensioni 180x75xH76 cm
sezione: 45×120 mm
4 pz./ pallet



Panca diritta senza schienale
dimensioni: 180 x 38 x H44 cm
sezione: 45 x 120 mm
10 pz./ pallet



Panca in legno con schienale
dimensioni: 180 x 40 x H90 cm
sezione: 45 x 120 mm
seduta: 40 x 180 x H41 cm
schienale: 40 x 180 x H41 cm
4 pz./ pallet



Tavolo Bistro
tavolo: 220 × 70 cm (spessore: 24 mm)
panche (x2): 220 × 25 cm (spessore: 28 mm)
legno essiccato: umidità 10–17 %
protezione: zincatura + verniciatura a polvere (Verde RAL 6005)
rinforzi: 2 traverse in legno (45×45 mm)
16 pz./ pallet
CONSEGNA SOLO CON CAMION COMPLETO

*foto e illustrazioni non contrattuali

Pergola



Pergola ad arco
dimensioni 180x60xH220cm
sezione pali 70x70mm
assemblaggio con viti e clip galvanizzate
12 pz./pallet



Pergola diritta
dimensioni 180x60xH210cm
sezione pali 45x60mm assemblaggio con viti e clip galvanizzate
12 pz./pallet
cod. art.: 60.10813.5002.0.00



Pergola diritta
dimensioni 180x70xH210cm
sezione pali 70x70mm assemblaggio con viti e clip galvanizzate
8 pz./pallet
cod. art.: 60.10813.5004.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Carport



Carport
dimensioni 300 x300xH240cm
pali 90x90mm
traverse 45x90mm
senza copertura, assemblaggio con viti galvanizzate e dadi inox
4 pz./pallet
cod. art.: 60.10819.6796.0.00



Carport
dimensioni 304x512xH229cm
pali 120x120mm
senza copertura
assemblaggio con viti galvanizzate e dadi inox
1 pz./pallet
cod. art.: 60.10819.6798.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Altana



Altana da caccia
dimensioni: 216cm x H290cm
8 pz./pallet
cod. art.: 60.10822.8011.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Casetta per attrezzi



Casetta per attrezzi
83x175xH216cm
pavimento in listelli 15x90mm
telaio 35x35mm
tetto in OSB spessore 10mm
copertura in guaina bituminosa
assemblaggio con viti, chiodi, clip e cerniere galvanizzate
2 pz./pallet
cod. art.: 60.10818.6510.0.00



Casetta per attrezzi
240x233xH216cm
pavimento in listelli 15x90mm
tetto in OSB spessore 10mm
telaio 35x35mm
copertura in guaina bituminosa
assemblaggio con viti, chiodi, clip e cerniere galvanizzate
1 pz./pallet
cod. art.: 60.10818.6511.0.00



Casetta per attrezzi
240x304xH227cm
pavimento in listelli 15x90mm
telaio 35x35mm
tetto in OSB spessore 10mm
copertura in guaina bituminosa
assemblaggio con viti, chiodi, clip e cerniere galvanizzate
1 pz./pallet
cod. art.: 60.10818.6512.0.00



Casetta per attrezzi
350x336xH248cm
pavimento in listelli 15x90mm
telaio 35x35mm
tetto in OSB spessore 10mm
copertura in guaina bituminosa
assemblaggio con viti, chiodi, clip e cerniere galvanizzate
1 pz./pallet
cod. art.: 60.10818.6515.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Piastrella in legno



Piastrella in legno
dimensioni 40x40x2,4cm
listelli 5*12x68mm
rinforzi 2*12x35mm
assemblaggio con clip galvanizzate
246 pz./pallet
cod. art.: 60.10821.3310.0.00



Piastrella in legno LUXE
dimensioni 50x50x3,2mm
listelli 7*16x68mm
rinforzi 3*16x35mm
assemblaggio con clip galvanizzate
100 pz./pallet
cod. art.: 60.10821.3301.0.00



Piastrella in legno grande LUXE
dimensioni 100x100x3,2cm
listelli 12*16x68mm
rinforzi 4*16x35mm
assemblaggio con clip galvanizzate
30 pz./pallet
cod. art.: 60.10821.3303.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Gazebo



Gazebo quadrato
dimensioni 345x345xH295cm
tetto in listelli 15*90mm
copertura in tegole bituminose (verde, rosso o nero)
assemblaggio con viti, chiodi e
clip galvanizzati
1 pz./pallet
cod. art.: 60.10817.7002.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Orto rialzato



Cassone per orto
dimensioni 100x100xH20cm int. 80x80cm
listelli 15x100mm
geotessile incluso
10 pz./pallet
cod. art.: 60.10824.9001.0.00



Orto rialzato con gambe 4 scomparti
dimensioni: L80 x l80 x h80 cm
dimensioni interne 77×77 cm
geotessile incluso
8 pz. / pallet
cod. art.: 60.10824.9007.0.00



Orto rialzato con gambe 3 scomparti
dimensioni 84,5x34xH81,5cm
geotessile incluso
9 pz./pallet



Orto rialzato con gambe 6 scomparti
dimensioni 84,5x59,5xH81,5cm
geotessile incluso
4 pz./pallet



Orto rialzato con gambe 8 scomparti
dimensioni 120x60x87cm
scomparti 28,8x28,8x20mm
listelli 15x90mm
geotessile incluso
8 pz./pallet
cod. art.: 60.10824.9006.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Balaustre a croce di Sant'Andrea semplice



Balaustra a doppia croce di Sant'Andrea
dimensioni 210x100cm
sezioni 70x70mm
assemblaggio con viti galvanizzate
15 pz./pallet (ordine minimo: 4 pallet)
cod. art.: 60.10822.8001.0.00



Balaustra a doppia croce di Sant'Andrea
dimensioni 210x100cm
sezioni 70x70mm
assemblaggio con viti galvanizzate
15 pz./pallet (ordine minimo: 4 pallet)
cod. art.: 60.10822.8001.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Compostiere



Compostiera apribile
dimensioni 80x80xH100
listelli 68x15, pali 6,8x6,8
5 pz./pallet
cod. art.: 60.10822.8010.0.00



Compostiera
dimensioni 100x100xH69
listelli 18x75
20 pz./pallet
cod. art.: 60.10822.8003.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Cucce per cani



Cuccia per cani S
dimensioni 60x60xH68 cm con pavimento e tetto in listelli 15x90cm copertura in guaina bituminosa
6 pz./pallet
cod. art.: 60.10816.6612.0.00
ordine minimo: 6 pallet

Cuccia per cani M
dimensioni 70x85xH77 cm con pavimento e tetto in listelli 15x90cm copertura in guaina bituminosa
6 pz./pallet
cod. art.: 60.10816.6613.0.00
ordine minimo: 6 pallet

Cuccia per cani L
dimensioni 85x135xH94 cm con pavimento e tetto in listelli 15x90cm copertura in guaina bituminosa
6 pz./pallet
cod. art.: 60.10816.6614.0.00
ordine minimo: 6 pallet

*foto e illustrazioni non contrattuali

Legnaia



Legnaia
dimensioni 217x80xH180 cm
listelli 15x90mm
Capacità: 2 steri
assemblaggio con chiodi e clip galvanizzati
6 pz./pallet
cod. art.: 60.10825.2000.0.00



Legnaia doppia
dimensioni 293x111xH185 cm
listelli 15x90mm
Capacità: 5 steri
assemblaggio con chiodi e clip galvanizzati
4 pz./pallet
cod. art.: 60.10825.2002.0.00



Legnaia XXL
dimensioni 500x200xH200 cm
listelli 15x90mm
Capacità: 16 steri
assemblaggio con chiodi e clip galvanizzati
1 pz./pallet
cod. art.: 60.10825.2001.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE

Definizione: Il prodotto preservante (inodore e a base acquosa) viene iniettato nel legno sotto pressione (circa 8 bar). Il legno viene così protetto in modo duraturo contro la marcescenza e l'attacco degli insetti xilofagi

Campo di applicazione: Questo procedimento è consigliato per le conifere locali (abete bianco, abete rosso, pino, ecc. ...), che non sono sufficientemente resistenti agli attacchi di marcescenza, funghi e insetti xilofagi per un impiego in esterno.
Classe 4: *in contatto con il terreno o con acqua dolce*, per esempio pali e palizzate, terrazze, paravalanghe, opere di consolidamento, pali della luce, aree gioco, pontili o costruzioni sulle rive
Classe 3: *senza contatto con il suolo*, per esempio facciate, barriere antirumore, pareti frangivista, balconi


Effetti di protezione: Il legno trattato in autoclave ha una durata da tre a cinque volte superiore a quella del legno di conifera non trattato.

Colore: Dopo l'ossidazione e il fissaggio, il legno assume un colore leggermente verde o marrone. La tinta marrone si ottiene aggiungendo una pasta colorante. Non si tratta di uno strato coprente, ma di una tinta a durata limitata.
Il colore dopo l'impregnazione dipende dal sale, dalla struttura della superficie, dalla profondità di penetrazione del prodotto e dalla qualità del legno. Non vi è alcuna garanzia sulla stabilità del colore a lungo termine né sull'uniformità del colore.

Prodotti utilizzati: Tanalith E (Lonza Group Ltd.)
Korasit CC (Kurt Obermeider GmbH & Co. KG)
Wolmanit CX-10 (Dr. Wolman GmbH, BASF Group)

Stoccaggio: Il legno impregnato deve essere stoccato al coperto, al riparo da polvere e sporcizia, e ben ventilato.

IL CICLO DI TRATTAMENTO



Fase 1:

Opportunamente preparato ed essiccato, il legno viene caricato nel cilindro di trattamento. Si applica un vuoto iniziale: le cellule del legno vengono svuotate dall'aria. Il vuoto viene mantenuto.




Fase 2:

Riempimento del cilindro sottovuoto con il prodotto di trattamento del legno; se necessario si aggiunge un additivo di colore marrone.




Fase 3:

Viene applicata una pressione idraulica che forza l'impregnazione profonda del prodotto preservante nelle cellule del legno.



Fase 4:

Il vuoto finale estrae la soluzione di prodotto in eccesso, che ritorna nella vasca di stoccaggio.



Fase 5:

L'aria entra nel cilindro per concludere il ciclo di trattamento.



CLASSI DI ASPETTO DEL LEGNO (CTB)

IBP commercializza esclusivamente la scelta A/B


Aspetto del legno	A	B	A/B
Fessurazioni	Leggere screpolature non passanti ammesse	Screpolature non passanti ammesse	La scelta A/B comprende almeno il 50% di scelta A e il 50% di scelta B
Nodi sani	Ammessi	Ammessi	
Nodi neri	Diametro max. 1/4 della larghezza in vista	Diametro max. 1/3 della larghezza in vista	
Nodi saltati	Non ammessi	Diametro 15mm ammesso, distanza min. tra i nodi 1,5m	
Tracce di cuore	Leggere, ammesse sulla faccia a vista	Cuore sano ammesso sulla faccia a vista	
Tasche di resina	Piccole tasche ammesse lung. max. 20mm	Piccole tasche ammesse lung. max. 40mm	
Fori di insetti	Non accettati	Piccoli fori neri accettati	
Mancanza di piallatura	Ammessa solo sulla faccia non a vista	Accettata sulla faccia non a vista	
Aspetto della piallatura	Leggera peluria ammessa (contropelo)	Leggera peluria ammessa (contropelo)	
Tolleranze delle quote di lavorazione	8/10 dello spessore ammesso. Altre quote: entro le tolleranze di una buona qualità tecnica		

L'aspetto estetico e il colore del legno non sono da considerarsi difetti.
Non stoccare in un luogo non ventilato: rischio di formazione di muffe superficiali.

LISTELLATURA

Tutti i nostri prodotti, trattati in autoclave o meno, sono confezionati in pacchi con listelli distanziatori tra ogni fila: lo spazio così creato consente una distribuzione omogenea dell'impregnazione e garantisce una durata sensibilmente maggiore. Un rapido ritorno al 20% di umidità del legno, conforme al DTU per la posa di legno piallato trattato in autoclave, evita la comparsa di funghi bianchi sul legno e il surriscaldamento (riscaldo) del legno. Il legno trattato in autoclave deve essere stoccato in un luogo ventilato.





COEFFICIENTI DI RITIRO

Coefficienti di ritiro lineare:

Specie legnosa	Coefficiente - direzione tangenziale
Frassino	0,360
Pioppo	0,243
Faggio	0,340
Abete	0,310
Rovere	0,300
PINO SILVESTRE	**0,340**

Estratto dall'opera di M. Petipas, «Technologie comparée des Industries du bois».

Esempio:
Doga per terrazza piallata al 25% di umidità 27x147

1. L'umidità scende regolarmente all'11% durante l'estate o l'inverno:
0,147 - ((25-11)*0,147*0,34/100) = 0,140
La doga sarà quindi larga solo 140 mm.

2. L'umidità può salire fino al 30% in autunno e in primavera:
0,147 - ((25-30)*0,147*0,34/100) = 0,150
In questo caso la doga sarà larga 150 mm: da qui la necessità di rispettare correttamente la distanza tra le doghe.

IL LEGNO, UN MATERIALE VIVO

La variazione del tasso di umidità può causare deformazioni del legno.

AFFIORAMENTI DI SALI: Durante il trattamento di impregnazione in autoclave, i "sali" del trattamento possono far comparire piccole macchie verdi sulla superficie del legno. Si tratta di affioramenti di resina colorati dal prodotto di trattamento. Ciò non ha alcuna conseguenza per il legno.



INGRIGIMENTO: L'ingrigimento è un fenomeno naturale. Deriva dal "dilavamento" del prodotto per effetto dei raggi UV del sole. Si può evitare trattando il prodotto, prima della posa, con un impregnante, una pittura per legno o una vernice. Lo scopo: ottenere un filtro contro i raggi UV.



CREPE E FESSURE: Durante l'essiccazione il legno si muove in modo irregolare a seconda della sua densità variabile. I fattori esterni (temperatura, umidità dell'aria, esposizione al sole...) influiscono sull'essiccazione, che si manifesta con la comparsa di crepe. Queste non alterano in alcun modo la resistenza meccanica del prodotto né le sue proprietà statiche.



DIFFERENZE DI TINTA E DI COLORAZIONE: Ogni albero è unico e presenta differenze di forma e di venatura. Il trattamento penetra in modo diverso negli strati di diversa densità del legno, producendo colorazioni differenti, che si attenuano rapidamente con l'esposizione all'esterno.



MUFFA: In caso di forte calore, sulle parti più ruvide del legno possono comparire macchie scure chiamate "azzurramento". Si tratta di funghi microscopici che non distruggono il legno e non ne alterano la resistenza. Questo fenomeno, che si manifesta soprattutto durante lo stoccaggio con ventilazione insufficiente, può scomparire da solo (per effetto di pioggia, sole e vento) oppure essere rimosso con un panno.



LA RESINA: Durante il trattamento in autoclave delle conifere (abete bianco, pino silvestre, abete rosso, ...) la pressione può far affiorare in superficie un po' di resina. È sufficiente rimuoverla con una spatola o con essenza di trementina.



I NODI: Gli articoli sono realizzati con legno che, naturalmente, presenta dei rami. Il numero di nodi è variabile. I nodi non costituiscono un difetto di qualità nel settore del legno da giardino.



IL CONTROPELO: Il contropelo compare durante la piallatura nelle zone in cui la fibra del legno presenta un'inclinazione diversa da quella delle parti vicine, spesso attorno ai nodi. La comparsa del contropelo non dipende dalla qualità della piallatura, ma dalla struttura stessa del legno.



FRESATURA: Si parla di fresatura quando un tondo di legno irregolare viene passato in una fresatrice per ottenere un diametro costante su tutta la lunghezza. L'appuntitura (la realizzazione di una punta per facilitarne l'infissione nel terreno) non è sistematica e dipende dalla fattibilità tecnica.



IL CUORE: Il cuore è la zona assiale del cilindro formato dal tronco. Viene chiamato anche « midollo ». È un insieme di tessuti spugnosi più teneri rispetto alle altre parti interne del legno (durame e alburno). Il cuore non pregiudica la buona tenuta del legno.



GAMMA ACACIA

L'acacia è un legno dalle eccezionali qualità naturali che ne rendono l'impiego molto interessante. Per questo abbiamo deciso di proporvi l'intera gamma di prodotti di questa specie legnosa robusta.

Specie: Acacia (in realtà robinia o „falsa acacia")

Caratteristiche: legno di colore dal giallo-verde al marrone dorato, che assume una tonalità ocra per effetto degli agenti atmosferici e dei raggi UV. Alternativa ai legni tropicali, l'acacia è l'unica latifoglia europea utilizzata in classe di rischio 4 senza alcun trattamento - durata di 20 anni a contatto con il suolo.
Caratteristiche tecniche (secco a +/- 14%):
- Densità: 770 kg/m3
- Resistenza agli urti, alla flessione: 7,4 J/cm2

Origine: Ungheria, 1ª foresta di acacia in Europa, suolo povero, molto sabbioso, clima estremo (30° d'estate e fino a -20° d'inverno) -> ciò conferisce a questa specie una grande resistenza e durabilità.

Applicazioni: È una specie ideale per tutte le opere esterne grazie alla sua solidità naturale e alla sua stabilità nel tempo. Doghe per terrazza, mezzi pali e pali scortecciati, tutori e pali quadrati, pali poligonali, steccati arrotolati (ganivelle)... l'acacia si adatta a tutti i terreni, con un aspetto naturale e un'integrazione perfetta nel paesaggio.

Pali e mezzi pali in acacia

Note:
Vendita solo per camion completo, misto con altri prodotti in acacia
Venduto a pallet
Appuntito o non appuntito
Possibilità di produzione di mezzi tondi segati
Disponibile anche non scortecciato

cm	6/8	8/10	10/12	12/14	14/16
160	v	v	v	v	v
180	v	v	v	v	v
200	v	v	v	v	v
250	v	v	v	v	v
300	v	v	v	v	v
350	x	v	v	v	v
400	x	v	v	v	v

Diametro	6/8	8/10	10/12	12/14
N. di pezzi/pallet	150	100	75	50

*per i mezzi pali, il doppio di questa quantità



*foto e illustrazioni non contrattuali





SEGATI DI ROVERE FRANCESE

Caratteristiche:

Specie: Rovere
Trattamento: Non trattato
Aspetto: Grezzo, smussi (bordi irregolari) ammessi, rovere rosso

Dimensioni:



Traversine in rovere – 3/4 facce (3/4 spigoli vivi):
Sezione: 70 × 70 mm
Lunghezza: 2,00 m 2,50 m

Sezione: 90 × 90 mm
Lunghezza: 2,00 m 2,50 m

Sezione: 100 × 200 mm
Lunghezza: 2,00 m 2,40 m 2,60 m 3,00 m

Sezione: 120 × 200 mm
Lunghezza: 2,00 m 2,60 m 3,00 m

Sezione: 200 × 200 mm
Lunghezza: 2,00 m 2,50 m

Traversine in rovere – 3 facce (3/4 spigoli vivi):
Sezione: 120 × 200 mm
Lunghezza: 2,00 m, 2,60 m

Sezione: 130 × 220 mm
Lunghezza: 2,60 m

Tavola in rovere – QF3/4XX:
Sezione: 27 × 200 mm
Lunghezza: 2,00 m 2,50 m

*Altri segati su richiesta





Raccomandazioni per la posa:

Le traversine da giardino vengono installate, nella stragrande maggioranza dei casi, a contatto con il suolo. Per garantire una buona durata dell'opera è necessario rispettare alcune raccomandazioni di posa:
- Garantire il drenaggio dell'acqua, posando ghiaietto sul fondo dello scavo
- Proteggere il legno a contatto con la terra (ad esempio per traversine utilizzate per il sostegno di scarpate) con una pellicola protettiva (PVC, carta catramata ...)
- Garantire la stabilità dell'opera

Per la posa verticale:
• Interrare almeno il 30% dell'altezza delle traversine
• Realizzare rinforzi in calcestruzzo sul terzo inferiore della traversina (sopra il ghiaietto)

Per la posa orizzontale:
• Fissare al terreno le traversine alla base dell'opera con ferri ritorti (010mm L 0,70m)
• Fissare le altre traversine tra loro con chiodi in ferro

NOCCIOLO

Steccato arrotolato in nocciolo



Steccati arrotolati in nocciolo
(a complemento del legno piallato)

Ordine minimo:
4 pallet
Possibilità di ordine misto
con il legno piallato
Distanza disponibile:
4-5 cm o 7-8 cm

Steccato arrotolato in nocciolo
dimensioni: 5 x H0,60 m
distanza tra i picchetti: 3-4, 4-5 o 7-8 cm
2 fili per ogni legatura
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm
cod. art.: 80.10500.3000.0.00 (3-4) 36 pz./pal
cod. art.: 80.10500.3008.0.00 (4-5) 42 pz./pal
cod. art.: 80.10500.3001.0.00 (7-8) 42 pz./pal

Steccato arrotolato in nocciolo
dimensioni: 5 x 1,00 m
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm
2 fili per ogni legatura
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm
21 pz./pallet
cod. art.: 80.10500.3012.0.00 (3-4)
cod. art.: 80.10500.3014.0.00 (4-5)
cod. art.: 80.10500.3013.0.00 (7-8)

Steccato arrotolato in nocciolo
dimensioni: 5 x 1,20 m
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm
2 fili per ogni legatura
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm
21 pz./pallet
cod. art.: 80.10500.3004.0.00 (3-4)
cod. art.: 80.10500.3010.0.00 (4-5)
cod. art.: 80.10500.3005.0.00 (7-8)

Steccato arrotolato in nocciolo
dimensioni: 5 x 1,50 m
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm
2 fili per ogni legatura
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm
21 pz./pallet
cod. art.: 80.10500.3006.0.00 (3-4)
cod. art.: 80.10500.3011.0.00 (4-5)
cod. art.: 80.10500.3007.0.00 (7-8)

Steccato arrotolato in nocciolo
dimensioni: 10 x 0,60 m
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm
2 fili per ogni legatura
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm
20 pz./pallet
cod. art.: 80.10500.4001.0.00 (3-4)
cod. art.: 80.10500.4007.0.00 (4-5)
cod. art.: 80.10500.4002.0.00 (7-8)

Steccato arrotolato in nocciolo
dimensioni: 10 x 1,00 m
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm
2 fili per ogni legatura
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm
10 pz./pallet
cod. art.: 80.10500.4040.0.00 (3-4)
cod. art.: 80.10500.4060.0.00 (4-5)
cod. art.: 80.10500.4050.0.00 (7-8)

Steccato arrotolato in nocciolo
dimensioni: 10 x 1,20 m
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm
2 fili per ogni legatura
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm
10 pz./pallet
cod. art.: 80.10500.4005.0.00 (3-4)
cod. art.: 80.10500.4009.0.00 (4-5)
cod. art.: 80.10500.4006.0.00 (7-8)

*foto e illustrazioni non contrattuali

Cancello in nocciolo



Cancello in nocciolo con ferramenta
Dimensioni: 1.00 x H0,60 m
30 pz./pallet
cod. art.: 80.10501.4016.0.00

Cancello in nocciolo con ferramenta
Dimensioni: 1.00 x H0,90 m
30 pz./pallet
cod. art.: 80.10501.4018.0.00

Cancello in nocciolo con ferramenta
Dimensioni: 1.00 x H1,20 m
30 pz./pallet
cod. art.: 80.10501.4020.0.00

Cancello in nocciolo con ferramenta
Dimensioni: 1.00 x H1,50 m
30 pz./pallet
cod. art.: 80.10501.4022.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Pannello in nocciolo intrecciato



Pannello di recinzione in nocciolo intrecciato
Intreccio orizzontale
Dimensioni: 180xH90 cm
Confezionamento: 40 pz. per pallet
Cod. art.: 80.10902.3001.0.00

Pannello di recinzione in nocciolo intrecciato
Intreccio orizzontale
Dimensioni: 180xH120 cm
Confezionamento: 40 pz. per pallet
Cod. art.: 80.10902.3002.0.00

Pannello di recinzione in nocciolo intrecciato
Intreccio orizzontale
Dimensioni: 180xH150 cm
Confezionamento: 40 pz. per pallet
Cod. art.: 80.10902.3003.0.00

Pannello di recinzione in nocciolo intrecciato
Intreccio orizzontale
Dimensioni: 180xH180 cm
Confezionamento: 40 pz. per pallet
Cod. art.: 80.10902.3004.0.00

*foto e illustrazioni non contrattuali

Steccato arrotolato in pino



Dimensioni: 5 x 0,80 m
Spessore: 15 mm
Larghezza: 40 mm
Distanza tra i picchetti: 4–5 cm
Numero di listelli per rotolo: 62
3 fili per ogni legatura
Colore: marrone

Dimensioni: 5 x 0,90 m
Spessore: 15 mm
Larghezza: 40 mm
Distanza tra i picchetti: 4–5 cm
Numero di listelli per rotolo: 62
3 fili per ogni legatura
Colore: marrone

Dimensioni: 5 x 1,00 m
Spessore: 15 mm
Larghezza: 40 mm
Distanza tra i picchetti: 4–5 cm
Numero di listelli per rotolo: 62
4 fili per ogni legatura
Colore: marrone

Dimensioni: 5 x 1,20 m
Spessore: 15 mm
Larghezza: 40 mm
Distanza tra i picchetti: 4–5 cm
Numero di listelli per rotolo: 62
5 fili per ogni legatura
Colore: marrone

Dimensioni: 5 x 1,50 m
Spessore: 15 mm
Larghezza: 40 mm
Distanza tra i picchetti: 4–5 cm
Numero di listelli per rotolo: 62
5 fili per ogni legatura
Colore: marrone

Canniccio in rotolo



Canniccio in rotolo
Dimensioni: 6 x H1,00 m
Spessore: ± 12 mm
50 rotoli/pal
26 pal/camion

Canniccio in rotolo
Dimensioni: 6 x H1,20 m
Spessore: ± 12 mm
50 rotoli/pal
22 pal/camion

Canniccio in rotolo
Dimensioni: 6 x H1,40 m
Spessore: ± 12 mm
50 rotoli/pal
18 pal/camion

Canniccio in rotolo
Dimensioni: 6 x H1,50 m
Spessore: ± 12 mm
50 rotoli/pal
26 pal/camion

Canniccio in rotolo
Dimensioni: 6 x H1,80 m
Spessore: ± 12 mm
50 rotoli/pal
14 pal/camion

Canniccio in rotolo
Dimensioni: 6 x H1200 m
Spessore: ± 12 mm
50 rotoli/pal
12 pal/camion



*foto e illustrazioni non contrattuali

Vimini in rotolo



Vimini in rotolo
Dimensioni: 300×90 cm
Diametro dei rami di vimini: da 6 a 8 mm
Confezionamento: 70 pz. per pallet

Vimini in rotolo
Dimensioni: 300×120 cm
Diametro dei rami di vimini: da 6 a 8 mm
Confezionamento: 70 pz. per pallet

Vimini in rotolo
Dimensioni: 300×150 cm
Diametro dei rami di vimini: da 6 a 8 mm
Confezionamento: 70 pz. per pallet

Vimini in rotolo
Dimensioni: 300×180 cm
Diametro dei rami di vimini: da 6 a 8 mm
Confezionamento: 70 pz. per pallet



*foto e illustrazioni non contrattuali

RECINZIONI E FRANGIVISTA

Jardisys


Jardisys ha eliminato gli imballaggi individuali nel rispetto dell'ambiente.

PANNELLO RIGIDO PRO

Lunghezza: 2m50
Maglia: 200x55mm
Filo orizzontale: 5mm
Filo verticale: 4mm

RAL 7016

Altezza	N. nervature
0m63	2
1m03	2
1m23	2
1m53	3
1m73	3
1m93	3

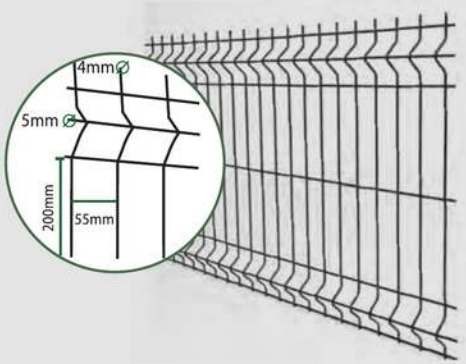






*foto e illustrazioni non contrattuali

PALO A CLIP

Altezza/e: 1,07m 1,27m 1,57m 1,87m 2,07m 2,27m 2,47m
Sezione: 45x70mm
Spessore: 1,2mm

RAL 7016

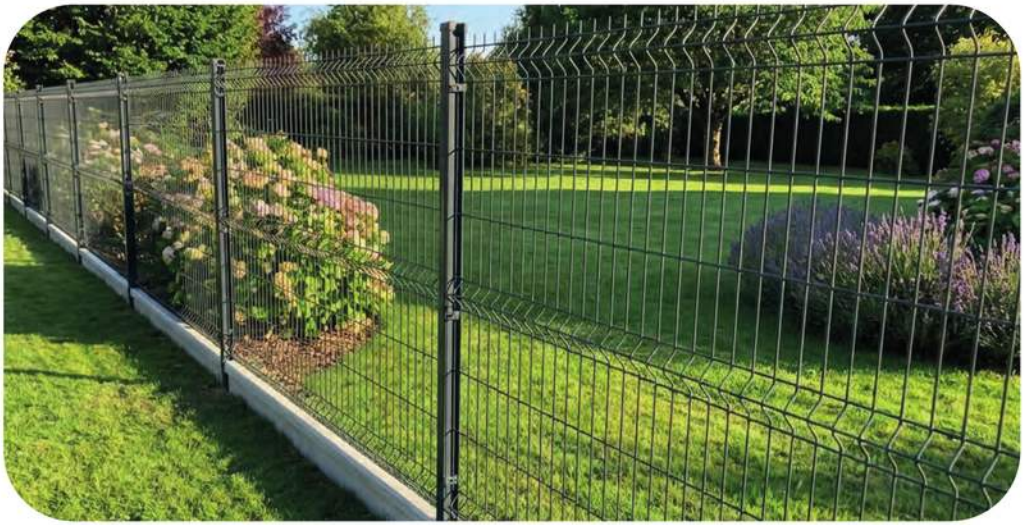Quantità di clip consigliata per pannello:
Pali a clip 0,67 m 4 clip/pannello
Pali a clip 1,07 m 4 clip/pannello
Pali a clip 1,27 m 6 clip/pannello
Pali a clip 1,57 m 6 clip/pannello
Pali a clip 1,87 m 6 clip/pannello
Pali a clip 2,07 m 6 clip/pannello
Pali a clip 2,27 m 8 clip/pannello
Pali a clip 2,47 m 8 clip/pannello

(NB: le viti autoperforanti per il fissaggio di sicurezza delle clip non sono fornite)





*foto e illustrazioni non contrattuali

PIASTRA PER PALO A CLIP



Altezza: 310mm
Dimensioni base: 120x120x75mm
Spessore della base: 9mm
Spessore della piastra: 2x3mm

RAL 7016

CLIP DI FISSAGGIO "JARDICLIPS"



Acciaio zincato verniciato a polvere

RAL 7016

PINZA PER CLIP "JARDIFIX"




La pinza di posa "JARDIFIX" consente l'applicazione delle clip

CANCELLETTI


CANCELLETTO OSCURABILE




CANCELLETTO STANDARD LARGO

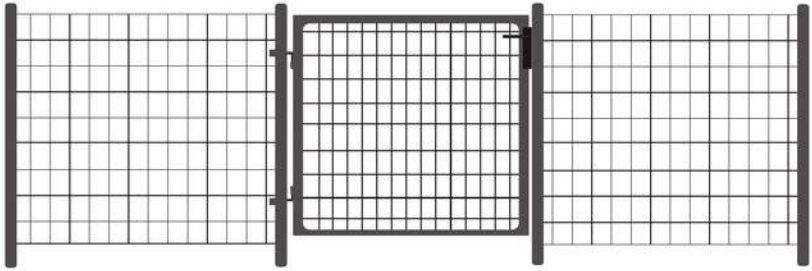

STABILIZZATORE PER CANCELLO 1m

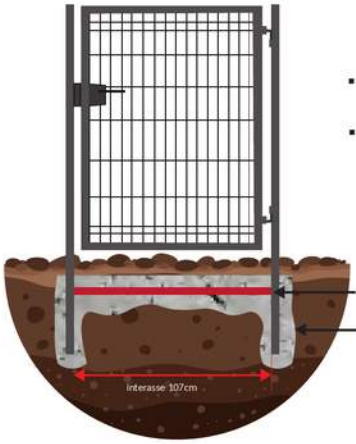

STABILIZZATORE PER CANCELLO 1,25m

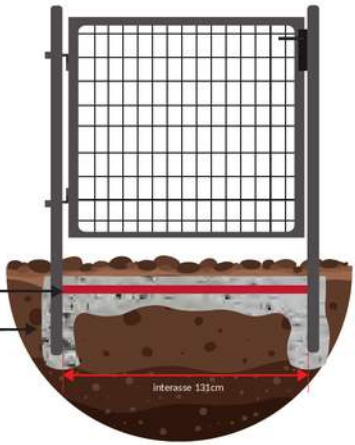

- Facilità di posa (8 viti autoforanti);
- Rapidità di installazione;
- Montanti sempre paralleli tra loro

Stabilizzatore per cancelletto

Calcestruzzo

CANCELLETTO OSCURABILE

Altezza/e: 1m 1,20m 1,50m 1,75m 2,00m
Larghezza di passaggio: 1,00m
Larghezza fuori tutto: 1,15m
Maglia: 200x50mm
Filo: 4mm

RAL 7016




*foto e illustrazioni non contrattuali

PIASTRA PER CANCELLETTO OSCURABILE

Altezza: 200mm
Dimensioni base: 100x150mm
Spessore della base: 5mm

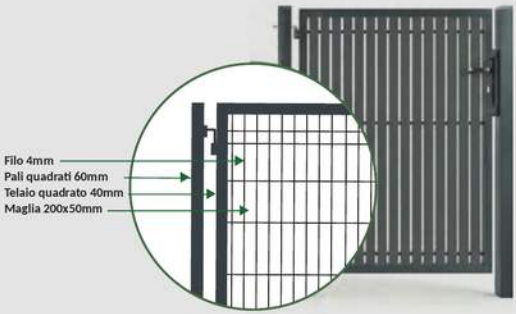

STABILIZZATORE PER CANCELLO 1m

Barra distanziatrice: 107cm
Sezione: 40x40mm





*foto e illustrazioni non contrattuali

CANCELLETTO STANDARD LARGO

Altezza/e: 1,00m 1,20m 1,50m
Larghezza di passaggio: 1,25m
Larghezza fuori tutto: 1,43m
Maglia: 50x100mm
Filo: 4mm

RAL 7016

conforme alla normativa PMR

(persone a mobilità ridotta)




*foto e illustrazioni non contrattuali

PIASTRA PER CANCELLETTO LARGO

Altezza: 200mm
Dimensioni base: 100x150mm
Spessore della base: 5mm

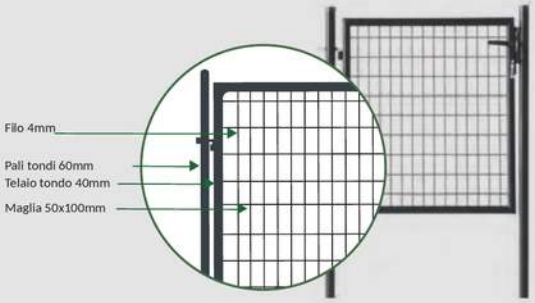

STABILIZZATORE PER CANCELLO 1,25m

Barra distanziatrice: 131 cm
Sezione: 40x40mm





*foto e illustrazioni non contrattuali

KIT DI OSCURAMENTO RIGIDO


Altezza/e: 1,03m 1,23m 1,53m 1,73m 1,93m
Larghezza recinzione: kit per pannelli da 2,50m
Materiale: PVC

RAL 7016

RAL 6005

Opzione: clip di fissaggio inferiore lunghe 83cm

Profili a V:

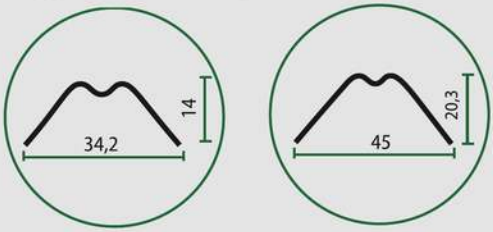

*Attenzione: la garanzia di 2 anni non si applica allo scolorimento dovuto ai raggi UV


x 47
Clip di fissaggio inferiore


x 43
Lamelle principali 49mm


x 2
Lamelle terminali 44mm


x 2
Profili di finitura superiore


Profili a V (2 pieghe diverse)

Pannelli compatibili:

MRT
RIVISA
TECNOMALLAS
PLACE
DIRICKX (Panel DIY)
VAN MERKSTEIN
JARDISYS
FAMAVI
FERRO BULLONI
FRIGERIO
FILIAC
WISNIOSKI
LIPPI

ATTENZIONE:
L'installazione di un sistema di oscuramento su una recinzione ne riduce la resistenza.
Alcune condizioni climatiche (tempeste, raffiche di vento...) possono causare gravi danni.
Oscurando la recinzione, ve ne assumete l'intera responsabilità.
Non sarà accettato alcun reclamo e la responsabilità del nostro marchio non potrà essere invocata.



*foto e illustrazioni non contrattuali

KIT DI OSCURAMENTO FLESSIBILE

Kit di oscuramento verticale
Lunghezza: 60 m
Larghezza: 48 mm
Fissaggio: 100 clip incluse
Materiale: PVC



x 1 Nastro 4,6 cm x 60m x 100 Clip di fissaggio

RAL 7016

RAL 6005





Compatibile con rete elettrosaldata a maglia 50 x 100 mm, rete a maglia romboidale (semplice torsione) a maglia 50 x 50 mm e pannello rigido


*Attenzione: la garanzia di 2 anni non si applica allo scolorimento dovuto ai raggi UV

*foto e illustrazioni non contrattuali

Kit completo di oscuramento orizzontale
Per pannelli rigidi 3D (con nervature a V)

RAL 7016

Composizione del kit:
Rotolo: 19 cm x 35 m
30 clip di montaggio incluse
Rotolo: 3,5 cm x 35 m
30 clip di montaggio incluse

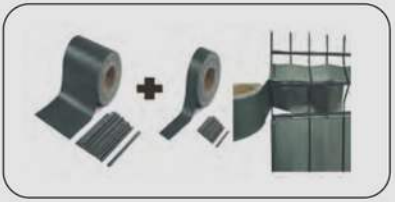

Materiale: PVC flessibile
Grammatura: 450 g/m²
Colore: grigio antracite RAL 7016
Confezionamento: 4 kit per scatola di cartone

*Attenzione: la garanzia di 2 anni non si applica allo scolorimento dovuto ai raggi UV




*foto e illustrazioni non contrattuali

RETE ANNODATA

Altezza/e: 1,00m 1,20m 1,50m
Lunghezza del rotolo: 50m
Maglia: progressiva
Filo di bordo: 2.4mm
Filo intermedio: 1.9mm
Distanza tra i fili verticali: 15cm

ZINCATO

100/08/15
120/10/15
150/12/15

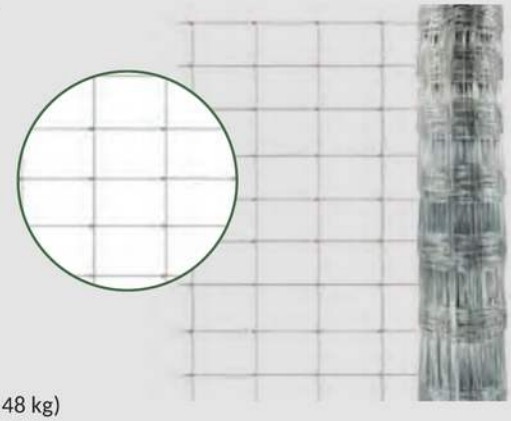

Il filo zincato a caldo
è conforme alla norma EN 10223-5:
Rivestimento di zinco: ≥55 g/m²
Resistenza alla trazione: ≤470 MPa (≤48 kg)



*foto e illustrazioni non contrattuali

RETE A MAGLIA QUADRA

Altezza/e: 0,50m 1,00m
Lunghezza del rotolo: 5m, 10m
Maglia: 13x13mm
Filo: 0,65mm

ZINCATO

Zincata dopo la saldatura







*foto e illustrazioni non contrattuali

RETE A TRIPLA TORSIONE

Altezza/e: 0,50m 1,00m
Lunghezza del rotolo: 5m, 10m
Maglia: 25x25mm
Filo: 0,80mm (ZINCATO), 1,00mm (RAL 6005)

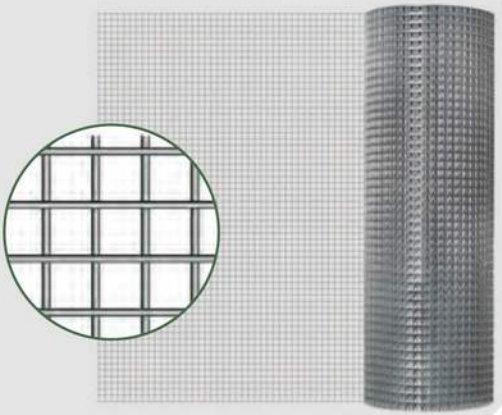25x25mm
ø 1mm
RAL 6005

25x25 mm
ø 0,8 mm
ZINCATO

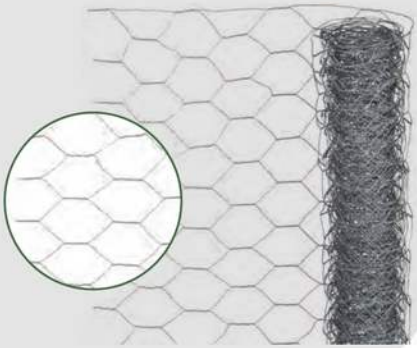

Zincatura a caldo prima della torsione



RETE ELETTROSALDATA

Altezza/e: 1,00m 1,20m 1,50m
Lunghezza del rotolo: 25m
Maglia: 75x100mm
Filo: 2,1mm

RAL 6005






*foto e illustrazioni non contrattuali

OFFERTA SPECIALE

Altezza/e: 1,00m 1,20m 1,50m
Lunghezza del rotolo: 20m
Maglia: 100x100mm
Filo: 2,1mm

RAL 6005






*foto e illustrazioni non contrattuali

ACCESSORI DI POSA

PALETTO A T

Altezza/e: 1,45m 1,75m 2,00m
Sezione: 30x30 mm



RAL 6005





*foto e illustrazioni non contrattuali

SAETTA (PUNTONE)

Altezza/e: 1,75m 2,00m 2,25m
Sezione: 25x25mm

RAL 6005



BARRA DI TENSIONE

Altezza/e: 1,00m 1,25m 1,55m
Diametro: 8mm

RAL 6005



FILO DI TENSIONE ZINCATO

Lunghezza: 100m
Diametro: 2mm 2,7mm

ZINCATO



FILO DI TENSIONE PLASTIFICATO

Lunghezza: 100m
Diametro: 2mm 2,4mm 2,75mm

RAL 6005



TENDIFILO ZINCATO A CALDO

N. 2
N. 3



ZINCATO

TENDIFILO PLASTIFICATO


N. 2
N. 3




RAL 6005

PINZA GRAFFATRICE

Tipo: automatica






GRAFFE ZINCATE

Scatola da 600 graffe

ZINCATO





GRAFFE PLASTIFICATE

Scatola da 600 graffe

RAL 7016

RAL 6005



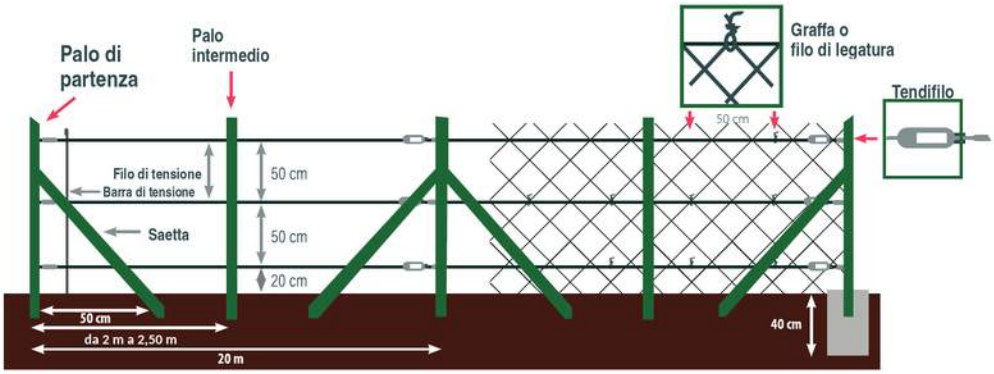

CAMBRETTE (CHIODI A U)

Dimensioni: 2,7 x 25mm
Peso: 500 g

ZINCATO



STAFFE DI FISSAGGIO PER PANNELLO RIGIDO

Dimensioni: 20 x 36mm
Confezionamento: 4 pz.


ZINCATO



ANCORAGGIO SU PIASTRA

Dimensioni:
91 x 91 x 150mm
71 x 71 x 150mm
Spessore: 1,8mm

ZINCATO



ANCORAGGIO DA AFFONDARE

Dimensioni:
91 x 91 x 750mm(150+600)
71 x 71 x 750mm(150+600)
Spessore: 1,8mm

ZINCATO



ANCORAGGIO SU PIASTRA PER KIT RECINZIONE

Dimensioni:
91 x 91 x 150mm x 2mm
91 x 91 x 150mm x 4/6mm

ZINCATO



ANCORAGGIO DA AFFONDARE PER KIT RECINZIONE

Dimensioni:
91 x 91 x 750mm(150+600) x 2mm

ZINCATO



PUNTONE PER PALO DI RECINZIONE PROTEZIONE INTEMPERIE

Dimensioni:
290 x 40 x 645 mm

ZINCATO



CAPPELLO PIRAMIDALE

Dimensioni:
70 x 70mm
90 x 90mm



ACCESSORI CANCELLO SCOZZESE 70 MM

CARDINE REGOLABILE

Altezza: 10cm
Larghezza: 10cm
Spessore: 5,6mm
Diametro del cardine: 19mm



ZINCATO

BANDELLA DOPPIA

Lunghezza: 15cm
Larghezza: 76mm
Spessore: 5,6mm
Diametro dell'occhio per cardine: 19mm
Diametro dei fori per bulloni: 10mm



ZINCATO

Lunghezza: 44cm
Larghezza: 76mm
Spessore: 5,6mm
Diametro dell'occhio per cardine: 19mm
Diametro dei fori per bulloni: 10mm



ZINCATO

Lunghezza: 60cm
Larghezza: 76mm
Spessore: 5,6mm
Diametro dell'occhio per cardine: 19mm
Diametro dei fori per bulloni: 10mm



ZINCATO



*foto e illustrazioni non contrattuali

PARQUET PREFINITO IN ROVERE



LE NOSTRE 3 SCELTE

SELECTION

scelta AB

Caratteristiche	leggera variazione
Alburno	limitato, stuccato
Nodi sani	< 15 mm (stuccatura naturale)
Nodi morti	< 8 mm
Fessure	no

CAMPAGNE

scelta CD

Caratteristiche	molto viva
Alburno	illimitato
Nodi sani	stuccatura naturale
Nodi morti	stuccatura nera
Fessure	limitate, stuccate

RUSTIQUE

scelta EF

Caratteristiche	molto viva
Alburno	illimitato
Nodi sani	stuccatura naturale
Nodi morti	stuccatura nera
Fessure	ammesse

La posa incollata

La posa incollata è un metodo piuttosto diffuso per l'installazione di un parquet. Le doghe vengono fissate con un adesivo specifico applicato direttamente sul sottofondo oppure sul materassino isolante, a sua volta incollato in precedenza.



La posa flottante

Anche la posa flottante è molto diffusa e non richiede alcun fissaggio al sottofondo. Le doghe vengono unite tra loro e posate sul materassino isolante (sughero, schiuma...). La posa è alla portata di qualsiasi bricoleur esperto: è semplice e rapida se si rispettano le regole di base.



Il parquet prefinito

- Un effetto unico, identico a quello di un parquet massello.
- Posa alla portata anche dei principianti: i parquet prefiniti sono facili da posare.
- Sistema di incastro integrato e, per alcuni articoli, sistema a clic.
- Durata e resistenza del legno, anche per zone di passaggio frequente.





PARQUET PREFINITO IN ROVERE
14/3 × 190 × 1900mm
SCELTA SÉLECTION

Spessore (mm)	14
Spessore strato nobile (mm)	3
Larghezza (mm)	190
Lunghezza (mm)	1900
Tipo di posa	Posa flottante / incollata
Confezionamento	6 doghe, di cui 1 tagliata a metà



posa all'inglese



Rovere leggermente spazzolato



Sistema a clic

Olio effetto naturale anti-UV



Colore: naturale
Stuccatura: color rovere



GO4
4 micro-bisellature



*foto e illustrazioni non contrattuali

PARQUET PREFINITO IN ROVERE
14/3 × 190 × 1900mm
14/3 × 150 × 1900mm
SCELTA CAMPAGNE


Spessore (mm)	14
Spessore strato nobile (mm)	3
Larghezza (mm)	190 e 150
Lunghezza (mm)	1900
Tipo di posa	Posa flottante / incollata
Confezionamento	6 doghe, di cui 1 tagliata a metà



posa all'inglese



Rovere leggermente spazzolato



Sistema a clic

Olio effetto naturale anti-UV



Colore: naturale
Stuccatura: color rovere



GO4
4 micro-bisellature



*foto e illustrazioni non contrattuali

PARQUET PREFINITO IN ROVERE 14/3 × 190 × 1900mm SCELTA RUSTIQUE NATURALE, AFFUMICATO

PARQUET PREFINITO IN ROVERE 14/3 × 150 × 1900mm SCELTA RUSTIQUE NATURALE


Spessore (mm)	14
Spessore strato nobile (mm)	3
Larghezza (mm)	190 (naturale, affumicato) 150 (naturale)
Lunghezza (mm)	1900
Tipo di posa	Posa flottante / incollata
Confezionamento	6 doghe, di cui 1 tagliata a metà



posa all'inglese



Rovere leggermente spazzolato



Sistema a clic



Olio effetto naturale anti-UV



Colore: naturale



Colore: legno affumicato marrone scuro



GO4 4 micro-bisellature





*foto e illustrazioni non contrattuali

PARQUET PREFINITO IN ROVERE
A SPINA DI PESCE
14/3 × 120 × 600mm
SCELTA CAMPAGNE


Spessore (mm)	14
Spessore strato nobile (mm)	3
Larghezza (mm)	120
Lunghezza (mm)	600
Tipo di posa	Incollata
Confezionamento	6 doghe sinistre + 6 doghe destre 0,86m²



posa a spina di pesce



Rovere leggermente spazzolato



Maschio e femmina

Olio effetto naturale anti-UV



Colore: naturale
Stuccatura: color rovere



GO4
4 micro-bisellature



*foto e illustrazioni non contrattuali

CLASSIFICAZIONE D'USO DEI PARQUET

CE	EN 14342
Reazione al fuoco	Dfl – S1
Densità minima media	550 kg/m³
Emissione di formaldeide	E – 1
Emissione di pentaclorofenolo	≤5 ppm
Conduttività termica	0.13 W/mK



CE EN 14342







0.13 W/mK





≤5 ppm







*foto e illustrazioni non contrattuali

VITERIA INOX A2



*foto e illustrazioni non contrattuali

VITI PER TERRAZZA

5 x 50mm + inserto
5 x 60mm + inserto

INOX A2 | T25

Impronta Torx 25.
Diametro (mm): 5 mm.
Lunghezza (mm): 50, 60 mm.
Testa svasata.
Venduto in confezioni da 200 pz.



VITI PER RIVESTIMENTO

3,2 x 40mm + inserto
3,2 x 50mm + inserto

INOX A2 | T10

Impronta Torx 10.
Diametro (mm): 3,2 mm.
Lunghezza (mm): 40, 50 mm.
Testa svasata.
Venduto in confezioni da 200 pz.



VITI KIT RECINZIONE LEGNO

3,2 x 16mm + inserto
3,2 x 35mm + inserto

INOX A2 | T10

Impronta Torx 10.
Diametro (mm): 3,2 mm.
Lunghezza (mm): 16, 35 mm.
Testa svasata.
Venduto in confezioni da 200 pz.



SUPPORTI PER TERRAZZA


PloTerrasse.com®
"Posa. Regola. Goditi."
1 supporto, 2 POSE

PloTerrasse.com

PloTerrasse.com propone una gamma completa di supporti regolabili (plots) e accessori per terrazze in legno, in composito o in lastre. Grazie al suo innovativo sistema 2 in 1, un solo supporto consente due tipi di posa.
Un solo supporto, due pose possibili: su travetti (attacco girevole), in modo che il travetto sia sempre centrato per una maggiore stabilità, oppure per lastre/piastrelle (crociera girevole).
Prodotti riciclati e riciclabili al 100%, resistenti ai raggi UV, al gelo e alle temperature estreme (da -40 °C a +60 °C).
Posa rapida senza massetto in calcestruzzo, manutenzione semplificata, conformità DTU51-4 e HQE. Il polipropilene è stato scelto per la sua resistenza, la sua stabilità e il suo basso impatto ambientale.
Accessori: finiture laterali, distanziatori 5/8/10/12mm, prolunghe 60mm e nastro protettivo in gomma butilica (durevole, autoadesivo e inodore).

RICICLATO E RICICLABILE AL 100%

CONSIGLI DI POSA

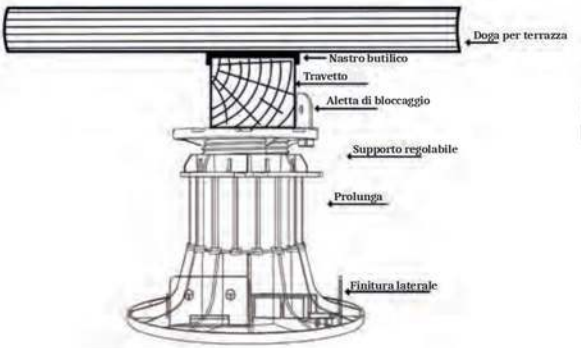









*foto e illustrazioni non contrattuali

SUPPORTI PER TERRAZZA

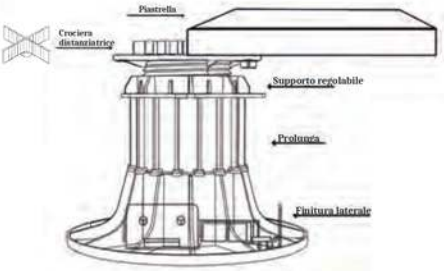SUPPORTO 8mm
Dimensioni: 105 x 105 mm
Materiale: PVC morbido
Confezionamento: 50 pz.

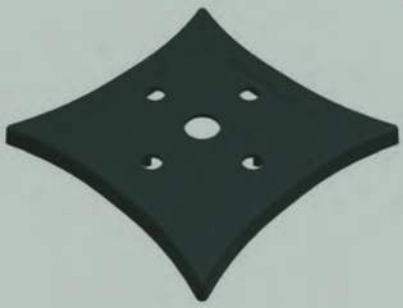

SUPPORTO 40–60mm, 60–90mm, 90–150mm
Diametro: 200 mm
Diametro della testa: 120 mm
Linguetta: altezza 29 mm
Colore: nero
Materiale: polipropilene (PP)
Confezionamento: 25 set



*Vedere la gamma VITERIA INOX A2 p.53









*foto e illustrazioni non contrattuali

FINITURE LATERALI (doppie) per doga da 22 mm

Compatibilità: adatte a tutti i supporti della gamma Ploterrasse
Divisibili in due pezzi.
Materiale: polipropilene riciclato al 100%
Confezionamento: 20 pz.




PROLUNGA 60 mm

Diametro: 60 mm
Altezza: 60 mm
Colore: nero
Compatibilità: con tutta la gamma Ploterrasse
Materiale: polipropilene (PP)
Confezionamento: 20 pz.



TAPPETINO IN SCHIUMA
PER SUPPORTO PIASTRELLE

Materiale: PVC morbido
Colore: nero
Diametro esterno: Ø 118,6 mm
Diametro interno: Ø 14,4 mm
Spessore: 2,0 mm
Taglio a croce: larghezza 3,4 mm
lunghezza 86,7 mm
Confezionamento: 25 pz.



CROCIERA DISTANZIATRICE PER PIASTRELLE

Compatibilità: con tutta la gamma Ploterrasse
Materiale: polipropilene (PP)
Confezionamento: 20 pz.



DISTANZIATORE 5-8-10-12 mm

Materiale: polipropilene riciclato al 100%
Confezionamento: 20 pz.



ALETTA DI BLOCCAGGIO PER TRAVETTI

Materiale: polipropilene (PP)
Confezionamento: 20 pz.
Permette di posizionare il travetto al centro del supporto per una maggiore stabilità.



NASTRO BUTILICO

Dimensioni: spessore 1 mm,
larghezza 80 mm,
lunghezza 20 m
Colore: nero, autoadesivo
Materiale: gomma sintetica (butile)
Densità a 30°: 1,55 g/cm³
Confezionamento: 8 rotoli
Facile da posare grazie alla sua flessibilità e malleabilità.
Inodore.



*Vedere la gamma VITERIA INOX A2 p.53

PRODUZIONE ARTIGIANALE E SOLIDALE

LMD FRANCE

MEMBRO DEL GRUPPO

LE RELAIS

che opera per l'inserimento lavorativo di persone in situazione di esclusione, attraverso la creazione di posti di lavoro stabili e locali.

Membro di Emmaüs France

EMMAÜS

QUALITÀ PRO









I nostri prodotti di PROTEZIONE, MANUTENZIONE E DECORAZIONE per la casa






PRODOTTO IN FRANCIA

abbiamo ragione di credere nell'Uomo

LYD France, la lotta contro l'esclusione

Situata nello stesso sito della comunità Emmaüs Artois a Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), nel 1984 LYD France, produttore di vernici per l'industria, è sul punto di dichiarare fallimento. Pierre DUPONCHEL, all'epoca uno dei responsabili volontari della Comunità Emmaüs, se ne distacca e fonda l'associazione LE RELAIS, che entrerà nella gestione di LYD France attraverso un **sistema partecipativo e una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti**. Un anno dopo sono iniziate le prime raccolte di abiti usati presso i privati.

QUESTA SPETTACOLARE RINASCITA DI LYD FRANCE HA PERMESSO DI SALVAGUARDARE PIÙ DI UNA DECINA DI POSTI DI LAVORO.

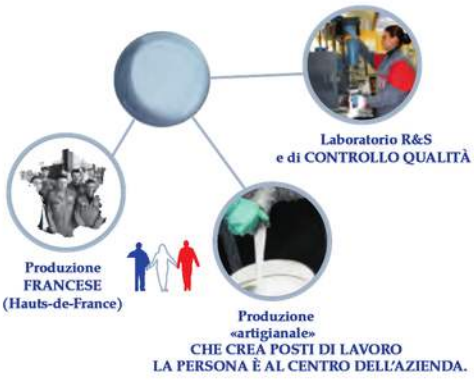

Qualità professionale



Dal 1967, principalmente per **uso professionale**, LYD FRANCE produce e commercializza direttamente un'ampia gamma di **pitture per l'edilizia** (interni, pavimenti/tetti, superfici metalliche, prodotti di trattamento, legno...) e per l'**industria** (sistemi anticorrosione, alte temperature, smalti di finitura a base di resine gliceroftaliche, epossidiche...).
Il suo segmento originario: **formulazione e produzione su richiesta** di **qualsiasi tinta e in qualsiasi quantità** per i propri clienti professionali della regione HAUTS-DE-FRANCE.
-> Oggi LYD France va oltre, proponendo a tutti, **privati** compresi, un'offerta di **prodotti essenziali** e di **qualità professionale**, in grado di rispondere a ogni **esigenza di protezione / decorazione della casa** in tutta la Francia.

Ambiente e salute

Da oltre 30 anni LYD France:

- propone **PRODOTTI A BASE ACQUA** grazie a formulazioni a base di resina acrilica
- propone pitture per interni a **BASSISSIMA** emissione di **COV*** (es. per il FONDO: 2 g. Massimo consentito: 30 g)
- utilizza resine di alta qualità per un risultato DURATURO
- imballaggi RICICLATI E RICICLABILI

LYD France innova costantemente, con attenzione alla salute di tutti e cercando sempre di ridurre il proprio impatto ambientale.





*Composti Organici Volatili



AQUA-LASURE

RIVESTIMENTI / LEGNO IN VERTICALE

A BASE ACQUA



- Su tutti i legni in verticale, da esterno e da interno. Impregna e protegge, anche su vecchio impregnante acrilico o gliceroftalico. Possibile ripristino localizzato.
- Elevata protezione duratura contro raggi UV e intemperie.
- Per tutte le specie legnose
- Microporoso e idrorepellente – penetra in profondità nel legno

SATINATO



Incolore | Rovere chiaro | Rovere medio | Rovere scuro | Mogano

ESTERNO (possibile anche all'interno)
Pulizia attrezzi e diluizione con acqua. Inodore. Lavabile.
Pennello, rullo o pistola a spruzzo
2 mani consigliate. 1ª mano diluita al 5%. Mescolare bene prima dell'uso.
Essiccazione in circa 8h a 20°C. Sovraverniciabile subito.
Resa: ±12m²/L
Viscosità: 50-60" CF6 a 20°C
C.O.V.: max 45 g/L (Valore limite UE: 130g/L)
1L • 2,5L • 5L



AQUA-SATURATEUR

TERRAZZE / RIVESTIMENTI, TUTTI I LEGNI

A BASE ACQUA



- Su legno nuovo, vecchio e non verniciato, come terrazze e rivestimenti.
- Elevata protezione contro intemperie, raggi UV, cloro e macchie.
- Protegge, nutre, impregna in profondità e valorizza tutti i legni da esterno. Ritarda la comparsa di muschi, previene le macchie e l'adesione dello sporco.
- Antiscivolo – Non si sfoglia.

OPACO



Incolore | Naturale | Grigio antracite | Esotico | Nero

ESTERNO (possibile anche all'interno)
Pulizia attrezzi e diluizione con acqua. Inodore. Lavabile.
Pennello, rullo o pistola a spruzzo
2 mani consigliate. Senza rimozione dell'eccesso. Mescolare bene prima dell'uso.
Essiccazione in circa 2h a 20°C. Tra 2 mani 4h
Resa: ±12m²/L
Viscosità: 14-18" CF4 a 20°C
C.O.V.: max 20 g/L (Valore limite UE: 140g/L)
1L • 2,5L • 5L



FONDO

CARTONGESSO E INTONACO A GESSO



- Su lastre in cartongesso e intonaco a gesso, all'interno e all'esterno
- Ideale prima della pittura di finitura. Facilita la successiva rimozione della carta da parati.
- Migliora l'adesione e la stabilità dei colori di finitura.
- Microporoso e molto penetrante.

-> Ideale da ricoprire con la nostra pittura ACRILICA OPACA o SATINATA.

OPACO

Bianco

ESTERNO (possibile anche all'interno)
Pulizia attrezzi e diluizione con acqua. Inodore.
Pennello, rullo o pistola a spruzzo
1 mano consigliata.
Mescolare bene prima dell'uso.
Secco al tatto in circa 2h.
Mano di finitura dopo 6h.
Resa: ±10m²/L
Viscosità: 11 +/- 1 Poise a 20°C
Densità: 1,608 Kg/L
C.O.V.: max 2 g/L (Valore limite UE: 30g/L)
% residuo secco in peso: 72,53
2,5L • 16L

A BASE ACQUA



ACRILICA

PARETI / OPERE IN LEGNO / RADIATORI



- Su pareti (gesso, cemento, calcestruzzo, mattoni...), opere in legno, metallo e radiatori. Come finitura per interni ed esterni.
- Coprenza elevatissima in sole 2 mani
- Opaca: formula riempitiva, maschera i piccoli difetti.
- Satinata: lavabile e resistente alle macchie.
- Distensione perfetta e colori duraturi.

-> Ideale previa applicazione del nostro FONDO acrilico, per migliorare l'adesione e la stabilità dei colori.

OPACO — SATINATO

Bianco puro (OPACO) — Bianco puro (SATINATO) — Bianco confetto — Moka latte — Grigio luce — Grigio acciaio — Verde Provenza — Blu scandinavo

ESTERNO (possibile anche all'interno)
Pulizia attrezzi e diluizione con acqua. Inodore. Lavabile nella versione satinata.
Pennello, rullo o pistola a spruzzo
2 mani consigliate (1ª mano diluita al 5-10% e 2ª mano pura o diluita al 5%). Mescolare bene prima dell'uso.
Opaco - Secco al tatto in circa 4h.
Satinato - Secco al tatto in circa 6h.
2ª mano dopo 24h.
Resa: ±10m²/L
Satinato - Viscosità: 14,5 +/-0,5 Poise a 20°C
Opaco - Viscosità: 12 +/- 1 Poise a 20°C
Satinato - Densità: 1,245 Kg/L
Opaco - Densità: 1,449 Kg/L
Satinato - % residuo secco in peso: 76,25
Opaco - % residuo secco in peso: 74,63
Satinato - C.O.V.: max 25 g/L (Valore limite UE: 100g/L)
Opaco - C.O.V.: max 18 g/L (Valore limite UE: 30g/L)
2,5L • 16L

A BASE ACQUA

MULTI-SUPPORTO



FONDO UNIVERSALE

LEGNO / GESSO / CALCESTRUZZO / CEMENTO / AGGLOMERATO



- Su tutti i supporti soggetti a uso intensivo (escluso il metallo). Ideale sulle opere in legno esposte, all'interno e all'esterno.
- Coprente e riempitivo. Resistente agli urti.
- Migliora la stabilità dei colori di finitura
- Microporoso

-> Ideale da ricoprire con la nostra pittura FINITURA MULTI-SUPPORTO

OPACO

Bianco RAL 9016

ESTERNO (possibile anche all'interno)
Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit).
Pennello, rullo o pistola a spruzzo
1 mano consigliata.
Mescolare bene prima dell'uso.
Secco al tatto 6h.
Mano di finitura dopo 12h.
Resa: ±10m²/L
Viscosità: 11-13" a 20°C
Densità: 1,752 Kg/L
% residuo secco in peso: 83,49
C.O.V.: max 295 g/L (Valore limite UE: 300g/L)
2,5L • 10L

A BASE SOLVENTE



FINITURA MULTI-SUPPORTO

LEGNO / METALLO / CEMENTO...



- Eccellente adesione, resistente agli urti. Su tutti i supporti, per finitura, decorazione e ristrutturazione (legno, metallo, cemento...). Non applicare su acciaio zincato nuovo. Ideale sulle opere in legno esposte, all'interno e all'esterno.
- Distensione perfetta e colori duraturi.

LUCIDO

-> Ideale previa applicazione del nostro FONDO UNIVERSALE gliceroftalico o del nostro ANTIRUGGINE 2 IN 1, se necessario.

SATINATO

Bianco RAL 9016 — Bianco RAL 9016 — Avorio chiaro RAL 1015 — Bruno rosso RAL 8012 — Verde muschio RAL 6005 — Grigio ardesia RAL 7015 — Grigio antracite RAL 7016 — Nero RAL 9017

ESTERNO (possibile anche all'interno)
Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit). Lavabile.
Pennello, rullo o pistola a spruzzo
2 mani consigliate.
Mescolare bene prima dell'uso.
Secco al tatto 10h.
Tra 2 mani 24h.
Resa: ±10m²/L
Satinato - Viscosità: 45-55" CF6 a 20°C
Lucido - Viscosità: 50-60" CF6 a 20°C
Satinato - Densità: 1,288 Kg/L
Lucido - Densità: 1,172 Kg/L
Satinato - % residuo secco in peso: 68,42
Lucido - % residuo secco in peso: 64,66
Satinato - C.O.V.: max 420 g/L (Valore limite UE: 500g/L)
Lucido - C.O.V.: max 430 g/L (Valore limite UE: 500g/L)
1L • 2,5L • 10L

A BASE SOLVENTE



PLIOLITE® 2 IN 1

FACCIATA | CALCESTRUZZO · MATTONI · BLOCCHI · INTONACO ...

A BASE SOLVENTE



- Su facciate esterne in calcestruzzo, mattoni, blocchi di cemento, pietra, cemento e intonaco.
- ECCELLENTE ADESIONE. Senza fondo.
- Microporosa, resistente ai raggi UV e alle intemperie, decora a lungo
- A base di resina Pliolite®

OPACO

Bianco	Tono pietra	Pietra del Gard	Rosso mattone	Grigio chiaro	Grigio cemento	Grigio ardesia	Grigio antracite
RAL 9016				RAL 7035	RAL 7045	RAL 7015	RAL 7016

ESTERNO

Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit). Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

2 mani consigliate (1ª mano diluita al 10-15% come fondo; 2ª mano pura come finitura).
Mescolare bene prima dell'uso.

Secco al tatto da 4 a 6h
Tra 2 mani 12h.

Resa: ±10m²/L

Densità: 1,484 Kg/L

% residuo secco in peso: 68,01

2,5L • 10L • 18L



RIVESTIMENTO 2 IN 1

PAVIMENTI / TETTI

A BASE SOLVENTE



- Su pavimenti interni ed esterni in cemento, calcestruzzo, pietra e su tetti in tegole e lastre in fibrocemento.
- Elevata resistenza a urti, graffi e macchie. Protegge e resiste al calpestio ripetuto e alle varie aggressioni.
- Antiscivolo.
- Applicazione diretta. Senza fondo.

LUCIDO

Bianco	Avorio chiaro	Bruno rosso	Grigio finestra	Grigio antracite
	RAL1015	RAL 8012	RAL 7040	RAL 7016

INTERNO / ESTERNO

Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit). Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

2 mani consigliate. Mescolare bene prima dell'uso. Per una buona adesione il supporto deve essere poroso.
Su vecchia pittura eseguire una prova di adesione. Se necessario, carteggiare e spolverare il supporto se ruvido.

Secco al tatto 5h.
Tra 2 mani 24h.

Resa: ±10m²/L

Densità: 1,135 Kg/L

% residuo secco in peso: 62,94

C.O.V.: max 400 g/L (Valore limite UE: 500 g/L)

2,5L • 10L



VERNICE BITUMINOSA

LEGNO / METALLO / CALCESTRUZZO / MATTONI / CEMENTO

A BASE SOLVENTE



- Su legno, metalli ferrosi, calcestruzzo, mattoni, cemento.
- Protezione di materiali interrati o all'aria aperta. Protegge a lungo dall'umidità e dalla ruggine. Anticorrosione, antiacido, antiumidità.

LUCIDO

Nero

ESTERNO
Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit).
Pennello o rullo.
2 mani incrociate consigliate su superfici sane, pulite, spolverate, asciutte e sgrassate.
Secco al tatto: circa 2h a 20°C. Tra 2 mani 12h.
Resa: ±6-8m²/L
Viscosità: 55-65" CF4 a 20°C
1L • 3L • 5L



ANTIRUGGINE 2 IN 1

METALLI FERROSI E NON FERROSI

A BASE SOLVENTE



- Eccellente protezione e finitura. Primer fosfatante ad alto potere riempitivo. Protegge a lungo dalla ruggine e migliora l'adesione di eventuali pitture di finitura.
- APPLICAZIONE DIRETTA SULLA RUGGINE previa spazzolatura
- ELEVATA RESISTENZA all'aria marina e al calore. Elevato potere riempitivo.

-> PUÒ essere ricoperto con la nostra pittura FINITURA MULTI-SUPPORTO gliceroftalica.

OPACO

Bianco RAL 9016 — *Grigio antracite* RAL 7016 — *Bruno rosso* RAL 8012

ESTERNO (possibile anche all'interno)
Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit). Lavabile.
Pennello, rullo o pistola a spruzzo
Fino a 2 mani su superfici pulite, asciutte, sgrassate e prive di particelle friabili (mediante spazzolatura o carteggiatura). Mescolare bene prima dell'uso. 1ª mano diluita al 5-10% e 2ª mano pura o diluita al 5%.
Secco al tatto 6h. Tra 2 mani 18h.
Resa: ±10m²/L
Viscosità: 40-50" CF6 a 20°C
Densità: 1,430 Kg/L
% residuo secco in peso: 72,18
C.O.V.: max 415 g/L (Valore limite UE: 500 g/L)
2,5L • 10L



NERO FERRO BATTUTO

METALLI FERROSI E NON FERROSI

A BASE SOLVENTE



- Eccellente protezione e finitura. Protegge a lungo dalla ruggine e garantisce una finitura impermeabile, resistente alle intemperie.
- TUTTI I METALLI (ferrosi e non ferrosi).
- APPLICAZIONE DIRETTA SULLA RUGGINE previa spazzolatura
- ELEVATA RESISTENZA all'aria marina e al calore. Elevato potere riempitivo.

-> Per una protezione molto duratura: ideale in combinazione con l'Antiruggine 2 in 1

OPACO

Nero

ESTERNO (possibile anche all'interno)
Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit). Lavabile.
Pennello, rullo o pistola a spruzzo
Fino a 2 mani su superfici pulite, asciutte, sgrassate e prive di particelle friabili (mediante spazzolatura o carteggiatura). Mescolare bene prima dell'uso. 1ª mano diluita al 5-10% e 2ª mano pura o diluita al 5%.
Secco al tatto 6h. Tra 2 mani 18h.
Resa: ±10m²/L
Viscosità: 40-50" CF6 a 20°C
Densità: 1,427 Kg/L
% residuo secco in peso: 72,20
C.O.V.: max 410 g/L (Valore limite UE: 500 g/L)
0,5L • 1L • 2,5L • 10L

Realizzazione: IBP Sp. z o.o. VAT: PL7773234867 I REGON: 302596915
Si prega di non gettare sulla pubblica via



DEPOSITO LOGISTICO
La Semeuse

www.boisdepologne.com |
info@boisdepologne.com
www.jardisys.com |
info@jardisys.com
www.france-parquet.com |
info@france-parquet.com
IBP Sp. z o.o. | Spychalskiego28/6 |
61-553 Poznań | Polonia