




LEGNO PER ESTERNO  
RECINZIONI E FRANGIVISTA  
PARQUET  
VITERIA INOX A2  
IMPREGNANTE  
SUPPORTI PER TERRAZZA

LUGLIO  
2026

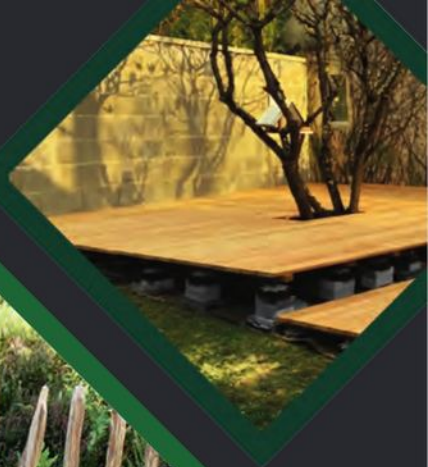

# I NOSTRI PRODOTTI

**BOIS DE POLOGNE**  
IBP GROUP

## LEGNO PER ESTERNO

- legno piallato
- gamma per giardino
- accessori

[Clicca](#)

 **hène de France**  
IBP GROUP

## SEGATI DI ROVERE FRANCESE

- traversine in rovere - 4 facce
- traversine in rovere - 3 facce
- tavola in rovere - QF3/4XX

[Clicca](#)

 **GardiXys**

## RECINZIONI E FRANGIVISTA

- pannello rigido
- kit frangivista
- recinzione in rotolo
- accessori

[Clicca](#)

 **FRANCE  
PARQUET  
CONCEPTION**

## PARQUET

- parquet multistrato  
in rovere

[Clicca](#)

 **SPART**

## VITERIA INOX A2

- viti per pavimenti esterni
- viti per rivestimento esterno
- viti per recinzioni in legno

[Clicca](#)

 **PloTerrasse.com**

## SUPPORTI PER TERRAZZA

- supporti regolabili  
per pavimenti esterni
- accessori

[Clicca](#)

 **LYD  
FRANCE**

## IMPREGNANTE/VERNICE

- impregnante
- impregnante colorato (lasur)
- pittura
- vernice bituminosa

[Clicca](#)

Garanzie legali: i nostri prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità (2 anni) e della garanzia legale per vizi occulti. Per maggiori informazioni, consultare le Condizioni Generali di Vendita presso l'accoglienza del vostro deposito.

IBP GROUP è un ufficio acquisti con sede in Polonia, composto da un team 100% francofono, che offre una gamma di soluzioni e prodotti destinati alla costruzione, alla ristrutturazione e alla sistemazione dell'ambiente di vita.

La nostra offerta è rivolta ai distributori professionali.

L'esperienza maturata in questi settori e la nostra struttura dedicata ci permettono di rispondere con precisione alle vostre esigenze, garantendovi un contatto diretto.

Siamo a vostra disposizione per la fornitura di qualsiasi altro prodotto: è sufficiente farne richiesta e vi garantiamo una risposta rapida, sia essa positiva o negativa!

## Il nostro valore aggiunto

In materia di gestione forestale, le regole FSC® e PEFC sono le più rigorose e i requisiti sociali e ambientali FSC® e PEFC sono i più elevati. I «principi e criteri» descrivono le regole di gestione da seguire affinché le foreste rispondano ai bisogni sociali, economici, ecologici, culturali e spirituali delle generazioni attuali e future. Comprendono sia vincoli di gestione sia requisiti sociali e ambientali.



A completamento, abbiamo introdotto una certificazione del processo di gestione e di monitoraggio dell'ordine e della relativa consegna. Questa certificazione unica permette di garantire il corretto svolgimento del processo di approvvigionamento nel nostro contesto diretto: il contesto franco-polacco. Questa certificazione è il frutto di lunghe riflessioni, confronti e della formazione continua delle figure chiave delle segherie che rappresentiamo e che intervengono lungo tutto il processo degli ordini che ci vengono affidati. I nostri principi si basano su un dialogo e uno scambio documentale chiari e sistematici, così da assicurare che tutti gli attori dispongano delle informazioni corrette, allo scopo di garantire i tempi, le quantità e i prezzi sui quali ci siamo impegnati.

## Il nostro impegno per la qualità

LEGNO DALLA POLONIA non garantisce l'evoluzione della tonalità del legno né i fenomeni di ritiro, fessurazione o deformazione legati all'evoluzione del materiale nel tempo. I nostri legni trattati in autoclave beneficiano della garanzia legale secondo la classe di utilizzo\*. Durante questo periodo, il legno attaccato da funghi distruttori o da insetti potrà essere sostituito gratuitamente.

Questa garanzia riguarda il prodotto ma non copre la manodopera. È applicabile quando i legni trattati non sono stati ritagliati o lavorati; in tutti gli altri casi, i legni ritagliati o lavorati dovranno essere stati ritrattati a pennello o con un prodotto di trattamento complementare. Affinché la garanzia sia applicabile, occorre rispettare le prescrizioni del DTU terrasse 51.4 e del DTU bardage 41.2.

\* esclusi i legni tondi a contatto con il terreno



# INDICE

L'indice è interattivo  
clicca sulle voci per navigare

## LEGNO PER ESTERNO..... 5-29

- LEGNO PROFILATO TRATTATO IN AUTOCLAVE.... 5-13
- Listoni per pavimento esterno, legno da costruzione. 6-7
- Ancoraggi in composito PET ecologico..... 10-11
- Pali e mezzi pali tondi in pino..... 12
- Trattamento t2 - doppio trattamento marrone. 13
- GAMMA PER GIARDINO..... 14-22
- ACACIA..... 26
- SEGATI DI ROVERE FRANCESE..... 27
- NOCCIOLO, VIMINI, CANNA..... 28-29

## RECINZIONI E FRANGIVISTA..... 30-45

- PANNELLI RIGIDI PRO..... 31-32
- CANCELLETTI..... 33-35
- Cancelletto oscurabile..... 34
- Cancelletto standard largo (PMR)..... 35
- KIT FRANGIVISTA (PVC)..... 36-37
- RECINZIONI IN ROTOLO..... 38-41
- Rete annodata..... 38
- Rete a maglia quadrata..... 39
- Rete a tripla torsione..... 40
- Rete elettrosaldata 100 x 75..... 41
- Rete elettrosaldata 100 x 100..... 41
- ACCESSORI di POSA..... 42-43
- ANCORAGGI METALLICI..... 44
- ACCESSORI CANCELLO SCOZZESE..... 45

## PARQUET..... 46-52

- Parquet multistrato in rovere selection..... 48
- Parquet multistrato in rovere campagne..... 49
- Parquet multistrato in rovere rustico..... 50
- Parquet multistrato in rovere a spina di pesce  
campagne..... 51

## VITERIA INOX A2..... 53

- Viti per pavimenti esterni..... 53
- Viti per rivestimento esterno.... 53
- Viti per kit recinzione in legno.. 53

## SUPPORTI PER TERRAZZA... 54-57

- Supporti regolabili per terrazza... 56
- Accessori per pavimenti esterni.. 57

## IMPREGNANTE/VERNICE... 58-63

- Protezione del legno..... 60
- Deco, Multi-supporto..... 61
- Superfici difficili..... 62
- Tecnica..... 63

# I NOSTRI LEGNI

**PINO SILVESTRE:** Pinus sylvestris, scelta A/B

**Trattamento:** autoclave<sup>(\*)</sup> classe 4, verde o marrone

**Caratteristiche:** label FSC, CTB+ su richiesta, PEFC

**Trattamento in autoclave:** Il trattamento classe 4 protegge il legno da insetti e funghi. I nostri prodotti sono confezionati in pacchi con listelli distanziatori tra ogni fila: lo spazio così creato permette una distribuzione omogenea dell'impregnante e garantisce una durata significativamente maggiore. L'utilizzo di un listone asciutto evita deformazioni eccessive dopo la posa.



Trattamento verde




Trattamento marrone

**LARICE DALLA POLONIA:** Larix decidua o larice europeo, scelta A/B

**Trattamento:** umidità 25%, trattato antiazzurramento

**Caratteristiche:** label FSC, PEFC

**Vantaggi:** I vantaggi del larice sono numerosi:  
- naturalmente classe 3 escluso l'alburno  
- aspetto gradevole, con tonalità calde (giallo, arancio e bruno)  
- elevata resistenza agli urti e all'usura grazie alla sua densità



Larice

**Consigli:** La pulizia è molto semplice: acqua e un po' di sapone sono sufficienti per ridare brillantezza al vostro pavimento esterno e al vostro rivestimento. È inoltre possibile applicare prodotti di finitura, poiché questa specie legnosa non è acida.



<sup>(\*)</sup>Trattamento in autoclave: vedere pagina 23  
\*foto e illustrazioni non contrattuali

## LISTONI PER PAVIMENTO ESTERNO

### Dimensioni:

19mm x 95mm, lunghezza da 2m a 4m  
 21mm x 98mm, lunghezza da 2m a 4m  
 21mm x 120mm, lunghezza da 2m a 4m  
 21mm x 145mm, lunghezza da 2m a 4m  
 27mm x 145mm, lunghezza da 2m a 4m  
 27mm x 155mm, lunghezza da 2m a 4m (listone Z)  
 27mm x 165mm, lunghezza da 2m a 4m (listone XXL)  
 Diverse finiture disponibili: striato/liscio o 2 facce lisce.  
 Altre sezioni e lunghezze su richiesta.




### Confezionamento:

104 pz./pacco

### Uso:

La posa del pavimento esterno in pino e larice si effettua su travetti o morali in pino classe 4. I listoni vengono avvitati con viti inox specifiche per pavimenti esterni in legno. DTU 51.4 (estratto disponibile sul nostro sito).

### Profili:

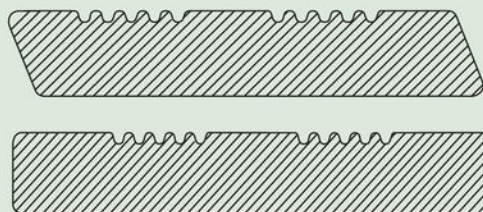

## TRAVETTI - LEGNO DA COSTRUZIONE

### Dimensioni:

60mm x 40mm, lunghezza da 2m a 4m  
 45mm x 70/95/120/145/170mm, lunghezza da 2m a 6m  
 70mm x 145/170/195/220mm, lunghezza da 2m a 6m  
 95mm x 190/195mm, lunghezza da 2m a 6m  
 Altre lunghezze e sezioni su richiesta

**C24**



### Uso:

Grazie a una segagione e a una piallatura di qualità, potrete utilizzare questi travetti o legno da costruzione per molteplici impieghi (carpenteria, rivestimento esterno, pavimento esterno, pergola...).

### Profilo:

Piallato su 4 facce, bordi smussati, scelta A/B



Foto e illustrazioni non contrattuali

## RIVESTIMENTO ESTERNO

**Dimensioni:** 21mm x 132mm utili (147mm fuori tutto), lunghezza da 2,4m a 4m  
27mm x 125mm utili (147mm fuori tutto), lunghezza da 2,4m a 4m  
Scanalatura di testa fino a 4m

**Confezionamento:** 104 pz./pacco

**Promemoria DTU:** I listoni da rivestimento devono essere posati con un'umidità di circa il 20% secondo il DTU 41.2 (estratto disponibile sul nostro sito)


**Uso:**

Per il rivestimento esterno sono possibili diversi tipi di posa: la posa orizzontale detta all'americana, la posa verticale detta scandinava o la posa obliqua.

Qualunque sia il tipo di posa scelto, occorre assicurarsi che il rivestimento sia ben ventilato (ventilazione bassa e alta).

A tal fine è necessario posizionare il rivestimento a una distanza sufficiente dal muro, a 20 cm dal suolo per evitare qualsiasi risalita di umidità che lo danneggerebbe, e con una ventilazione alta da 2 a 4 cm per l'evacuazione dell'aria umida.

Scelta A/B



## TRAVERSINE DA GIARDINO

**Trattamento:** autoclave<sup>(\*)</sup> classe 4, verde o marrone certificato

**Dimensioni:** spessore: 100/120/140mm  
larghezza: 200/220/240mm  
lunghezza: 2000/2400 /2600mm

**Caratteristiche:** Label FSC, PEFC. Proponiamo traversine a spigoli vivi.

**Confezionamento:** 12 o 15 traversine per pacco.

**Profili:** Grezzo, possibilità di piallatura.



Foto e illustrazioni non contrattuali

(\*)trattamento in autoclave: vedere pagina 22

# KIT PER RECINZIONI "LUXE"

## Dimensioni:



Trattamento verde




Trattamento marrone

Montante senza cuore (fuori cuore) fino a 3m (A), (B) e (C):

70mm x 70mm  
90mm x 90mm  
90mm x 45mm  
lunghezza da 1,5m a 3m

Possibilità di scanalatura su richiesta: 22mm, 28mm, 32mm, 36mm



**Listone impilabile (D):** 21mm x 135mm utili (147mm reali), 104 pz./pacco  
27mm x 135mm utili (147mm reali), 104 pz./pacco  
31mm x 135mm utili (147mm reali), 104 pz./pacco  
34mm x 135mm utili (147mm reali), 104 pz./pacco  
lunghezza 2m, altre su richiesta

**Listone terminale dritto (E):**

21mm x 120mm, 104 pz./pacco  
27mm x 120mm, 104 pz./pacco  
31mm x 120mm, 104 pz./pacco  
34mm x 120mm, 104 pz./pacco  
lunghezza 2m, altre su richiesta

## Visualizzazioni



A



B



C



D



E

## Confezionamento:

I nostri prodotti sono confezionati in pacchi con listelli distanziatori tra ogni fila: lo spazio così creato permette una distribuzione omogenea dell'impregnante e garantisce una durata significativamente maggiore. L'utilizzo di un listone asciutto evita deformazioni eccessive dopo la posa.



\*foto e illustrazioni non contrattuali

Vedere pagina 44: Ancoraggio GALVA

Vedere pagine 10-11 i nostri sistemi di ancoraggio ecologici in PET

## RECINZIONE A PERSIANA



Materiale: Pino trattato in autoclave  
Montanti con scanalature sp. 22 mm,  
larghezza 22 mm a 45 gradi:  
90x90 mm o/e 45x90 mm destro e/o sinistro  
Listone di tamponamento 21x100 mm lunghezza 2m



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## RECINZIONE ALTERNATA



Materiale: Pino trattato in autoclave  
Montanti con doppia scanalatura:  
45x90 mm o/e 90x90 mm «H»  
Scanalature: spessore 22 mm, larghezza 22 mm



\*foto e illustrazioni non contrattuali

# ANCORAGGI IN COMPOSITO PET ECOLOGICO

## Uso:

Il fissaggio dei pali, comunemente chiamato piede del palo, è estremamente importante perché da esso dipende la rigidità dell'intera struttura. Ancorare un palo è diventato semplice grazie ai diversi sistemi di fissaggio disponibili. Ne esistono vari tipi a seconda della sezione del palo, del terreno di ancoraggio, dell'altezza desiderata rispetto al suolo, ecc.

L'intero carico di una struttura viene trasferito al suolo tramite i pali e i relativi connettori: è quindi molto importante assicurarsi del loro fissaggio alla base di supporto. Un fissaggio del palo garantisce non solo la stabilità e l'affidabilità della struttura, ma anche il trasferimento del carico al suolo attraverso la base. È consigliabile utilizzare dei puntoni per assicurare una maggiore stabilità.

La scelta dei fissaggi dipende in primo luogo dalla natura della base, che può essere fissata nel calcestruzzo o semplicemente nel terreno.

Primo ancoraggio in composito al mondo, prodotto con bottiglie PET riciclate. La tecnologia di produzione dei componenti compositi in PET è modificata con alcuni componenti chimici e rinforzata con fibra di vetro.

## Caratteristiche:

- Materiale 100% riciclabile PET/PC\*, colore grafite
- Qualità superiore rispetto agli ancoraggi in lamiera d'acciaio zincata
- Installazione sicura (senza bordi taglienti)
- Resistenza meccanica superiore rispetto alle basi in lamiera d'acciaio zincata
- Resistente a pioggia, neve e ghiaccio
- Non richiedono manutenzione né protezione dagli effetti nocivi dell'ambiente esterno (corrosione, funghi, impregnazione, ecc.)
- Scegliendo l'eco-ancoraggio privilegiamo la protezione dell'ambiente naturale.
- Produttore europeo

\* PET/PC: Polietilene tereftalato/Polycarbonato

## Per l'ambiente:

- Il riciclo delle bottiglie in PET riduce l'impatto sull'ambiente!
- Il riutilizzo dei prodotti in PET riduce le emissioni di CO<sub>2</sub>
- Il prodotto non rilascia né componenti di vernice né zinco nel terreno.
- Non arrugginisce mai!

**Garanzia di resistenza:** 10 anni



Composito unico rinforzato con fibra di vetro per migliorare la flessibilità e la durata. 100% resistente a pioggia, neve e ghiaccio.



Elementi costruttivi che permettono di smorzare e assorbire l'energia del martello.



Pareti e fori per viti rinforzati.



Fresature e rinforzi.



Scanalatura per lo scarico dell'acqua.

# DIVERSI TIPI DI ANCORAGGI

## ANCORAGGI DA AFFONDARE



Per pali quadrati  
71x71x750 mm (50 pz./cartone)  
91x91x750 mm (32 pz./cartone)  
cod. art. 90.71710.7500.0.00  
cod. art. 90.91910.7500.0.00



Con scanalature da 37mm per  
pali quadrati rinforzati  
91x91x750 mm (32 pz./cartone)  
cod. art. 90.91910.7500.0.99



ORDINE  
MINIMO  
4 CARTONI!

Per pali tondi  
81x610 mm (40 pz./cartone)  
101x610 mm (35 pz./cartone)  
cod. art. 90.81000.6100.0.00  
cod. art. 90.10100.6100.0.00

## ANCORAGGI DA AVVITARE



Ancoraggio da avvitare  
71x71x170 mm (54 pz./cartone)  
91x91x170 mm (35 pz./cartone)  
101x101x170 mm (21 pz./cartone)  
cod. art. 90.71710.1700.0.00  
cod. art. 90.91910.1700.0.00  
cod. art. 90.10110.1700.0.00



## ANCORAGGI PER CEMENTO

Ancoraggio per cemento  
71x71x330 mm (72 pz./cartone)  
91x91x310 mm (36 pz./cartone)  
101x101x310 mm (21 pz./cartone)  
cod. art. 90.71710.3300.0.00  
cod. art. 90.91910.3300.0.00  
cod. art. 90.10110.3300.0.00



Cappelli per pali  
71x71 mm cod. art. 90.71000.0000.0.00  
91x91 mm cod. art. 90.91000.0000.0.00



## ACCESSORI

\*Vedere la gamma Jardisys p.44


\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Resistenza meccanica degli ancoraggi in PET

Comportamento meccanico degli ancoraggi


Tipo di analisi: pressione secondo i criteri di plasticità di von Mises

Ancoraggio da affondare in acciaio

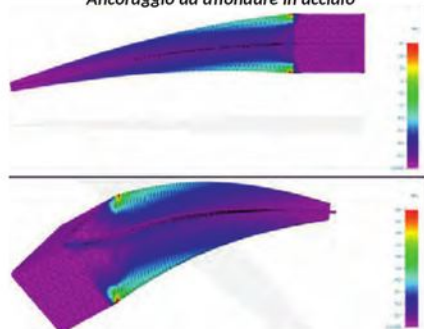

L'ancoraggio in acciaio presenta ampie zone di concentrazione della pressione (colore viola). Ciò può provocare fessurazioni in corrispondenza delle saldature.

Ancoraggio da affondare in PET

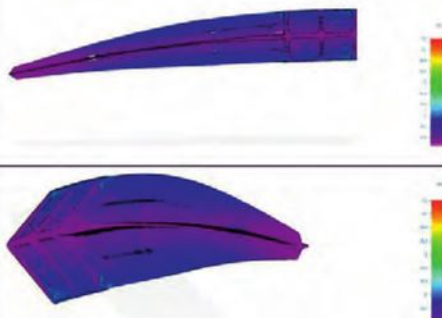

Per l'ancoraggio in PET non esistono tali rischi: grazie alla sua forma unica, le zone di tensione sono distribuite su tutta la lunghezza, il che permette di ottenere la migliore resistenza meccanica

# PALI E MEZZI PALI TONDI SMUSSATI - APPUNTITI

Dimensioni:

| cm  | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 |
|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 100 | V | V | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 125 | V | V | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 150 | V | V | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 175 | V | V | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 200 | V | V | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 225 | X | X | X | X | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 250 | V | V | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 275 | V | V | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 300 | V | V | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 350 | X | X | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 400 | X | X | V | V | V  | V  | V  | V  | V  | V  | V  |
| 450 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 500 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 550 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 600 |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

Possibilità di foratura su richiesta

SU  
RICHIESTA

Trattamento verde

Trattamento marrone

| Diametri          | 5   | 6   | 7   | 8   | 10 | 12 | 14 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| N. di pezzi/pacco | 360 | 240 | 182 | 132 | 90 | 56 | 42 |

Dati a titolo indicativo

Come fissare al suolo pali e tronchetti in legno?

I pali e i tronchetti in legno sono essenziali per numerose sistemazioni del giardino. Servono da supporto a pannelli, correnti e diversi elementi per realizzare recinzioni, staccionate, pergole e altre strutture. Per assicurare solidità e durata a ogni opera, un buon ancoraggio è indispensabile.

Quale ancoraggio al suolo per un palo o tronchetto in legno?

Esistono diversi modi per fissare al suolo un palo, un picchetto o un tronchetto in legno. La scelta dipende dalla struttura da realizzare. Ecco i principali metodi per ancorare al suolo un palo o un tronchetto:

- Interrare il palo o il tronchetto direttamente nel terreno: è opportuno rafforzare la protezione. A tal fine occorre prevedere un prodotto idrorepellente adeguato o una pellicola protettiva.

Procedura: scavare con una vanga o forare con una barra da mina un preforo per facilitare il fissaggio dell'elemento in legno. Stendere uno strato di qualche centimetro di ghiaietto per limitare la risalita capillare dell'umidità. Posizionare il palo, il picchetto o il tronchetto nel foro. Applicare sul legno una pellicola protettiva o del catrame.

- Fissare il tronchetto o il palo con un calcestruzzo adeguato

- Fissare il palo o il tronchetto in un supporto interrato

- Inserire l'elemento in legno in un connettore ancorato a una soletta

Se il metodo di fissaggio scelto consiste nel piantare l'elemento in legno direttamente nel terreno, è opportuno rafforzare la protezione. A tal fine occorre prevedere un prodotto idrorepellente adeguato o una pellicola protettiva (ad esempio catrame) applicato da 10 a 15 cm sopra e sotto il livello del suolo.



(\*) trattamento in autoclave: vedere pagina 20



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## PALI PER FRUTTETI E VIGNETI

Dimensioni: 4/6mm, 5/7mm, 6/8mm, 7/9mm, 8/10mm, 10/12mm, 12/14mm, 14/16mm

**Vantaggi:** I nostri pali sono confezionati in pacchi con listelli distanziatori tra ogni fila: lo spazio così creato permette una distribuzione omogenea dell'impregnante e garantisce una durata significativamente maggiore. Un palo asciutto al momento dell'utilizzo ha una durata di vita più lunga.



## TUTORI PER POMODORI

Dimensioni: 28x28xH1500 mm  
28x28xH1800 mm



## TRATTAMENTO T<sup>2</sup> - DOPPIO TRATTAMENTO MARRONE

- Il Doppio Trattamento Marrone, Classe 4 rinforzata, è un metodo di protezione e di finitura studiato appositamente per prolungare la durabilità dei pali tondi, conferendo loro un aspetto naturale
- La finitura tinta marrone dona al legno una tonalità calda e uniforme, rafforzandone al tempo stesso la protezione contro i raggi UV e gli agenti atmosferici.
- Possibilità di foratura (2 o 3 fori)

### Vantaggi del Doppio Trattamento Marrone:

Lunga durata: doppio trattamento Cl4 con ciclo di essiccazione tra i due.

Ecologico (senza creosoto)

Alternativa ideale al legno trattato con creosoto, ai legni esotici ...

Innocuo per l'uomo e per gli animali / Nessun odore sgradevole

T<sup>2</sup>

Trattamento  
Classe 4 SP

## FASI DEL TRATTAMENTO T<sup>2</sup>



### 1ª FASE

Trattamento classico in autoclave sottovuoto e a pressione con sali marroni.



### 2ª FASE

Dopo il trattamento, il legno viene messo ad essicare per ottenere una buona distribuzione del prodotto.



### 3ª FASE

Completate le fasi precedenti, si applica un secondo trattamento marrone in autoclave.

## Altri prodotti disponibili

Cancello scozzese: 120x120, 180x120, 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120cm



## I 5 PILASTRI DEL TRATTAMENTO T<sup>2</sup>

1. Longevità  
funzionale

2. Trattamento  
di qualità  
eccezionale

3. Colore  
duraturo

4. Sano per  
l'uomo e la  
natura

5. Sostituto  
del creosoto

# ALLESTIMENTO DEL GIARDINO

## Cancello

Cancello diritto  
dimensioni 100x80cm  
listelli 15x90mm  
rinforzi 2" 16x100x60mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
10 pz./pallet  
cod. art.: 60.10806.0740.0.00

Cancello diritto  
dimensioni 100x100cm  
listelli 15x90mm  
rinforzi 2" 16x100x60mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
10 pz./pallet  
cod. art.: 60.10806.0741.0.00

Cancello diritto  
dimensioni 100x120cm  
listelli 15x90mm  
rinforzi 2" 16x100x60mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
10 pz./pallet  
cod. art.: 60.10806.0742.0.00



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Recinzione



Recinzione diritta  
dimensioni 180x60cm  
listelli 14x90mm  
rinforzi 2" 16x180x60mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
32 pz./pallet  
cod. art.: 60.10805.0711.0.00

Recinzione diritta  
dimensioni 180x80cm  
listelli 14x90mm  
rinforzi 2" 16x180x60mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
32 pz./pallet  
cod. art.: 60.10005.0713.0.00

Recinzione diritta  
dimensioni 180x100cm  
listelli 14x90mm  
rinforzi 2" 16x180x60mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
32 pz./pallet  
cod. art.: 60.10805.0714.0.00

Recinzione diritta  
dimensioni 180x120cm  
listelli 14x90mm  
rinforzi 2" 16x180x60mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
32 pz./pallet  
cod. art.: 60.10805.0712.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Bordura fissa a piantare orizzontale

Bordure fisse a piantare in mezzi pali tondi  
Dimensioni: L100xH20-35  
Diametro mezzi pali tondi: 5 cm  
Confezionamento: 60 pz. per pallet



Bordure fisse a piantare in mezzi pali tondi  
Dimensioni: L100xH20-40  
Diametro mezzi pali tondi: 7 cm  
Confezionamento: 60 pz. per pallet

Bordure fisse a piantare in mezzi pali tondi  
Dimensioni: L100xH30-50  
Diametro mezzi pali tondi: 7 cm  
Confezionamento: 60 pz. per pallet



Bordura in mezzi pali tondi orizzontali  
Dimensioni: L100xH40/21  
Diametro mezzi pali tondi: 7 cm  
Confezionamento: 50 pz. per pallet

Bordura da giardino in tavole  
Dimensioni: L110xH30/50  
Confezionamento: 80 pz. per pallet

Bordura in mezzi pali tondi orizzontali  
Dimensioni: L110xH20/40  
Confezionamento: 120 pz. per pallet



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Cancello scozzese

Dimensioni: 120x120, 180x120, 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120cm  
 Montanti verticali: 70x70cm e 70x120cm  
 Listelli: 20x90cm  
 Confezionamento: 10 pz. per pallet

Senza cerniere:

120x120, cod. art.: 60.10831.5001.0.00  
 180x120, cod. art.: 60.10831.5002.0.00  
 210x120, cod. art.: 60.10831.5003.0.00  
 240x120, cod. art.: 60.10831.5004.0.00  
 300x120, cod. art.: 60.10831.5005.0.00  
 360x120, cod. art.: 60.10831.5006.0.00  
 400x120, cod. art.: 60.10831.5007.0.00



Dimensioni: 120x120



Dimensioni: 180x120, 210x120



Dimensioni: 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120

\*Ferramenta non inclusa,

\*Vedere la gamma Jardisys p.45

\*Vedere pagina 56: Bandella

\*foto e illustrazioni non contrattuali



## Recinzione con tacca ad arco



Recinzione con pali

Dimensioni: pali a punta di diamante 120x120x2000mm con 2 o 3 fori,  
 listello orizzontale 40x120x2500mm o 3000mm

Trattamento: autoclave classe 4

Confezionamento: su richiesta



tacca  
ad arco

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Frangivista a lamelle



Frangivista a lamelle diritta ECO  
 dimensioni 180x180cm  
 cornice 18x45mm  
 listello 5x60mm  
 rinforzi 2"9x35mm  
 assemblaggio con clip galvanizzate  
 60 pz./pallet  
 cod. art.: 60.10808.2006.0.00



Frangivista a lamelle diritta  
 dimensioni 90x180cm  
 cornice 44x44mm  
 listello 8x90mm  
 assemblaggio con clip galvanizzate  
 24 pz./pallet  
 cod. art.: 60.10808.2010.0.00



Frangivista a lamelle diritta  
 dimensioni 180x180cm  
 cornice 44x44mm  
 listello 8x90mm  
 assemblaggio con clip galvanizzate  
 24 pz./pallet  
 cod. art.: 60.10808.2011.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Frangivista verticale

Frangivista verticale dritta  
dimensioni 180x180cm, spess. 45mm  
listelli 15\*140mm  
rinforzi 3\*15x68mm  
assemblaggio con viti inox  
20 pz./pallet  
cod. art.: 60.10807.2136.0.00

Frangivista verticale ad arco  
dimensioni 180x165-180cm, spess. 45mm  
listelli 15\*140mm  
rinforzi 3\*15x68mm  
assemblaggio con viti inox  
20 pz./pallet  
cod. art.: 60.10807.2137.0.00



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Frangivista con grigliato



Frangivista con grigliato dritta  
dimensioni 180x180cm  
cornice 44x44mm  
lamelle 8x90mm  
grigliato 8x30mm  
assemblaggio con viti inox  
e clip galvanizzate  
24 pz./pallet  
cod. art.: 60.10809.2201.0.00



Frangivista con grigliato ad arco  
dimensioni 180x160-180cm  
cornice 44x44mm  
lamelle 8x90mm  
grigliato 8x30mm  
assemblaggio con viti inox  
e clip galvanizzate  
24 pz./pallet  
cod. art.: 60.10809.2221.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Frangivista con grigliato diagonale

Frangivista con grigliato diagonale  
dimensioni 60x180cm  
cornice 44x44mm  
assemblaggio con viti inox  
e clip galvanizzate  
24 pz./pallet  
cod. art.: 60.10810.2305.0.00

Frangivista con grigliato diagonale  
dimensioni 90x180cm  
cornice 44x44mm  
assemblaggio con viti inox  
e clip galvanizzate  
24 pz./pallet  
cod. art.: 60.10810.2304.0.00



Frangivista con grigliato diagonale  
dimensioni 120x180cm  
cornice 44x44mm  
assemblaggio con viti inox  
e clip galvanizzate  
24 pz./pallet  
cod. art.: 60.10810.2303.0.00

Frangivista con grigliato diagonale  
dimensioni 180x180cm  
cornice 44x44mm  
assemblaggio con viti inox  
e clip galvanizzate  
24 pz./pallet  
cod. art.: 60.10810.2301.0.00

Frangivista con grigliato diagonale  
dimensioni 150x180cm  
cornice 44x44mm  
assemblaggio con viti inox  
e clip galvanizzate  
24 pz./pallet  
cod. art.: 60.10810.2302.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

# Fioriera



Fioriera  
dimensioni 150x100xh44  
sezione 40x50  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
4 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3406.0.00

Fioriera  
dimensioni 140x140xh34cm  
sezione 40x50mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
8 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3401.0.00



Fioriera  
dimensioni 146x146xH43 cm  
sezione cornice 45x45 mm  
sezione riempimento 15x90mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
8 pz. / pallet

Fioriera  
dimensioni 160x160xH65 cm  
sezione cornice 45x45 mm  
sezione riempimento 15x90mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
4 pz. / pallet

Fioriera  
dimensioni 170x170xH75 cm  
sezione cornice 45x45 mm  
sezione riempimento 15x90mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
2 pz. / pallet




Fioriera  
dimensioni 186x146xH43 cm  
sezione cornice 45x45 mm  
sezione riempimento 15x90mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
4 pz. / pallet



Fioriera  
dimensioni 1120x160xH50 cm  
sezione cornice 45x45 mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
4 pz. / pallet


Fioriera  
dimensioni 1140x170xH50 cm  
sezione cornice 45x45 mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
2 pz. / pallet



Fioriera rettangolare  
con barra filettata inox  
dimensioni 100x50x50cm  
sezione base 45x130mm  
sezione cornice 45x90mm  
geotessile incluso  
barra filettata inox  
4 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3432.0.00

Fioriera rettangolare  
con barra filettata inox  
dimensioni 150x50x50cm  
sezione base 45x130mm  
sezione cornice 45x90mm  
geotessile incluso  
barra filettata inox  
4 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3433.0.00

Fioriera rettangolare  
con barra filettata inox  
dimensioni 180x50x50cm  
sezione base 45x130mm  
sezione cornice 45x90mm  
geotessile incluso  
barra filettata inox  
4 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3434.0.00



Fioriera quadrata  
con barra filettata inox  
dimensioni 50x50x50cm  
sezione base 45x130mm  
sezione cornice 45x90mm  
geotessile incluso  
barra filettata inox  
8 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3430.0.00



Fioriera  
dimensioni 140x180xh34cm  
sezione 40x50mm  
assemblaggio con chiodi galvanizzati  
6 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3402.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

# Fioriera



**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 32,5x32,5xH45cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
18 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3435.0.00

**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 32,5x32,5xH65cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
9 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3436.0.00

**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 32,5x32,5xH85cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
9 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3437.0.00



**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 33x62xH45cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
18 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3441.0.00

**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 33x62xH65cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
9 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3442.0.00

**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 33x62xH85cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
9 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3443.0.00



**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 33x91xH45cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
18 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3438.0.00

**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 33x91xH65cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
9 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3439.0.00

**Fioriera LAMELLE**  
dimensioni 33x91xH85cm  
inserto in plastica 25x25x26 cm  
capacità 11 L  
9 pz./pallet  
cod. art.: 60.10811.3440.0.00



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Bordura in rotolo in mezzi pali tondi

**Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:**  
dimensioni: 200x20cm  
diametro mezzi pali tondi: 7 cm  
assemblaggio con clip e filo galvanizzati  
48 pz. per pallet  
cod. art.: 60.10802.0560.0.00

**Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:**  
dimensioni: 200x30cm  
diametro mezzi pali tondi: 7 cm  
assemblaggio con clip e filo galvanizzati  
36 pz. per pallet  
cod. art.: 60.10802.0561.0.00



**Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:**  
dimensioni: 200x20cm  
diametro mezzi pali tondi: 5 cm  
assemblaggio con clip e filo galvanizzati  
60 pz. per pallet  
cod. art.: 60.10802.0562.0.00

**Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:**  
dimensioni: 200x40cm  
diametro mezzi pali tondi: 5 cm  
assemblaggio con clip e filo galvanizzati  
24 pz. per pallet  
cod. art.: 60.10802.0563.0.00

**Bordura in rotolo in mezzi pali tondi:**  
dimensioni: 250x40cm  
diametro mezzi pali tondi: 5 cm  
assemblaggio con clip e filo galvanizzati  
24 pz. per pallet  
cod. art.: 60.10802.0564.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

# Tavolo da picnic



Tavolo da picnic con panche pieghevoli  
dimensioni 177x150x71cm  
sezione 38x130mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
e dadi inox  
5 pz./pallet



Tavolo da picnic per bambini  
dimensioni 90x90x56cm  
sezione 25x73mm  
assemblaggio con viti  
galvanizzate e dadi inox  
5 pz./pallet



Tavolo da picnic con panche fisse  
dimensioni 200x148x70cm  
sezione 40x120mm  
assemblaggio con viti  
galvanizzate e dadi inox  
5 pz./pallet



Tavolo da picnic con panche fisse  
dimensioni 177x150x71cm  
sezione 40x120mm  
assemblaggio con viti galvanizzate e  
dadi inox  
5 pz./pallet



Tavolo rotondo con sgabelli  
diametro tavolo: 134cm  
altezza tavolo: 71cm  
diametro sgabelli: 40cm  
sezione: 45x145mm  
diametro totale: 209cm  
4 pz./pallet



Tavolo da picnic accessibile  
dimensioni: 240x170xH80cm  
2 panche 240x30x50cm  
4 pz./pallet



Tavolo da giardino  
dimensioni 180x75xH76 cm  
sezione: 45x120 mm  
4 pz./pallet



Panca diritta senza schienale  
dimensioni: 180 x 38 x H44 cm  
sezione: 45 x 120 mm  
10 pz./pallet



Tavolo da picnic accessibile  
dimensioni: 260x150xH75cm  
2 panche 240x30x50cm  
4 pz./pallet

Panca in legno con schienale  
dimensioni: 180 x 40 x H90 cm  
sezione: 45 x 120 mm  
seduta: 40 x 180 x H41 cm  
schienale: 40 x 180 x H41 cm  
4 pz./pallet



Tavolo Bistro  
tavolo: 220 x 70 cm (spessore: 24 mm)  
panche (x2): 220 x 25 cm (spessore: 28 mm)  
legno essiccato: umidità 10-17 %  
protezione: zincatura + verniciatura a polvere (Verde RAL 6005)  
rinforzi: 2 traverse in legno (45x45 mm)  
16 pz./pallet  
CONSEGNA SOLO CON CAMION COMPLETO

\*foto e illustrazioni non contrattuali

# Pergola



Pergola ad arco  
dimensioni 180x60xH220cm  
sezione pali 70x70mm  
assemblaggio con viti e clip  
galvanizzate  
12 pz./pallet



Pergola diritta  
dimensioni 180x60xH210cm  
sezione pali 45x60mm assemblaggio con  
viti e clip galvanizzate  
12 pz./pallet  
cod. art.: 60.10813.5002.0.00



Pergola diritta  
dimensioni 180x70xH210cm  
sezione pali 70x70mm assemblaggio con viti  
e clip galvanizzate  
8 pz./pallet  
cod. art.: 60.10813.5004.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Carport



**Carport**  
dimensioni 300 x300xH240cm  
pali 90x90mm  
traverse 45x90mm  
senza copertura, assemblaggio con  
viti galvanizzate e dadi inox  
4 pz./pallet  
cod. art.: 60.10819.6796.0.00



**Carport**  
dimensioni 304x512xH229cm  
pali 120x120mm  
senza copertura  
assemblaggio con viti galvanizzate e  
dadi inox  
1 pz./pallet  
cod. art.: 60.10819.6798.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Altana



**Altana da caccia**  
dimensioni: 216cm x H290cm  
8 pz./pallet  
cod. art.: 60.10822.8011.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Casetta per attrezzi



**Casetta per attrezzi**  
83x175xH216cm  
pavimento in listelli 15x90mm  
telaio 35x35mm  
tetto in OSB spessore 10mm  
copertura in guaina bituminosa  
assemblaggio con viti, chiodi,  
clip e cerniere galvanizzate  
2 pz./pallet  
cod. art.: 60.10818.6510.0.00



**Casetta per attrezzi**  
240x233xH216cm  
pavimento in listelli 15x90mm  
tetto in OSB spessore 10mm  
telaio 35x35mm  
copertura in guaina bituminosa  
assemblaggio con viti, chiodi,  
clip e cerniere galvanizzate  
1 pz./pallet  
cod. art.: 60.10818.6511.0.00



**Casetta per attrezzi**  
240x304xH227cm  
pavimento in listelli 15x90mm  
telaio 35x35mm  
tetto in OSB spessore 10mm  
copertura in guaina bituminosa  
assemblaggio con viti, chiodi,  
clip e cerniere galvanizzate  
1 pz./pallet  
cod. art.: 60.10818.6512.0.00



**Casetta per attrezzi**  
350x336xH248cm  
pavimento in listelli 15x90mm  
telaio 35x35mm  
tetto in OSB spessore 10mm  
copertura in guaina bituminosa  
assemblaggio con viti, chiodi,  
clip e cerniere galvanizzate  
1 pz./pallet  
cod. art.: 60.10818.6515.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Piastrella in legno



Piastrella in legno  
dimensioni 40x40x2,4cm  
listelli 5"12x68mm  
rinforzi 2"12x35mm  
assemblaggio con clip galvanizzate  
246 pz./pallet  
cod. art.: 60.10821.3310.0.00



Piastrella in legno LUXE  
dimensioni 50x50x3,2mm  
listelli 7"16x68mm  
rinforzi 3"16x35mm  
assemblaggio con clip galvanizzate  
100 pz./pallet  
cod. art.: 60.10821.3301.0.00



Piastrella in legno grande LUXE  
dimensioni 100x100x3,2cm  
listelli 12"16x68mm  
rinforzi 4"16x35mm  
assemblaggio con clip galvanizzate  
30 pz./pallet  
cod. art.: 60.10821.3303.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Gazebo



Gazebo quadrato  
dimensioni 345x345xH295cm  
tetto in listelli 15"90mm  
copertura in tegole bituminose (verde, rosso o nero)  
assemblaggio con viti, chiodi e  
clip galvanizzati  
1 pz./pallet  
cod. art.: 60.10817.7002.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Orto rialzato



Cassone per orto  
dimensioni 100x100xH20cm int. 80x80cm  
listelli 15x100mm  
geotessile incluso  
10 pz./pallet  
cod. art.: 60.10824.9001.0.00



Orto rialzato con gambe 4 scomparti  
dimensioni: L80 x l80 x h80 cm  
dimensioni interne 77x77 cm  
geotessile incluso  
8 pz. / pallet  
cod. art.: 60.10824.9007.0.00



Orto rialzato con gambe 3 scomparti  
dimensioni 84,5x34xH81,5cm  
geotessile incluso  
9 pz./pallet



Orto rialzato con gambe 6 scomparti  
dimensioni 84,5x59,5xH81,5cm  
geotessile incluso  
4 pz./pallet



Orto rialzato con gambe 8 scomparti  
dimensioni 120x60x87cm  
scomparti 28,8x28,8x20mm  
listelli 15x90mm  
geotessile incluso  
8 pz./pallet  
cod. art.: 60.10824.9006.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Balaustre a croce di Sant'Andrea semplice



Balaustre a doppia croce di Sant'Andrea  
dimensioni 210x100cm  
sezioni 70x70mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
15 pz./pallet (ordine minimo: 4 pallet)  
cod. art.: 60.10822.8001.0.00



Balaustre a doppia croce di Sant'Andrea  
dimensioni 210x100cm  
sezioni 70x70mm  
assemblaggio con viti galvanizzate  
15 pz./pallet (ordine minimo: 4 pallet)  
cod. art.: 60.10822.8001.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Compostiere



Compostiera apribile  
dimensioni 80x80xH100  
listelli 68x15, pali 6,8x6,8  
5 pz./pallet  
cod. art.: 60.10822.8010.0.00



Compostiera  
dimensioni 100x100xH69  
listelli 18x75  
20 pz./pallet  
cod. art.: 60.10822.8003.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Cucce per cani



Cuccia per cani S  
dimensioni 60x60xH68 cm con  
pavimento e tetto in listelli 15x90cm  
copertura in guaina bituminosa  
6 pz./pallet  
cod. art.: 60.10816.6612.0.00  
ordine minimo: 6 pallet

Cuccia per cani M  
dimensioni 70x85xH77 cm con  
pavimento e tetto in listelli 15x90cm  
copertura in guaina bituminosa  
6 pz./pallet  
cod. art.: 60.10816.6613.0.00  
ordine minimo: 6 pallet

Cuccia per cani L  
dimensioni 85x135xH94 cm con  
pavimento e tetto in listelli 15x90cm  
copertura in guaina bituminosa  
6 pz./pallet  
cod. art.: 60.10816.6614.0.00  
ordine minimo: 6 pallet

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Legnaia



Legnaia  
dimensioni 217x80xH180 cm  
listelli 15x90mm  
Capacità: 2 steri  
assemblaggio con chiodi e  
clip galvanizzati  
6 pz./pallet  
cod. art.: 60.10825.2000.0.00



Legnaia doppia  
dimensioni 293x111xH185 cm  
listelli 15x90mm  
Capacità: 5 steri  
assemblaggio con chiodi e  
clip galvanizzati  
4 pz./pallet  
cod. art.: 60.10825.2002.0.00



Legnaia XXL  
dimensioni 500x200xH200 cm  
listelli 15x90mm  
Capacità: 16 steri  
assemblaggio con chiodi e  
clip galvanizzati  
1 pz./pallet  
cod. art.: 60.10825.2001.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

# TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE

- Definizione:** Il prodotto preservante (inodore e a base acquosa) viene iniettato nel legno sotto pressione (circa 8 bar). Il legno viene così protetto in modo duraturo contro la marcescenza e l'attacco degli insetti xilofagi.
- Campo di applicazione:** Questo procedimento è consigliato per le conifere locali (abete bianco, abete rosso, pino, ecc. ...), che non sono sufficientemente resistenti agli attacchi di marcescenza, funghi e insetti xilofagi per un impiego in esterno.  
Classe 4: *in contatto con il terreno o con acqua dolce*, per esempio pali e palizzate, terrazze, paravallanghe, opere di consolidamento, pali della luce, aree gioco, pontili o costruzioni sulle rive  
Classe 3: *senza contatto con il suolo*, per esempio facciate, barriere antirumore, pareti frangivista, balconi
- Effetti di protezione:** Il legno trattato in autoclave ha una durata da tre a cinque volte superiore a quella del legno di conifera non trattato.
- Colore:** Dopo l'ossidazione e il fissaggio, il legno assume un colore leggermente verde o marrone. La tinta marrone si ottiene aggiungendo una pasta colorante. Non si tratta di uno strato coprente, ma di una tinta a durata limitata.  
Il colore dopo l'impregnazione dipende dal sale, dalla struttura della superficie, dalla profondità di penetrazione del prodotto e dalla qualità del legno. Non vi è alcuna garanzia sulla stabilità del colore a lungo termine né sull'uniformità del colore.
- Prodotti utilizzati:** Tanalith E (Lonza Group Ltd.)  
Korasit CC (Kurt Obermeider GmbH & Co. KG)  
Wolmanit CX-10 (Dr. Wolman GmbH, BASF Group)
- Stoccaggio:** Il legno impregnato deve essere stoccato al coperto, al riparo da polvere e sporcizia, e ben ventilato.

## IL CICLO DI TRATTAMENTO



Fase 1:

Opportunamente preparato ed essiccato, il legno viene caricato nel cilindro di trattamento. Si applica un vuoto iniziale: le cellule del legno vengono svuotate dall'aria. Il vuoto viene mantenuto.



Fase 4:

Il vuoto finale estrae la soluzione di prodotto in eccesso, che ritorna nella vasca di stoccaggio.



Fase 2:

Riempimento del cilindro sottovuoto con il prodotto di trattamento del legno; se necessario si aggiunge un additivo di colore marrone.



Fase 5:

L'aria entra nel cilindro per concludere il ciclo di trattamento.



Fase 3:

Viene applicata una pressione idraulica che forza l'impregnazione profonda del prodotto preservante nelle cellule del legno.



# CLASSI DI ASPETTO DEL LEGNO (CTB)

IBP commercializza esclusivamente la scelta A/B


| Aspetto del legno                     | A                                                                                          | B                                                    | A/B                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fessurazioni                          | Leggere screpolature non passanti ammesse                                                  | Screpolature non passanti ammesse                    | La scelta A/B comprende almeno il 50% di scelta A e il 50% di scelta B |
| Nodi sani                             | Ammessi                                                                                    | Ammessi                                              |                                                                        |
| Nodi neri                             | Diametro max. 1/4 della larghezza in vista                                                 | Diametro max. 1/3 della larghezza in vista           |                                                                        |
| Nodi saltati                          | Non ammessi                                                                                | Diametro 15mm ammesso, distanza min. tra i nodi 1,5m |                                                                        |
| Tracce di cuore                       | Leggere, ammesse sulla faccia a vista                                                      | Cuore sano ammesso sulla faccia a vista              |                                                                        |
| Tasche di resina                      | Piccole tasche ammesse lung. max. 20mm                                                     | Piccole tasche ammesse lung. max. 40mm               |                                                                        |
| Fori di insetti                       | Non accettati                                                                              | Piccoli fori neri accettati                          |                                                                        |
| Mancanza di piallatura                | Ammessa solo sulla faccia non a vista                                                      | Accettata sulla faccia non a vista                   |                                                                        |
| Aspetto della piallatura              | Leggera peluria ammessa (contropelo)                                                       | Leggera peluria ammessa (contropelo)                 |                                                                        |
| Tolleranze delle quote di lavorazione | 8/10 dello spessore ammesso. Altre quote: entro le tolleranze di una buona qualità tecnica |                                                      |                                                                        |

L'aspetto estetico e il colore del legno non sono da considerarsi difetti.

Non stoccare in un luogo non ventilato: rischio di formazione di muffe superficiali.

## Listellatura

Tutti i nostri prodotti, trattati in autoclave o meno, sono confezionati in pacchi con listelli distanziatori tra ogni fila: lo spazio così creato consente una distribuzione omogenea dell'impregnazione e garantisce una durata sensibilmente maggiore. Un rapido ritorno al 20% di umidità del legno, conforme al DTU per la posa di legno piallato trattato in autoclave, evita la comparsa di funghi bianchi sul legno e il surriscaldamento (riscaldamento) del legno. Il legno trattato in autoclave deve essere stoccato in un luogo ventilato.



## Coefficienti di ritiro

Coefficienti di ritiro lineare:

| Specie legnosa        | Coefficiente - direzione tangenziale |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Frassino              | 0,360                                |
| Pioppo                | 0,243                                |
| Faggio                | 0,340                                |
| Abete                 | 0,310                                |
| Rovere                | 0,300                                |
| <b>PINO SILVESTRE</b> | <b>0,340</b>                         |

Estratto dall'opera di M. Petipas, «Technologie comparée des Industries du bois».

Esempio:

Doga per terrazza piallata al 25% di umidità 27x147

1. L'umidità scende regolarmente all'11% durante l'estate o l'inverno:

$$0,147 - ((25-11) \cdot 0,147 \cdot 0,34/100) = 0,140$$

La doga sarà quindi larga solo 140 mm.

2. L'umidità può salire fino al 30% in autunno e in primavera:

$$0,147 - ((25-30) \cdot 0,147 \cdot 0,34/100) = 0,150$$

In questo caso la doga sarà larga 150 mm: da qui la necessità di rispettare correttamente la distanza tra le doghe.

# IL LEGNO, UN MATERIALE VIVO

La variazione del tasso di umidità può causare deformazioni del legno.

**AFFIORAMENTI DI SALI:** Durante il trattamento di impregnazione in autoclave, i "sali" del trattamento possono far comparire piccole macchie verdi sulla superficie del legno. Si tratta di affioramenti di resina colorati dal prodotto di trattamento. Ciò non ha alcuna conseguenza per il legno.



**INGRIGIMENTO:** L'ingrigimento è un fenomeno naturale. Deriva dal "dilatamento" del prodotto per effetto dei raggi UV del sole. Si può evitare trattando il prodotto, prima della posa, con un impregnante, una pittura per legno o una vernice. Lo scopo: ottenere un filtro contro i raggi UV.




**CREPE E FESSURE:** Durante l'essiccazione il legno si muove in modo irregolare a seconda della sua densità variabile. I fattori esterni (temperatura, umidità dell'aria, esposizione al sole...) influiscono sull'essiccazione, che si manifesta con la comparsa di crepe. Queste non alterano in alcun modo la resistenza meccanica del prodotto né le sue proprietà statiche.



**DIFFERENZE DI TINTA E DI COLORAZIONE:** Ogni albero è unico e presenta differenze di forma e di venatura. Il trattamento penetra in modo diverso negli strati di diversa densità del legno, producendo colorazioni differenti, che si attenuano rapidamente con l'esposizione all'esterno.



**MUFFA:** In caso di forte calore, sulle parti più ruvide del legno possono comparire macchie scure chiamate "azzurrimento". Si tratta di funghi microscopici che non distruggono il legno e non ne alterano la resistenza. Questo fenomeno, che si manifesta soprattutto durante lo stoccaggio con ventilazione insufficiente, può scomparire da solo (per effetto di pioggia, sole e vento) oppure essere rimosso con un panno.



**LA RESINA:** Durante il trattamento in autoclave delle conifere (abete bianco, pino silvestre, abete rosso, ...) la pressione può far affiorare in superficie un po' di resina. È sufficiente rimuoverla con una spatola o con essenza di trementina.



**I NODI:** Gli articoli sono realizzati con legno che, naturalmente, presenta dei rami. Il numero di nodi è variabile. I nodi non costituiscono un difetto di qualità nel settore del legno da giardino.



**IL CONTROPELO:** Il contropelo compare durante la piallatura nelle zone in cui la fibra del legno presenta un'inclinazione diversa da quella delle parti vicine, spesso attorno ai nodi. La comparsa del contropelo non dipende dalla qualità della piallatura, ma dalla struttura stessa del legno.



**FRESATURA:** Si parla di fresatura quando un tondo di legno irregolare viene passato in una fresatrice per ottenere un diametro costante su tutta la lunghezza. L'appuntitura (la realizzazione di una punta per facilitarne l'infrissione nel terreno) non è sistematica e dipende dalla fattibilità tecnica.



**IL CUORE:** Il cuore è la zona assiale del cilindro formato dal tronco. Viene chiamato anche « midollo ». È un insieme di tessuti spugnosi più teneri rispetto alle altre parti interne del legno (durame e alburo). Il cuore non pregiudica la buona tenuta del legno.



# GAMMA ACACIA

L'acacia è un legno dalle eccezionali qualità naturali che ne rendono l'impiego molto interessante. Per questo abbiamo deciso di proporvi l'intera gamma di prodotti di questa specie legnosa robusta.

**Specie:** Acacia (in realtà robinia o „falsa acacia“)

**Caratteristiche:** legno di colore dal giallo-verde al marrone dorato, che assume una tonalità ocra per effetto degli agenti atmosferici e dei raggi UV. Alternativa ai legni tropicali, l'acacia è l'unica latifolia europea utilizzata in classe di rischio 4 senza alcun trattamento - durata di 20 anni a contatto con il suolo.

Caratteristiche tecniche (secco a +/- 14%):

- Densità: 770 kg/m<sup>3</sup>

- Resistenza agli urti, alla flessione: 7,4 J/cm<sup>2</sup>

**Origine:** Ungheria, 1<sup>a</sup> foresta di acacia in Europa, suolo povero, molto sabbioso, clima estremo (30° d'estate e fino a -20° d'inverno) -> ciò conferisce a questa specie una grande resistenza e durabilità.

**Applicazioni:** È una specie ideale per tutte le opere esterne grazie alla sua solidità naturale e alla sua stabilità nel tempo. Doghe per terrazza, mezzi pali e pali scortecciati, tutori e pali quadrati, pali poligonali, steccati arrotondati (ganivelle)... l'acacia si adatta a tutti i terreni, con un aspetto naturale e un'integrazione perfetta nel paesaggio.

## Pali e mezzi pali in acacia

**Note:** Vendita solo per camion completo, misto con altri prodotti in acacia

Venduto a pallet

Appuntito o non appuntito

Possibilità di produzione di mezzi tondi segati

Disponibile anche non scortecciato

| cm  | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| 160 | ✓   | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |
| 180 | ✓   | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |
| 200 | ✓   | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |
| 250 | ✓   | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |
| 300 | ✓   | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |
| 350 | ✗   | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |
| 400 | ✗   | ✓    | ✓     | ✓     | ✓     |

|                    |     |      |       |       |
|--------------------|-----|------|-------|-------|
| Diametro           | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
| N. di pezzi/pallet | 150 | 100  | 75    | 50    |

\*per i mezzi pali, il doppio di questa quantità



\*foto e illustrazioni non contrattuali



# SEGATI DI ROVERE FRANCESE

## Caratteristiche:

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Specie:</b>      | Rovere                                                  |
| <b>Trattamento:</b> | Non trattato                                            |
| <b>Aspetto:</b>     | Grezzo, smussi (bordi irregolari) ammessi, rovere rosso |

## Dimensioni:



### Traversine in rovere - 3/4 facce (3/4 spigoli vivi):

Sezione: 70 x 70 mm  
Lunghezza: 2,00 m 2,50 m

Sezione: 90 x 90 mm  
Lunghezza: 2,00 m 2,50 m

Sezione: 100 x 200 mm  
Lunghezza: 2,00 m 2,40 m 2,60 m 3,00 m

Sezione: 120 x 200 mm  
Lunghezza: 2,00 m 2,60 m 3,00 m

Sezione: 200 x 200 mm  
Lunghezza: 2,00 m 2,50 m



### Traversine in rovere - 3 facce (3/4 spigoli vivi):

Sezione: 120 x 200 mm  
Lunghezza: 2,00 m 2,60 m

Sezione: 130 x 220 mm  
Lunghezza: 2,60 m

### Tavola in rovere - QF3/4XX:

Sezione: 27 x 200 mm  
Lunghezza: 2,00 m 2,50 m

\* Altri segati su richiesta



## Raccomandazioni per la posa:

Le traversine da giardino vengono installate, nella stragrande maggioranza dei casi, a contatto con il suolo. Per garantire una buona durata dell'opera è necessario rispettare alcune raccomandazioni di posa:

- Garantire il drenaggio dell'acqua, posando ghiaietto sul fondo dello scavo
- Proteggere il legno a contatto con la terra (ad esempio per traversine utilizzate per il sostegno di scarpe) con una pellicola protettiva (PVC, carta catramata ...)
- Garantire la stabilità dell'opera

### Per la posa verticale:

- Interrare almeno il 30% dell'altezza delle traversine
- Realizzare rinforzi in calcestruzzo sul terzo inferiore della traversina (sopra il ghiaietto)

### Per la posa orizzontale:

- Fissare al terreno le traversine alla base dell'opera con ferri ritorti (Ø10mm L 0,70m)
- Fissare le altre traversine tra loro con chiodi in ferro



# NOCCIOLO

## Steccato arrotondato in nocciolo



Steccato arrotondato in nocciolo  
dimensioni: 5 x 1,00 m  
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm  
2 fili per ogni legatura  
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm  
21 pz./pallet  
cod. art.: 80.10500.3012.0.00 (3-4)  
cod. art.: 80.10500.3014.0.00 (4-5)  
cod. art.: 80.10500.3013.0.00 (7-8)

Steccato arrotondato in nocciolo  
dimensioni: 10 x 0,60 m  
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm  
2 fili per ogni legatura  
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm  
20 pz./pallet  
cod. art.: 80.10500.4001.0.00 (3-4)  
cod. art.: 80.10500.4007.0.00 (4-5)  
cod. art.: 80.10500.4002.0.00 (7-8)

\*foto e illustrazioni non contrattuali

Steccato arrotondato in nocciolo  
dimensioni: 5 x H0,60 m  
distanza tra i picchetti: 3-4, 4-5 o 7-8 cm  
2 fili per ogni legatura  
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm  
cod. art.: 80.10500.3000.0.00 (3-4) 36 pz./pal  
cod. art.: 80.10500.3008.0.00 (4-5) 42 pz./pal  
cod. art.: 80.10500.3001.0.00 (7-8) 42 pz./pal

Steccato arrotondato in nocciolo  
dimensioni: 5 x 1,20 m  
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm  
2 fili per ogni legatura  
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm  
21 pz./pallet  
cod. art.: 80.10500.3004.0.00 (3-4)  
cod. art.: 80.10500.3010.0.00 (4-5)  
cod. art.: 80.10500.3005.0.00 (7-8)

Steccato arrotondato in nocciolo  
dimensioni: 10 x 1,00 m  
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm  
2 fili per ogni legatura  
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm  
10 pz./pallet  
cod. art.: 80.10500.4040.0.00 (3-4)  
cod. art.: 80.10500.4060.0.00 (4-5)  
cod. art.: 80.10500.4050.0.00 (7-8)

Steccato arrotondato in nocciolo  
dimensioni: 5 x 1,50 m  
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm  
2 fili per ogni legatura  
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm  
21 pz./pallet  
cod. art.: 80.10500.3006.0.00 (3-4)  
cod. art.: 80.10500.3011.0.00 (4-5)  
cod. art.: 80.10500.3007.0.00 (7-8)

Steccato arrotondato in nocciolo  
dimensioni: 10 x 1,20 m  
distanza tra i picchetti: 3-4 cm, 4-5 cm o 7-8 cm  
2 fili per ogni legatura  
circonferenza dei picchetti: 9 - 13 cm  
10 pz./pallet  
cod. art.: 80.10500.4005.0.00 (3-4)  
cod. art.: 80.10500.4009.0.00 (4-5)  
cod. art.: 80.10500.4006.0.00 (7-8)

Steccati arrotondati in nocciolo  
(a complemento del legno piallato)

Ordine minimo:  
4 pallet  
Possibilità di ordine misto  
con il legno piallato  
Distanza disponibile:  
4-5 cm o 7-8 cm

## Cancello in nocciolo



Cancello in nocciolo con ferramenta  
Dimensioni: 1.00 x H0,60 m  
30 pz./pallet  
cod. art.: 80.10501.4016.0.00

Cancello in nocciolo con ferramenta  
Dimensioni: 1.00 x H1,20 m  
30 pz./pallet  
cod. art.: 80.10501.4020.0.00

Cancello in nocciolo con ferramenta  
Dimensioni: 1.00 x H0,90 m  
30 pz./pallet  
cod. art.: 80.10501.4018.0.00

Cancello in nocciolo con ferramenta  
Dimensioni: 1.00 x H1,50 m  
30 pz./pallet  
cod. art.: 80.10501.4022.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Pannello in nocciolo intrecciato



Pannello di recinzione in nocciolo intrecciato  
Intreccio orizzontale  
Dimensioni: 180xH90 cm  
Confezionamento: 40 pz. per pallet  
Cod. art.: 80.10902.3001.0.00

Pannello di recinzione in nocciolo intrecciato  
Intreccio orizzontale  
Dimensioni: 180xH150 cm  
Confezionamento: 40 pz. per pallet  
Cod. art.: 80.10902.3003.0.00

Pannello di recinzione in nocciolo intrecciato  
Intreccio orizzontale  
Dimensioni: 180xH120 cm  
Confezionamento: 40 pz. per pallet  
Cod. art.: 80.10902.3002.0.00

Pannello di recinzione in nocciolo intrecciato  
Intreccio orizzontale  
Dimensioni: 180xH180 cm  
Confezionamento: 40 pz. per pallet  
Cod. art.: 80.10902.3004.0.00

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Steccato arrotolato in pino



Dimensioni: 5 x 0,80 m  
Spessore: 15 mm  
Larghezza: 40 mm  
Distanza tra i picchetti: 4-5 cm  
Numero di listelli per rotolo: 62  
3 fili per ogni legatura  
Colore: marrone

Dimensioni: 5 x 0,90 m  
Spessore: 15 mm  
Larghezza: 40 mm  
Distanza tra i picchetti: 4-5 cm  
Numero di listelli per rotolo: 62  
3 fili per ogni legatura  
Colore: marrone

Dimensioni: 5 x 1,00 m  
Spessore: 15 mm  
Larghezza: 40 mm  
Distanza tra i picchetti: 4-5 cm  
Numero di listelli per rotolo: 62  
4 fili per ogni legatura  
Colore: marrone

Dimensioni: 5 x 1,20 m  
Spessore: 15 mm  
Larghezza: 40 mm  
Distanza tra i picchetti: 4-5 cm  
Numero di listelli per rotolo: 62  
5 fili per ogni legatura  
Colore: marrone

Dimensioni: 5 x 1,50 m  
Spessore: 15 mm  
Larghezza: 40 mm  
Distanza tra i picchetti: 4-5 cm  
Numero di listelli per rotolo: 62  
5 fili per ogni legatura  
Colore: marrone

## Canniccio in rotolo



Canniccio in rotolo  
Dimensioni: 6 x H1,00 m  
Spessore:  $\pm 12$  mm  
50 rotoli/pal  
26 pal/camion

Canniccio in rotolo  
Dimensioni: 6 x H1,20 m  
Spessore:  $\pm 12$  mm  
50 rotoli/pal  
22 pal/camion

Canniccio in rotolo  
Dimensioni: 6 x H1,40 m  
Spessore:  $\pm 12$  mm  
50 rotoli/pal  
18 pal/camion

Canniccio in rotolo  
Dimensioni: 6 x H1,50 m  
Spessore:  $\pm 12$  mm  
50 rotoli/pal  
26 pal/camion

Canniccio in rotolo  
Dimensioni: 6 x H1,80 m  
Spessore:  $\pm 12$  mm  
50 rotoli/pal  
14 pal/camion

Canniccio in rotolo  
Dimensioni: 6 x H2,00 m  
Spessore:  $\pm 12$  mm  
50 rotoli/pal  
12 pal/camion

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Vimini in rotolo



Vimini in rotolo  
Dimensioni: 300x90 cm  
Diametro dei rami di vimini: da 6 a 8 mm  
Confezionamento: 70 pz. per pallet

Vimini in rotolo  
Dimensioni: 300x120 cm  
Diametro dei rami di vimini: da 6 a 8 mm  
Confezionamento: 70 pz. per pallet

Vimini in rotolo  
Dimensioni: 300x150 cm  
Diametro dei rami di vimini: da 6 a 8 mm  
Confezionamento: 70 pz. per pallet

Vimini in rotolo  
Dimensioni: 300x180 cm  
Diametro dei rami di vimini: da 6 a 8 mm  
Confezionamento: 70 pz. per pallet

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## **RECINZIONI E FRANGIVISTA**




**Jardisys ha eliminato gli imballaggi individuali nel rispetto dell'ambiente.**

# PANNELLO RIGIDO PRO

Lunghezza: 2m50  
Maglia: 200x55mm  
Filo orizzontale: 5mm  
Filo verticale: 4mm

RAL 7016

| Altezza | N. nervature |
|---------|--------------|
| 0m63    | 2            |
| 1m03    | 2            |
| 1m23    | 2            |
| 1m53    | 3            |
| 1m73    | 3            |
| 1m93    | 3            |

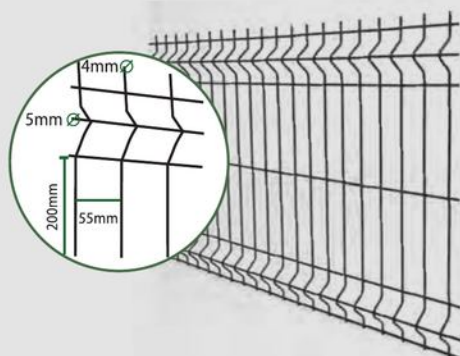


polvere termoindurente

zincatura

acciaio

RAL 7016

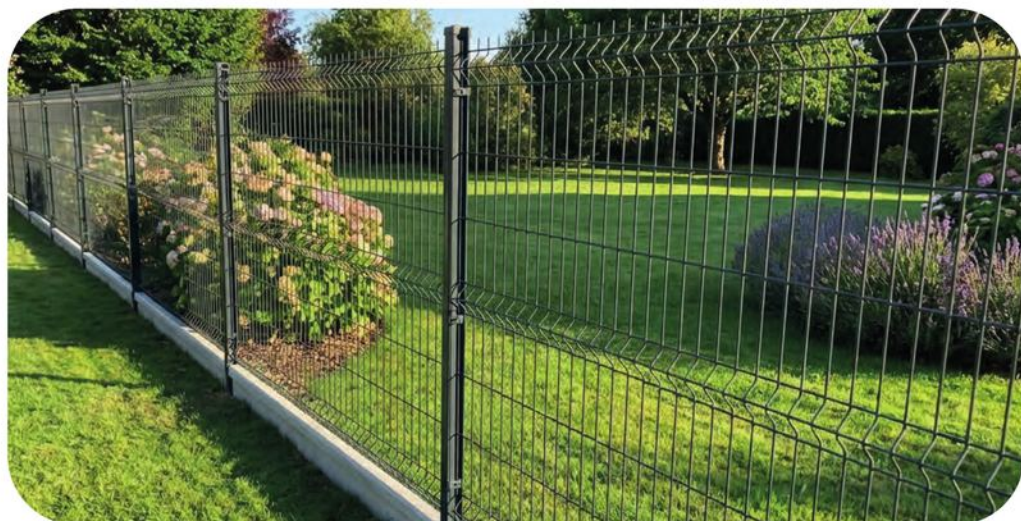

## PALO A CLIP

Altezza/e: 1,07m 1,27m 1,57m 1,87m 2,07m 2,27m 2,47m

Sezione: 45x70mm

Spessore: 1,2mm

Quantità di clip consigliata per pannello:

Pali a clip 0,67 m 4 clip/pannello

Pali a clip 1,07 m 4 clip/pannello

Pali a clip 1,27 m 6 clip/pannello

Pali a clip 1,57 m 6 clip/pannello

Pali a clip 1,87 m 6 clip/pannello

Pali a clip 2,07 m 6 clip/pannello

Pali a clip 2,27 m 8 clip/pannello

Pali a clip 2,47 m 8 clip/pannello

(NB: le viti autopерforanti per il fissaggio di sicurezza delle clip non sono fornite)



\*foto e illustrazioni non contrattuali

**RAL 7016**



## PIASTRA PER PALO A CLIP



Altezza: 310mm

Dimensioni base: 120x120x75mm

Spessore della base: 9mm

Spessore della piastra: 2x3mm

**RAL 7016**

## CLIP DI FISSAGGIO "JARDICLIPS"



Acciaio zincato verniciato a polvere

**RAL 7016**


## PINZA PER CLIP "JARDIFIX"




La pinza di posa "JARDIFIX" consente l'applicazione delle clip

# CANCELLETTI

## CANCELLETTO OSCURABILE

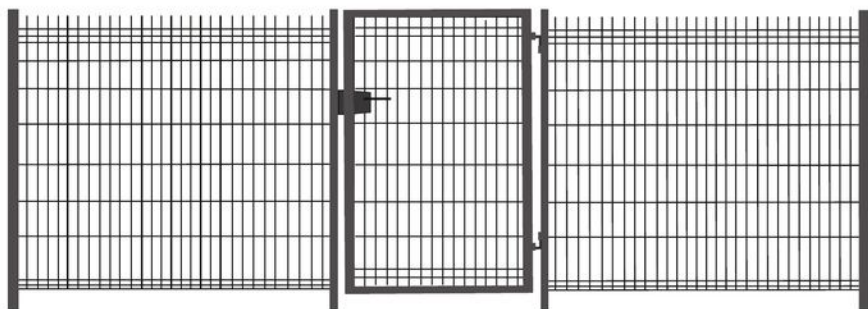


## CANCELLETTO STANDARD LARGO

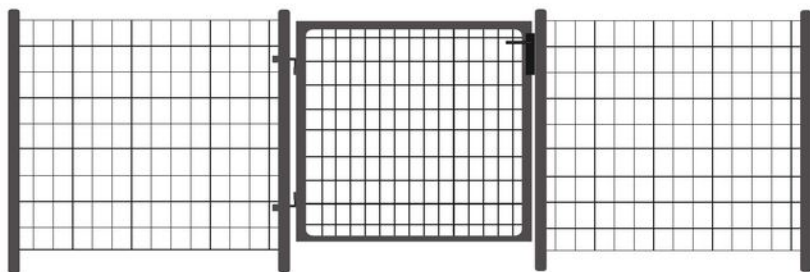

### STABILIZZATORE PER CANCELLO 1m



### STABILIZZATORE PER CANCELLO 1,25m

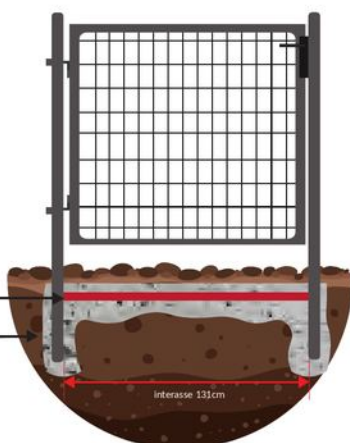

- Facilità di posa (8 viti autoforanti);
- Rapidità di installazione;
- Montanti sempre paralleli tra loro

Stabilizzatore per cancelletto  
Calcestruzzo

# CANCELLETTO OSCURABILE

Altezza/e: 1m 1,20m 1,50m 1,75m 2,00m


Larghezza di passaggio: 1,00m

Larghezza fuori tutto: 1,15m

Maglia: 200x50mm

Filo: 4mm

**RAL 7016**

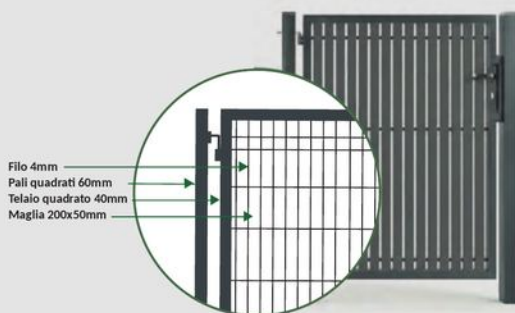

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## PIASTRA PER CANCELLETTO OSCURABILE

Altezza: 200mm  
Dimensioni base: 100x150mm  
Spessore della base: 5mm



## STABILIZZATORE PER CANCELLO 1m

Barra distanziatrice: 107cm  
Sezione: 40x40mm



\*foto e illustrazioni non contrattuali

# CANCELLETTO STANDARD LARGO


Altezza/e: 1,00m 1,20m 1,50m  
Larghezza di passaggio: 1,25m  
Larghezza fuori tutto: 1,43m  
Maglia: 50x100mm  
Filo: 4mm

**RAL 7016**

**conforme alla  
normativa PMR**

(persone a mobilità ridotta)

Filo 4mm  
Pali tondi 60mm  
Telajo tondo 40mm  
Maglia 50x100mm

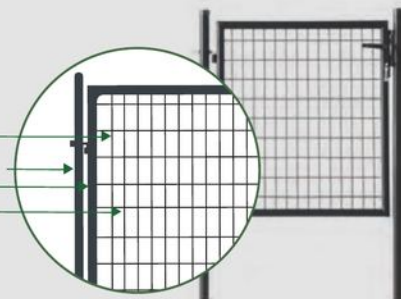

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## PIASTRA PER CANCELLETTO LARGO

Altezza: 200mm  
Dimensioni base: 100x150mm  
Spessore della base: 5mm



## STABILIZZATORE PER CANCELLO 1,25m

Barra distanziatrice: 131 cm  
Sezione: 40x40mm



\*foto e illustrazioni non contrattuali

# KIT DI OSCURAMENTO RIGIDO


Altezza/e: 1,03m 1,23m 1,53m 1,73m 1,93m  
 Larghezza recinzione: kit per pannelli da 2,50m  
 Materiale: PVC

RAL 7016

RAL 6005

Opzione: clip di fissaggio inferiore lunghe 83cm

Profili a V:

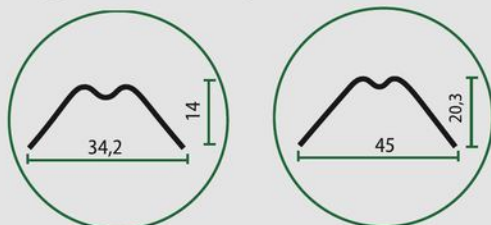

\*Attenzione: la garanzia di 2 anni non si applica allo scolorimento dovuto ai raggi UV

 x 47  
 Clip di fissaggio inferiore

 x 43  
 Lamelle principali 49mm

 x 2  
 Lamelle terminali 44mm


 x 2  
 Profili di finitura superiore

  
 Profili a V (2 pieghe diverse)

## Pannelli compatibili:

MRT  
 RIVISA  
 TECNOMALLAS  
 PLACE  
 DIRICKX (Panel DIY)  
 VAN MERKSTEIN  
 JARDISYS  
 FAMAVI  
 FERRO BULLONI  
 FRIGERIO  
 FILIAC  
 WISNIOSKI  
 LIPPI

ATTENZIONE:  
 L'installazione di un sistema di occultamento su una recinzione ne riduce la resistenza.  
 Il sistema di occultamento non è idoneo a sopportare carichi gravi (danni).  
 Occorrendo la recinzione, va in ogni caso ritenuta l'unica responsabile.  
 Non sarà accettato alcun reclamo e la responsabilità del nostro marchio non potrà essere invocata.

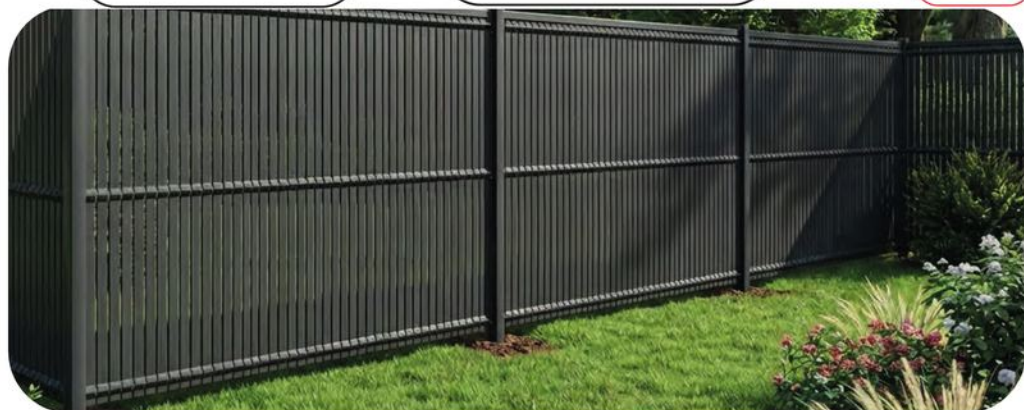

\*foto e illustrazioni non contrattuali

# KIT DI OSCURAMENTO FLESSIBILE

## Kit di oscuramento verticale

Lunghezza: 60 m

Larghezza: 48 mm

Fissaggio: 100 clip incluse

Materiale: PVC



RAL 7016

RAL 6005



Compatibile con rete elettrosaldata a maglia 50 x 100 mm, rete a maglia romboidale (semplice torsione) a maglia 50 x 50 mm e pannello rigido

\*Attenzione: la garanzia di 2 anni non si applica allo scolorimento dovuto ai raggi UV

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## Kit completo di oscuramento orizzontale Per pannelli rigidi 3D (con nervature a V)

Composizione del kit:

Rotolo: 19 cm x 35 m

30 clip di montaggio incluse

Rotolo: 3,5 cm x 35 m

30 clip di montaggio incluse



RAL 7016

Materiale: PVC flessibile

Grammatura: 450 g/m<sup>2</sup>

Colore: grigio antracite RAL 7016

Confezionamento: 4 kit per scatola di cartone

\*Attenzione: la garanzia di 2 anni non si applica allo scolorimento dovuto ai raggi UV



\*foto e illustrazioni non contrattuali

# RETE ANNODATA

Altezza/e: 1,00m 1,20m 1,50m

Lunghezza del rotolo: 50m

Maglia: progressiva

Filo di bordo: 2.4mm

Filo intermedio: 1.9mm



Distanza tra i fili verticali: 15cm

**ZINCATO**

**100/08/15**

**120/10/15**

**150/12/15**

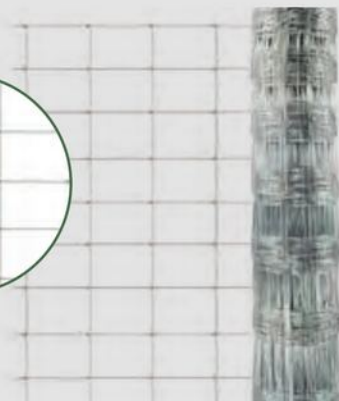

Il filo zincato a caldo

è conforme alla norma EN 10223-5:

Rivestimento di zinco:  $\geq 55 \text{ g/m}^2$

Resistenza alla trazione:  $\leq 470 \text{ MPa}$  ( $\leq 48 \text{ kg}$ )





\*foto e illustrazioni non contrattuali

# RETE A MAGLIA QUADRA

Altezza/e: 0,50m 1,00m  
Lunghezza del rotolo: 5m, 10m  
Maglia: 13x13mm  
Filo: 0,65mm

**ZINCATO**

**Zincata dopo la saldatura**

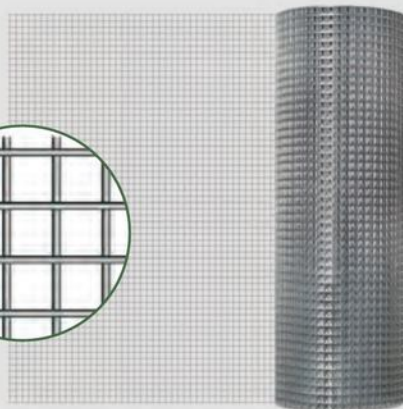

\*foto e illustrazioni non contrattuali

## RETE A TRIPLA TORSIONE

Altezza/e: 0,50m 1,00m

Lunghezza del rotolo: 5m, 10m

Maglia: 25x25mm

Filo: 0,80mm (ZINCATO), 1,00mm (RAL 6005)


25x25mm  
ø 1mm

**RAL 6005**

25x25 mm  
ø 0,8 mm

**ZINCATO**

**Zincatura a caldo prima della torsione**

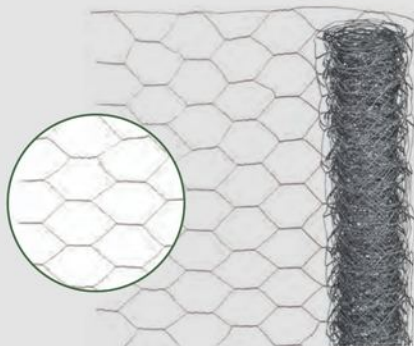

# RETE ELETTROSALDATA

Altezza/e: 1,00m 1,20m 1,50m

Lunghezza del rotolo: 25m


Maglia: 75x100mm

Filo: 2,1mm

**RAL 6005**



\*foto e illustrazioni non contrattuali



**OFFERTA**

**SPECIALE**

Altezza/e: 1,00m 1,20m 1,50m

Lunghezza del rotolo: 20m


Maglia: 100x100mm

Filo: 2,1mm

**RAL 6005**



\*foto e illustrazioni non contrattuali




## ACCESSORI DI POSA

### PALETTO A T

Altezza/e: 1,45m 1,75m 2,00m  
Sezione: 30x30 mm

**RAL 6005**



\*foto e illustrazioni non contrattuali

### SAETTA (PUNTONE)

Altezza/e: 1,75m 2,00m 2,25m  
Sezione: 25x25mm

**RAL 6005**



### BARRA DI TENSIONE

Altezza/e: 1,00m 1,25m 1,55m  
Diametro: 8mm

**RAL 6005**



### FILO DI TENSIONE ZINCATO

Lunghezza: 100m  
Diametro: 2mm 2,7mm

**ZINCATO**



### FILO DI TENSIONE PLASTIFICATO

Lunghezza: 100m  
Diametro: 2mm 2,4mm 2,75mm

**RAL 6005**



## TENDIFILO ZINCATO A CALDO

N. 2  
N. 3



ZINCATO

## TENDIFILO PLASTIFICATO



N. 2  
N. 3



RAL 6005

## PINZA GRAFFATRICE

Tipo: automatica



## GRAFFE ZINCATE


Scatola da 600 graffe



ZINCATO


## GRAFFE PLASTIFICATE

Scatola da 600 graffe



RAL 7016

RAL 6005

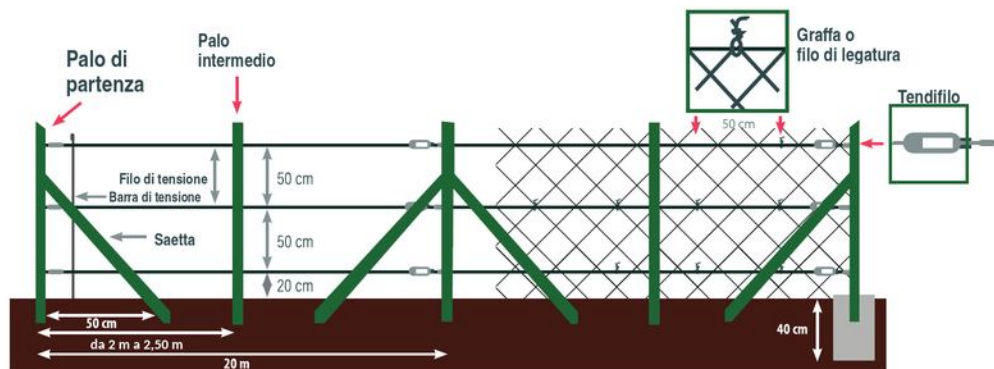

## CAMBRETTE (CHIODI A U)

Dimensioni: 2,7 x 25mm  
Peso: 500 g



ZINCATO

## STAFFE DI FISSAGGIO PER PANNELLO RIGIDO


Dimensioni: 20 x 36mm  
Confezionamento: 4 pz.



ZINCATO

## ANCORAGGIO SU PIASTRA

Dimensioni:  
91 x 91 x 150mm  
71 x 71 x 150mm  
Spessore: 1,8mm



ZINCATO

## ANCORAGGIO DA AFFONDARE

Dimensioni:  
91 x 91 x 750mm(150+600)  
71 x 71 x 750mm(150+600)  
Spessore: 1,8mm



ZINCATO

## ANCORAGGIO SU PIASTRA PER KIT RECINZIONE

Dimensioni:  
91 x 91 x 150mm x 2mm  
91 x 91 x 150mm x 4/6mm



ZINCATO

## ANCORAGGIO DA AFFONDARE PER KIT RECINZIONE

Dimensioni:  
91 x 91 x 750mm(150+600) x 2mm



ZINCATO

## PUNTONE PER PALO DI RECINZIONE PROTEZIONE INTEMPERIE


Dimensioni:  
290 x 40 x 645 mm



ZINCATO

## CAPPELLO PIRAMIDALE

Dimensioni:  
70 x 70mm  
90 x 90mm



## ACCESSORI CANCELLO SCOZZESE 70 MM

### CARDINE REGOLABILE

Altezza: 10cm  
Larghezza: 10cm  
Spessore: 5,6mm  
Diametro del cardine: 19mm



ZINCATO

### BANDELLA DOPPIA

Lunghezza: 15cm  
Larghezza: 76mm  
Spessore: 5,6mm  
Diametro dell'occhio per cardine: 19mm  
Diametro dei fori per bulloni: 10mm



ZINCATO

Lunghezza: 44cm  
Larghezza: 76mm  
Spessore: 5,6mm  
Diametro dell'occhio per cardine: 19mm  
Diametro dei fori per bulloni: 10mm



ZINCATO

Lunghezza: 60cm  
Larghezza: 76mm  
Spessore: 5,6mm  
Diametro dell'occhio per cardine: 19mm  
Diametro dei fori per bulloni: 10mm



ZINCATO



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## **PARQUET PREFINITO IN ROVERE**



# LE NOSTRE 3 SCELTE

## SELECTION

scelta AB

| Caratteristiche | leggera variazione               |
|-----------------|----------------------------------|
| Alburno         | limitato, stuccato               |
| Nodi sani       | < 15 mm<br>(stuccatura naturale) |
| Nodi morti      | < 8 mm                           |
| Fessure         | no                               |

## CAMPAGNE

scelta CD

| Caratteristiche | molto viva          |
|-----------------|---------------------|
| Alburno         | illimitato          |
| Nodi sani       | stuccatura naturale |
| Nodi morti      | stuccatura nera     |
| Fessure         | limitate, stuccate  |

## RUSTIQUE

scelta EF

| Caratteristiche | molto viva          |
|-----------------|---------------------|
| Alburno         | illimitato          |
| Nodi sani       | stuccatura naturale |
| Nodi morti      | stuccatura nera     |
| Fessure         | ammesse             |

## La posa incollata

La posa incollata è un metodo piuttosto diffuso per l'installazione di un parquet. Le doghe vengono fissate con un adesivo specifico applicato direttamente sul sottofondo oppure sul materassino isolante, a sua volta incollato in precedenza.



## La posa flottante

Anche la posa flottante è molto diffusa e non richiede alcun fissaggio al sottofondo. Le doghe vengono unite tra loro e posate sul materassino isolante (sughero, schiuma...). La posa è alla portata di qualsiasi bricoleur esperto: è semplice e rapida se si rispettano le regole di base.



## Il parquet prefinito

- Un effetto unico, identico a quello di un parquet massello.
- Posa alla portata anche dei principianti: i parquet prefiniti sono facili da posare.
- Sistema di incastro integrato e, per alcuni articoli, sistema a clic.
- Durata e resistenza del legno, anche per zone di passaggio frequente.

Finitura: olio anti-UV

Strato nobile di usura in legno pregiato, spessore circa 3 mm

Strato intermedio (anima) in listelli di pino

Strato di bilanciamento in sfogliato di pino



# PARQUET PREFINITO IN ROVERE

## 14/3 × 190 × 1900mm

### SCELTA SÉLECTION

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Spessore (mm)               | 14                                |
| Spessore strato nobile (mm) | 3                                 |
| Larghezza (mm)              | 190                               |
| Lunghezza (mm)              | 1900                              |
| Tipo di posa                | Posa flottante / incollata        |
| Confezionamento             | 6 doghe, di cui 1 tagliata a metà |



**posa all'inglese**



**Rovere**  
leggermente  
spazzolato



**Sistema a clic**



**Olio effetto  
naturale  
anti-UV**



**Colore: naturale**  
**Stuccatura: color  
rovere**



**GO4**  
**4 micro-  
bisellature**



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## PARQUET PREFINITO IN ROVERE

14/3 × 190 × 1900mm

14/3 × 150 × 1900mm

SCELTA CAMPAGNE


|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Spessore (mm)               | 14                                |
| Spessore strato nobile (mm) | 3                                 |
| Larghezza (mm)              | 190 e 150                         |
| Lunghezza (mm)              | 1900                              |
| Tipo di posa                | Posa flottante / incollata        |
| Confezionamento             | 6 doghe, di cui 1 tagliata a metà |



posa all'inglese



Rovere  
leggermente  
spazzolato



Sistema a clic




Olio effetto  
naturale  
anti-UV



Colore: naturale  
Stuccatura: color  
rovere



GO4  
4 micro-  
bisellature

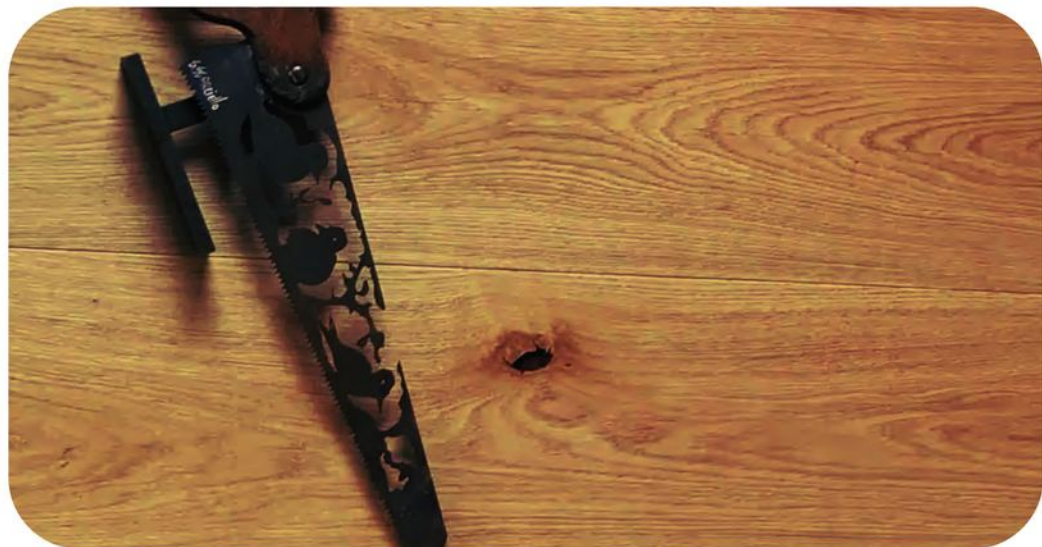

\*foto e illustrazioni non contrattuali

**PARQUET PREFINITO IN ROVERE**  
**14/3 × 190 × 1900mm**  
**SCELTA RUSTIQUE**  
**NATURALE, AFFUMICATO**

**PARQUET PREFINITO IN ROVERE**  
**14/3 × 150 × 1900mm**  
**SCELTA RUSTIQUE**  
**NATURALE**


|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Spessore (mm)               | 14                                           |
| Spessore strato nobile (mm) | 3                                            |
| Larghezza (mm)              | 190 (naturale, affumicato)<br>150 (naturale) |
| Lunghezza (mm)              | 1900                                         |
| Tipo di posa                | Posa flottante / incollata                   |
| Confezionamento             | 6 doghe, di cui 1 tagliata a metà            |



**posa all'inglese**



**Rovere**  
leggermente  
spazzolato



**Sistema a clic**



**Olio effetto**  
naturale  
anti-UV



**Colore: naturale**



**Colore: legno**  
affumicato  
marrone scuro



**GO4**  
4 micro-  
bisellature



**Naturale**



**Legno**  
affumicato  
marrone scuro

**PARQUET PREFINITO IN ROVERE  
A SPINA DI PESCE  
14/3 × 120 × 600mm  
SCELTA CAMPAGNE**


|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Spessore (mm)               | 14                                                      |
| Spessore strato nobile (mm) | 3                                                       |
| Larghezza (mm)              | 120                                                     |
| Lunghezza (mm)              | 600                                                     |
| Tipo di posa                | Incollata                                               |
| Confezionamento             | 6 doghe sinistre + 6 doghe destre<br>0,86m <sup>2</sup> |



**posa a  
spina di pesce**



**Rovere  
leggermente  
spazzolato**



**Maschio e  
femmina**



**Olio effetto  
naturale  
anti-UV**



**Colore: naturale  
Stuccatura: color  
rovere**



**GO4  
4 micro-  
bisellature**



\*foto e illustrazioni non contrattuali

# CLASSIFICAZIONE D'USO DEI PARQUET


|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| CE                            | EN 14342              |
| Reazione al fuoco             | Dfl – S1              |
| Densità minima media          | 550 kg/m <sup>3</sup> |
| Emissione di formaldeide      | E – 1                 |
| Emissione di pentaclorofenolo | ≤5 ppm                |
| Conducibilità termica         | 0.13 W/mK             |



0.13 W/mK



≤5 ppm

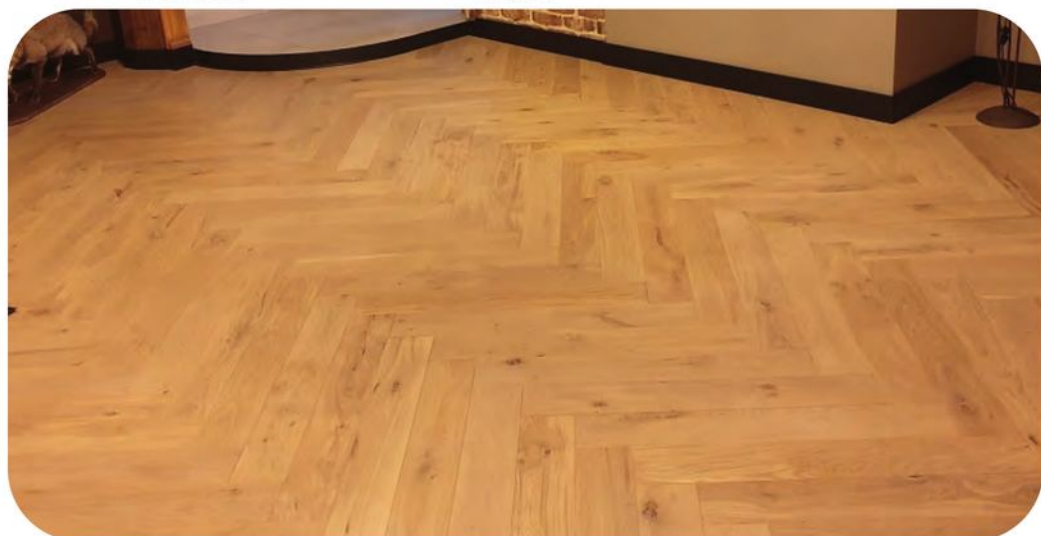

\*foto e illustrazioni non contrattuali



## VITERIA INOX A2



\*foto e illustrazioni non contrattuali

### VITI PER TERRAZZA

**5 x 50mm + inserto**

**5 x 60mm + inserto**

Impronta Torx 25.

Diametro (mm): 5 mm.

Lunghezza (mm): 50, 60 mm.

Testa svasata.

Venduto in confezioni da 200 pz.

INOX  
A2



T25



T25

### VITI PER RIVESTIMENTO

**3,2 x 40mm + inserto**

**3,2 x 50mm + inserto**

Impronta Torx 10.

Diametro (mm): 3,2 mm.

Lunghezza (mm): 40, 50 mm.

Testa svasata.

Venduto in confezioni da 200 pz.

INOX  
A2



T10



T10

### VITI KIT RECINZIONE LEGNO

**3,2 x 16mm + inserto**

**3,2 x 35mm + inserto**

Impronta Torx 10.

Diametro (mm): 3,2 mm.

Lunghezza (mm): 16, 35 mm.

Testa svasata.

Venduto in confezioni da 200 pz.

INOX  
A2



T10



T10

# SUPPORTI PER TERRAZZA

PloTerrasse.com<sup>®</sup>

"Posa. Regola. Goditi."

1 supporto, 2 POSE



PloTerrasse.com

PloTerrasse.com propone una gamma completa di supporti regolabili (plots) e accessori per terrazze in legno, in composito o in lastre. Grazie al suo innovativo sistema 2 in 1, un solo supporto consente due tipi di posa.

Un solo supporto, due pose possibili: su travetti (attacco girevole), in modo che il travetto sia sempre centrato per una maggiore stabilità, oppure per lastre/piastrelle (crociera girevole).

Prodotti riciclati e riciclabili al 100%, resistenti ai raggi UV, al gelo e alle temperature estreme (da -40 °C a +60 °C).



Posa rapida senza massetto in calcestruzzo, manutenzione semplificata, conformità DTU51-4 e HQE. Il polipropilene è stato scelto per la sua resistenza, la sua stabilità e il suo basso impatto ambientale.

Accessori: finiture laterali, distanziatori 6/8/10/12mm, prolunghe 60mm e nastro protettivo in gomma butilica (durevole, autoadesivo e inodore).



RICICLATO E RICICLABILE AL 100%

## CONSIGLI DI POSA

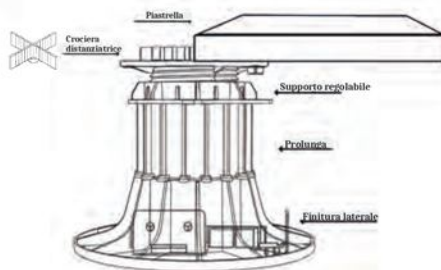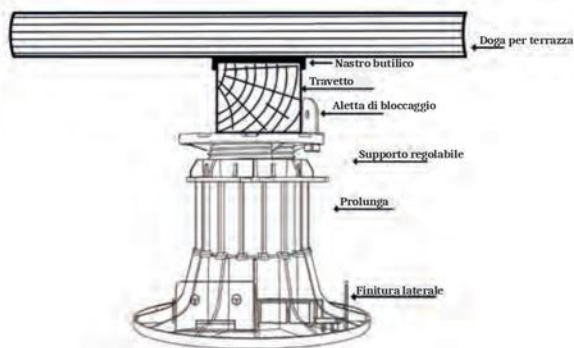

\*foto e illustrazioni non contrattuali


## SUPPORTI PER TERRAZZA

### SUPPORTO 8mm

Dimensioni: 105 x 105 mm

Materiale: PVC morbido

Confezionamento: 50 pz.

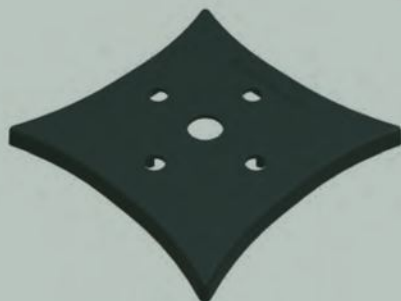

### SUPPORTO 40-60mm, 60-90mm, 90-150mm

Diametro: 200 mm

Diametro della testa: 120 mm

Linguetta: altezza 29 mm


Colore: nero

Materiale: polipropilene (PP)

Confezionamento: 25 set



\*Vedere la gamma VITERIA INOX A2 p.53



\*foto e illustrazioni non contrattuali

## FINITURE LATERALI (doppie) per doga da 22 mm

Compatibilità: adatte a tutti i supporti della gamma Ploterrasse  
Divisibili in due pezzi.  
Materiale: polipropilene riciclato al 100%  
Confezionamento: 20 pz.



## PROLUNGA 60 mm

Diametro: 60 mm  
Altezza: 60 mm  
Colore: nero  
Compatibilità: con tutta la gamma Ploterrasse  
Materiale: polipropilene (PP)  
Confezionamento: 20 pz.



## TAPPETINO IN SCHIUMA PER SUPPORTO PIASTRELLE

Materiale: PVC morbido  
Colore: nero  
Diametro esterno: Ø 118,6 mm  
Diametro interno: Ø 14,4 mm  
Spessore: 2,0 mm  
Taglio a croce: larghezza 3,4 mm  
lunghezza 86,7 mm  
Confezionamento: 25 pz.



## CROCIERA DISTANZIATRICE PER PIASTRELLE

Compatibilità: con tutta la gamma Ploterrasse  
Materiale: polipropilene (PP)  
Confezionamento: 20 pz.



## DISTANZIATORE 5-8-10-12 mm

Materiale: polipropilene riciclato al 100%  
Confezionamento: 20 pz.



## ALETTA DI BLOCCAGGIO PER TRAVETTI

Materiale: polipropilene (PP)  
Confezionamento: 20 pz.  
Permette di posizionare il travetto al centro del supporto per una maggiore stabilità.



## NASTRO BUTILICO

Dimensioni: spessore 1 mm,  
larghezza 80 mm,  
lunghezza 20 m  
Colore: nero, autoadesivo  
Materiale: gomma sintetica (butile)  
Densità a 30°: 1,55 g/cm³  
Confezionamento: 8 rotoli  
Facile da posare grazie alla sua flessibilità e malleabilità.  
Inodore.



PRODUZIONE ARTIGIANALE E SOLIDALE



MEMBRO DEL GRUPPO

**LE RELAIS**

che opera per l'inserimento  
lavorativo di persone  
in situazione di esclusione,  
attraverso la creazione  
di posti di lavoro  
stabili e locali.

Membro  
di Emmaüs France



QUALITÀ  
PRO



I nostri prodotti di  
PROTEZIONE,  
MANUTENZIONE  
E DECORAZIONE  
per la casa


*abbiamo ragione di credere nell'Uomo*



# LYD France, la lotta contro l'esclusione

Situata nello stesso sito della comunità Emmaüs Artois a Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), nel 1984 LYD France, produttore di vernici per l'industria, è sul punto di dichiarare fallimento. Pierre DUPONCHEL, all'epoca uno dei responsabili volontari della Comunità Emmaüs, se ne distacca e fonda l'associazione LE RELAIS, che entrerà nella gestione di LYD France attraverso un **sistema partecipativo e una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti**. Un anno dopo sono iniziate le prime raccolte di abiti usati presso i privati.

**QUESTA SPETTACOLARE RINASCITA DI LYD FRANCE HA PERMESSO DI SALVAGUARDARE PIÙ DI UNA DECINA DI POSTI DI LAVORO.**

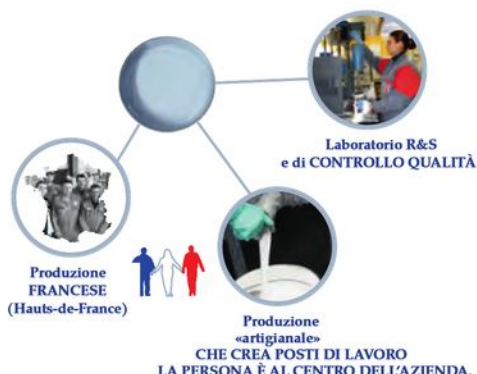

## Qualità professionale



Dal 1967, principalmente per **uso professionale**, LYD FRANCE produce e commercializza direttamente un'ampia gamma di **pitture per l'edilizia** (interni, pavimenti/tetti, superfici metalliche, prodotti di trattamento, legno...) e per **l'industria** (sistemi anticorrosione, alte temperature, smalti di finitura a base di resine gliceroftaliche, epossidiche...).

Il suo segmento originario: **formulazione e produzione su richiesta di qualsiasi tinta e in qualsiasi quantità** per i propri clienti professionali della regione HAUTS-DE-FRANCE.

-> Oggi LYD France va oltre, proponendo a tutti, **privati compresi**, un'offerta di **prodotti essenziali** e di **qualità professionale**, in grado di rispondere a ogni **esigenza di protezione / decorazione della casa** in tutta la Francia.

## Ambiente e salute

Da oltre 30 anni LYD France:

- propone **PRODOTTI A BASE ACQUA** grazie a formulazioni a base di resina acrilica
- propone pitture per interni a **BASSISSIMA** emissione di **COV\*** (es. per il FONDO: 2 g. Massimo consentito: 30 g)
- utilizza resine di alta qualità per un risultato **DURATURO**
- imballaggi **RICICLATI E RICICLABILI**

LYD France innova costantemente, con attenzione alla salute di tutti e cercando sempre di ridurre il proprio impatto ambientale.

\*Composti Organici Volatili





## AQUA-LASURE

RIVESTIMENTI / LEGNO IN VERTICALE



- Su tutti i legni in verticale, da esterno e da interno. Impregna e protegge, anche su vecchio impregnante acrilico o glicerofallico. Possibile ripristino localizzato.
- Elevata protezione duratura contro raggi UV e intemperie.
- Per tutte le specie legnose
- Microporoso e idrorepellente - penetra in profondità nel legno

SATINATO



Incolore

Rovere  
chiaro

Rovere  
medio

Rovere  
scuro

Mogano

ESTERNO (possibile anche all'interno)

Pulizia attrezzi e diluizione con acqua.  
Inodore. Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

2 mani consigliate.

1ª mano diluita al 5%.

Mescolare bene prima dell'uso.

Essiccazione in circa 8h a 20°C.

Sovraverniciabile subito.

Resa: ±12m²/L

Viscosità: 50-60" CF6 a 20°C

C.O.V.: max 45 g/L (Valore limite UE: 130g/L)

1L • 2,5L • 5L



## AQUA-SATURATEUR

TERRAZZE / RIVESTIMENTI, TUTTI I LEGNI



- Su legno nuovo, vecchio e non verniciato, come terrazze e rivestimenti.
- Elevata protezione contro intemperie, raggi UV, cloro e macchie.
- Protegge, nutre, impregna in profondità e valorizza tutti i legni da esterno. Ritarda la comparsa di muschi, previene le macchie e l'adesione dello sporco.
- Antiscivolo - Non si sfoglia.

OPACO



Incolore

Naturale

Grigio  
antracite

Esotico

Nero

ESTERNO (possibile anche all'interno)

Pulizia attrezzi e diluizione con acqua.  
Inodore. Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

2 mani consigliate. Senza rimozione dell'eccesso. Mescolare bene prima dell'uso.

Essiccazione in circa 2h a 20°C. Tra 2 mani 4h

Resa: ±12m²/L

Viscosità: 14-18" CF4 a 20°C

C.O.V.: max 20 g/L (Valore limite UE: 140g/L)

1L • 2,5L • 5L



## FONDO

CARTONGESSO E INTONACO A GESSO



- Su lastre in cartongesso e intonaco a gesso, all'interno e all'esterno
- Ideale prima della pittura di finitura. Facilita la successiva rimozione della carta da parati.
- Migliora l'adesione e la stabilità dei colori di finitura.
- Microporoso e molto penetrante.

→ Ideale da ricoprire con la nostra pittura ACRILICA OPACA o SATINATA.

OPACO



Bianco

ESTERNO (possibile anche all'interno)

Pulizia attrezzi e diluizione con acqua. Inodore.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

1 mano consigliata. Mescolare bene prima dell'uso.

Secco al tatto in circa 2h.

Mano di finitura dopo 6h.

Resa:  $\pm 10\text{m}^2/\text{L}$

Viscosità: 11 +/- 1 Poise a 20°C

Densità: 1,608 Kg/L

C.O.V.: max 2 g/L (Valore limite UE: 30g/L)

% residuo secco in peso: 72,53

2,5L • 16L



## ACRILICA

PARETI / OPERE IN LEGNO / RADIATORI



- Su pareti (gesso, cemento, calcestruzzo, mattoni...), opere in legno, metallo e radiatori. Come finitura per interni ed esterni.
- Coprenza elevatissima in sole 2 mani
- Opaca: formula riempitiva, maschera i piccoli difetti.
- Satinata: lavabile e resistente alle macchie.
- Distensione perfetta e colori duraturi.

→ Ideale previa applicazione del nostro FONDO acrilico, per migliorare l'adesione e la stabilità dei colori.

OPACO



Bianco puro

SATINATO



Bianco puro



Bianco confetto



Moka latte



Grigio luce



Grigio acciaio



Verde Provenza



Blu scandinavo

ESTERNO (possibile anche all'interno)

Pulizia attrezzi e diluizione con acqua. Inodore. Lavabile nella versione satinata.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

2 mani consigliate (1ª mano diluita al 5-10% e 2ª mano pura o diluita al 5%). Mescolare bene prima dell'uso.

Opaco - Secco al tatto in circa 4h.

Satinato - Secco al tatto in circa 6h.

2ª mano dopo 24h.

Resa:  $\pm 10\text{m}^2/\text{L}$

Satinato - Viscosità: 14,5 +/- 0,5 Poise a 20°C

Opaco - Viscosità: 12 +/- 1 Poise a 20°C

Satinato - Densità: 1,245 Kg/L

Opaco - Densità: 1,449 Kg/L

Satinato - % residuo secco in peso: 76,25

Opaco - % residuo secco in peso: 74,63

Satinato - C.O.V.: max 25 g/L (Valore limite UE: 100g/L)

Opaco - C.O.V.: max 18 g/L (Valore limite UE: 30g/L)

2,5L • 16L



## MULTI-SUPPORTO



## FONDO UNIVERSALE

LEGNO / GESSO / CALCESTRUZZO / CEMENTO / AGGLOMERATO



- Su tutti i supporti soggetti a uso intensivo (escluso il metallo). Ideale sulle opere in legno esposte, all'interno e all'esterno.
- Coprente e riempitivo. Resistente agli urti.
- Migliora la stabilità dei colori di finitura
- Microporoso

→ Ideale da ricoprire con la nostra pittura FINITURA MULTI-SUPPORTO

OPACO



Bianco RAL 9016

ESTERNO (possibile anche all'interno)

Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit).

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

1 mano consigliata. Mescolare bene prima dell'uso.

Secco al tatto 6h.

Mano di finitura dopo 12h.

Resa:  $\pm 10\text{m}^2/\text{L}$

Viscosità: 11-13" a 20°C

Densità: 1,752 Kg/L

% residuo secco in peso: 83,49

C.O.V.: max 295 g/L (Valore limite UE: 300g/L)

2,5L • 10L



## FINITURA MULTI-SUPPORTO

LEGNO / METALLO / CEMENTO...



- Eccellente adesione, resistente agli urti. Su tutti i supporti, per finitura, decorazione e ristrutturazione (legno, metallo, cemento...). Non applicare su acciaio zincato nuovo. Ideale sulle opere in legno esposte, all'interno e all'esterno.
- Distensione perfetta e colori duraturi.

→ Ideale previa applicazione del nostro FONDO UNIVERSALE glicerofattico o del nostro ANTIRUGGINE 2 IN 1, se necessario.

LUCIDO



Bianco RAL 9016



Bianco RAL 9016



Avorio chiaro RAL 1015



Bruno rosso RAL 8012



Verde muschio RAL 6005



Grigio ardesia RAL 7015



Grigio antracite RAL 7016



Nero RAL 9017

ESTERNO (possibile anche all'interno)

Pulizia attrezzi e diluizione con acquaragia (white spirit). Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

2 mani consigliate.

Mescolare bene prima dell'uso.

Secco al tatto 10h.

Tra 2 mani 24h.

Resa:  $\pm 10\text{m}^2/\text{L}$

Satinato - Viscosità: 45-55" CF6 a 20°C

Lucido - Viscosità: 50-60" CF6 a 20°C

Satinato - Densità: 1,288 Kg/L

Lucido - Densità: 1,172 Kg/L

Satinato - % residuo secco in peso: 68,42

Lucido - % residuo secco in peso: 64,66

Satinato - C.O.V.: max 420 g/L

(Valore limite UE: 500g/L)

Lucido - C.O.V.: max 430 g/L

(Valore limite UE: 500g/L)

1L • 2,5L • 10L





## PLIOLITE® 2 IN 1 FACCIATA

CALCESTRUZZO • MATTONI •  
BLOCCHI • INTONACO ...



- Su facciate esterne in calcestruzzo, mattoni, blocchi di cemento, pietra, cemento e intonaco.
- ECCELLENTE ADESIONE. Senza fondo.
- Microporosa, resistente ai raggi UV e alle intemperie, decora a lungo
- A base di resina Pliolite®



OPACO



### ESTERNO

Pulizia attrezzi e diluizione con acqueragia (white spirit). Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

2 mani consigliate (1ª mano diluita al 10-15% come fondo; 2ª mano pura come finitura). Mescolare bene prima dell'uso.

Secco al tatto da 4 a 6h

Tra 2 mani 12h.

Resa:  $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$

Densità: 1,484 Kg/L

% residuo secco in peso: 68,01

2,5L • 10L • 18L



## RIVESTIMENTO 2 IN 1 PAVIMENTI / TETTI



- Su pavimenti interni ed esterni in cemento, calcestruzzo, pietra e su tetti in tegole e lastre in fibrocemento.
- Elevata resistenza a urti, graffi e macchie. Protegge e resiste al calpestio ripetuto e alle varie aggressioni.
- Antiscivolo.
- Applicazione diretta. Senza fondo.



LUCIDO



### INTERNO / ESTERNO

Pulizia attrezzi e diluizione con acqueragia (white spirit). Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

2 mani consigliate. Mescolare bene prima dell'uso. Per una buona adesione il supporto deve essere poroso.

Su vecchia pittura eseguire una prova di adesione. Se necessario, carteggiare e spolverare il supporto se ruvido.

Secco al tatto 5h.

Tra 2 mani 24h.

Resa:  $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$

Densità: 1,135 Kg/L

% residuo secco in peso: 62,94

C.O.V.: max 400 g/L (Valore limite UE: 500 g/L)

2,5L • 10L



## VERNICE BITUMINOSA

LEGNO / METALLO / CALCESTRUZZO / MATTONI / CEMENTO



- Su legno, metalli ferrosi, calcestruzzo, mattoni, cemento.
- Protezione di materiali interrati o all'aria aperta. Protegge a lungo dall'umidità e dalla ruggine. Anticorrosione, anticacido, antiumidità.

LUCIDO



Nero

### ESTERNO

Pulizia attrezzi e diluizione con acqua (white spirit).

Pennello o rullo.

2 mani incrociate consigliate su superfici sane, pulite, spolverate, asciutte e sgrassate.

Secco al tatto: circa 2h a 20°C.

Tra 2 mani 12h.

Resa:  $\pm 6-8 \text{ m}^2/\text{L}$

Viscosità: 55-65" CF4 a 20°C

1L • 3L • 5L



## ANTIRUGGINE 2 IN 1

METALLI FERROSI E NON FERROSI



- Eccellente protezione e finitura. Primer fosfatante ad alto potere riempitivo. Protegge a lungo dalla ruggine e migliora l'adesione di eventuali pitture di finitura.
  - APPLICAZIONE DIRETTA SULLA RUGGINE previa spazzolatura
  - ELEVATA RESISTENZA all'aria marina e al calore. Elevato potere riempitivo.
- > PUÒ essere ricoperto con la nostra pittura FINITURA MULTI-SUPPORTO gliceroftalica.



### ESTERNO (possibile anche all'interno)

Pulizia attrezzi e diluizione con acqua (white spirit). Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

Fino a 2 mani su superfici pulite, asciutte, sgrassate e prive di particelle friabili (mediante spazzolatura o carteggiatura). Mescolare bene prima dell'uso. 1° mano diluita al 5-10% e 2° mano pura o diluita al 5%.

Secco al tatto 6h. Tra 2 mani 18h.

Resa:  $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$

Viscosità: 40-50" CF6 a 20°C

Densità: 1,430 Kg/L

% residuo secco in peso: 72,18

C.O.V.: max 415 g/L (Valore limite UE: 500 g/L)

2,5L • 10L



## NERO FERRO BATTUTO

METALLI FERROSI E NON FERROSI



- Eccellente protezione e finitura. Protegge a lungo dalla ruggine e garantisce una finitura impermeabile, resistente alle intemperie.
- TUTTI I METALLI (ferrosi e non ferrosi).
- APPLICAZIONE DIRETTA SULLA RUGGINE previa spazzolatura
- ELEVATA RESISTENZA all'aria marina e al calore. Elevato potere riempitivo.

-> Per una protezione molto duratura: ideale in combinazione con l'Antiruggine 2 in 1

OPACO



Nero

### ESTERNO (possibile anche all'interno)

Pulizia attrezzi e diluizione con acqua (white spirit). Lavabile.

Pennello, rullo o pistola a spruzzo

Fino a 2 mani su superfici pulite, asciutte, sgrassate e prive di particelle friabili (mediante spazzolatura o carteggiatura). Mescolare bene prima dell'uso. 1° mano diluita al 5-10% e 2° mano pura o diluita al 5%.

Secco al tatto 6h.

Tra 2 mani 18h.

Resa:  $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$

Viscosità: 40-50" CF6 a 20°C

Densità: 1,427 Kg/L

% residuo secco in peso: 72,20


C.O.V.: max 410 g/L (Valore limite UE: 500 g/L)

0,5L • 1L • 2,5L • 10L





DEPOSITO LOGISTICO  
**La Semeuse**

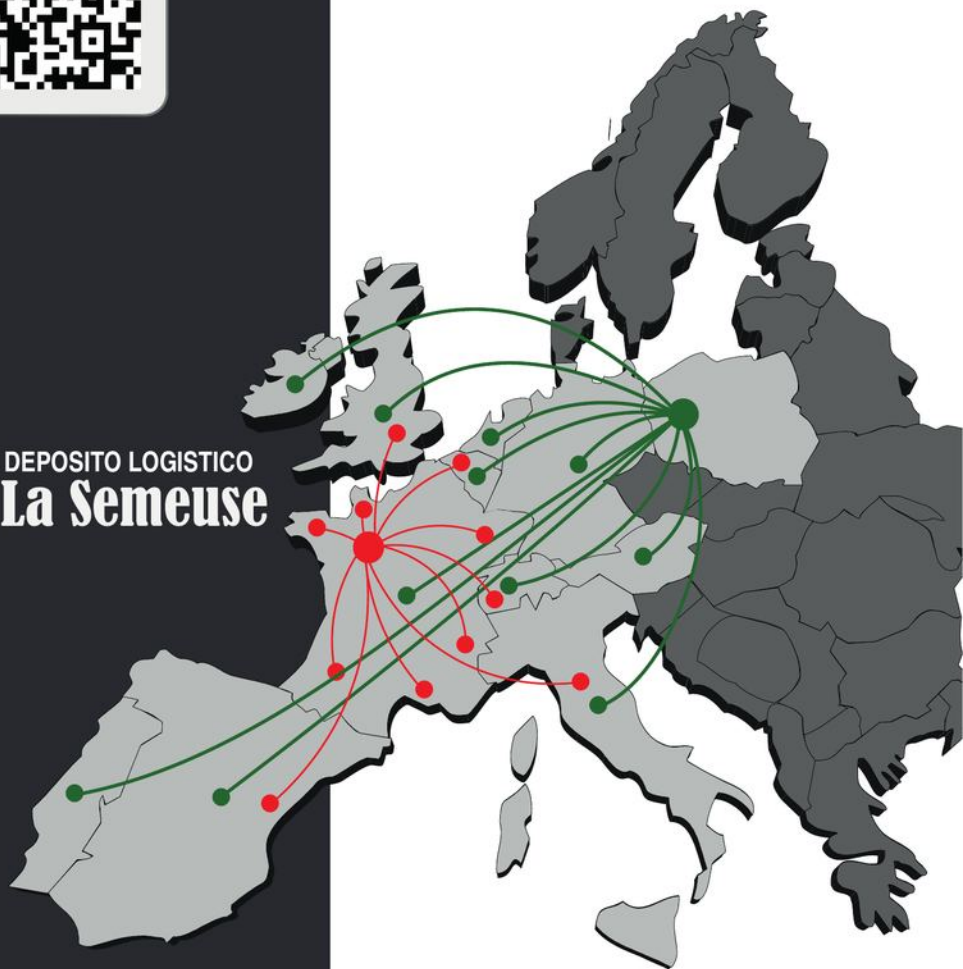

[www.boisdepologne.com](http://www.boisdepologne.com) |

[info@boisdepologne.com](mailto:info@boisdepologne.com)

[www.jardisys.com](http://www.jardisys.com) |

[info@jardisys.com](mailto:info@jardisys.com)

[www.france-parquet.com](http://www.france-parquet.com) |

[info@france-parquet.com](mailto:info@france-parquet.com)

IBP Sp. z o.o. | Spychalskiego28/6 |

61-553 Poznań | Polonia